

Profilo VeriFone VX 680-E1



EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL YAZAR KASA TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız.

ÖNSÖZ

Bu kullanma kılavuzunda, PROFiLO VeriFone VX 680-E1 model EFT POS özellikli yazar kasanın genel tanımlamalarının yanında, cihazın özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmeniz için, programlama ve çalıştırma ile ilgili bölümler de yer almaktadır. Üretici firma haber vermeksizin kullanma kılavuzunda değişiklik yapabilir.

Bu kullanma kılavuzunu yazar kasanızın tamamlayıcı bir parçası olarak düşününüz ve daima el altında bulundurunuz.

KULLANICIYA UYARILAR

- 1- Yazar kasanız arızalanıp servis çağırdığınızda gelen kişiden servis tanıtma kartını isteyiniz.
- 2- Cihazınızı yalnızca orijinal adaptörü ile şarj ediniz.
- 3- Yazar kasanız (opsiyonel) harici bataryalıdır. Bu nedenle yazar kasanızı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda (örn.1-2 ay) bataryasını çıkarınız.
- 4- Bu bir A sınıfı cihazdır. Ev ve benzeri yerlerde bu cihaz radyo girişimine neden olabilir. Bu nedenle kullanıcının ihtiyaç duyulan önlemleri alması gereklidir.
- 5- Yazar kasanızı, sadece temiz, yumuşak ve tüylü olmayan bir bezle temizleyiniz. Alkol ya da solvent kökenli bir ürün kesinlikle kullanmayınız.

İçindekiler

1	CİHAZIN GÖRÜNÜMÜ	5
1.1	CİHAZIN ALTTAN GÖRÜNÜMÜ	5
1.2	ÖN PANEL GÖRÜNÜMÜ	5
2	KAĞIT RULOSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ	6
3	BATARYA	8
3.1	BATARYANIN YERLEŞTİRİLMESİ	8
3.2	BATARYANIN ÇIKARTILMASI	8
3.3	BATARYA ÖZELLİKLERİ	9
3.4	OPSİYONEL ÇEVREBİRİM BAĞLANTI MODÜLÜ	9
4	BARKOD OKUYUCU BAĞLANTISI	10
5	OPSİYONEL ÇEKMECE BAĞLANTISI	11
6	ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ)	12
7	ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ) DEĞİŞTİRME	12
8	TUŞ TAKIMI	12
8.1	TUŞ TAKIMI YERLEŞİMİ	12
8.2	TUŞ TANIMLARI	13
9	KONTROL KİLİDİ VE ŞİFRELER	14
9.1	KONTROL KİLİDİ.....	14
9.2	ŞİFRELER	16
10	KASİYER İŞLEMLERİ	16
10.1	KASİYER SEÇİMİ.....	16
11	SET MODU.....	17
12	OTOPARK MODÜLÜ	35
13	ECZANE MODÜLÜ	38
14	SATIŞ İŞLEMLERİ	39
14.1	KISIMLARDAN YENİ FİYAT GİRİLMESİ VEYA PROGRAMLI KISIM FİYATLARINDAN SATIŞ YAPILMASI.....	39
14.2	TERAZİ BARKODU İLE SATIŞ.....	40
14.3	PROGRAMLANMIŞ FİYATLARIN YİNELEMELİ OLARAK GİRİLMESİ	41
14.4	PROGRAMLANMIŞ PLU FİYATINDAN FARKLI PLU FİYATI İLE SATIŞ	42
14.5	KATLI SATIŞ İŞLEMİ	43
14.6	DİREKT KISIM VEYA PLU TUŞUNA BASILARAK YAPILAN ÇARPMA İŞLEMİ	44

14.7	İNDİRİM TUŞU	45
14.7.1	HERHANGİ BİR ÜRÜN FİYATI ÜZERİNDEN % İNDİRİM	45
14.7.2	HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN FİYATI ÜZERİNDEN TUTAR İNDİRİMİ.....	46
14.7.3	TOPLAM (ARA TOPLAM) ÜZERİNDEN (-%) İNDİRİM.....	47
14.7.4	TOPLAM (ARA TOPLAM) ÜZERİNDEN TUTAR İNDİRİMİ	48
14.8	ARTIRIM.....	49
14.8.1	HERHANGİ BİR ÜRÜN FİYATI ÜZERİNDEN % ARTIRIM.....	49
14.8.2	TOPLAM (ARA TOPLAM) ÜZERİNDEN ARTIRIM	50
14.9	İPTAL İŞLEMİ	51
14.9.1	SATILAN SON KALEMİN İPTALİ	51
14.9.2	ÖNCEKİ KALEMLERİN İPTALİ.....	52
14.10	SATIŞ SONU ÖDEME ÖRNEKLERİ	53
14.10.1	NAKİT ÖDEME	53
14.10.2	KREDİLİ ÖDEME	54
14.10.3	ÇEK İLE ÖDEME.....	56
14.10.4	YEMEK ÇEKİ ÖDEMESİ.....	57
14.10.5	KREDİ 2 ÖDEMESİ	58
14.10.6	DÖVİZ İLE ÖDEME.....	59
14.10.7	BAKİYE	60
14.10.8	KARMA ÖDEME.....	61
15	BİLGİ FİŞLERİ	62
15.1	FATURA SATIŞ	62
15.1.1	FATURALI	63
15.1.2	E-FATURALI	64
15.1.3	E-ARŞİV FATURALI	65
15.1.4	FATURA TAHSİLATI	66
15.2	İRSALİYE FATURA.....	67
15.2.1	E-FATURA İRSALİYE.....	67
15.2.2	E-ARŞİV FATURA İRSALİYESİ	68
15.3	AVANS	69
16	Z/X MODU.....	70
16.1	Z GÜNLÜK SATIŞ RAPORU	70
16.2	X GÜNLÜK SATIŞ RAPORU	72
16.3	MALİ HAFIZA ÖZET RAPORU	73


16.3.1	İKİ TARİH ARASI.....	73
16.3.2	İKİ Z NUMARASI ARASI	74
16.4	MALİ HAFIZA RAPORU	75
16.4.1	İKİ TARİH ARASI.....	75
16.4.2	İKİ Z NUMARASI ARASI	76
16.5	MALİ HAFIZA SATIŞ RAPORU	78
16.6	ENTEGRASYON SATIŞ RAPORU.....	79
16.7	Z PLU SATIŞ RAPORU	79
16.8	X PLU SATIŞ RAPORU	80
16.9	BUFFER MESAJI GÖNDER	81
17	ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ) RAPORLARI	81
17.1	EKÜ DETAY RAPORU	81
17.2	EKÜ Z DETAY RAPORU	82
17.3	FİŞ DETAY RAPORU.....	83
17.3.1	İKİ TARİH/SAAT ARASI	83
17.3.2	İKİ Z NUMARASI ARASI	84
17.4	FİŞ KOPYASI	85
17.4.1	BELİRLİ FİŞ RAP.....	85
17.4.2	PERİYODİK FİŞ RAPORU	89
18	ENTEGRASYON	91
19	POS MENÜ.....	97
20	HATA VE UYARI MESAJLARI.....	97
21	TEKNİK ÖZELLİKLER	103
22	BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR	104
23	TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM VE ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER.....	104
24	KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	104
25	KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLAR İÇİN UYARILAR	104
26	TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	105
27	İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI, ADRESİ VE TELEFON NUMARASI.....	105

1 CİHAZIN GÖRÜNÜMÜ

1.1 CİHAZIN ALTTAN GÖRÜNÜMÜ




1.2 ÖN PANEL GÖRÜNÜMÜ

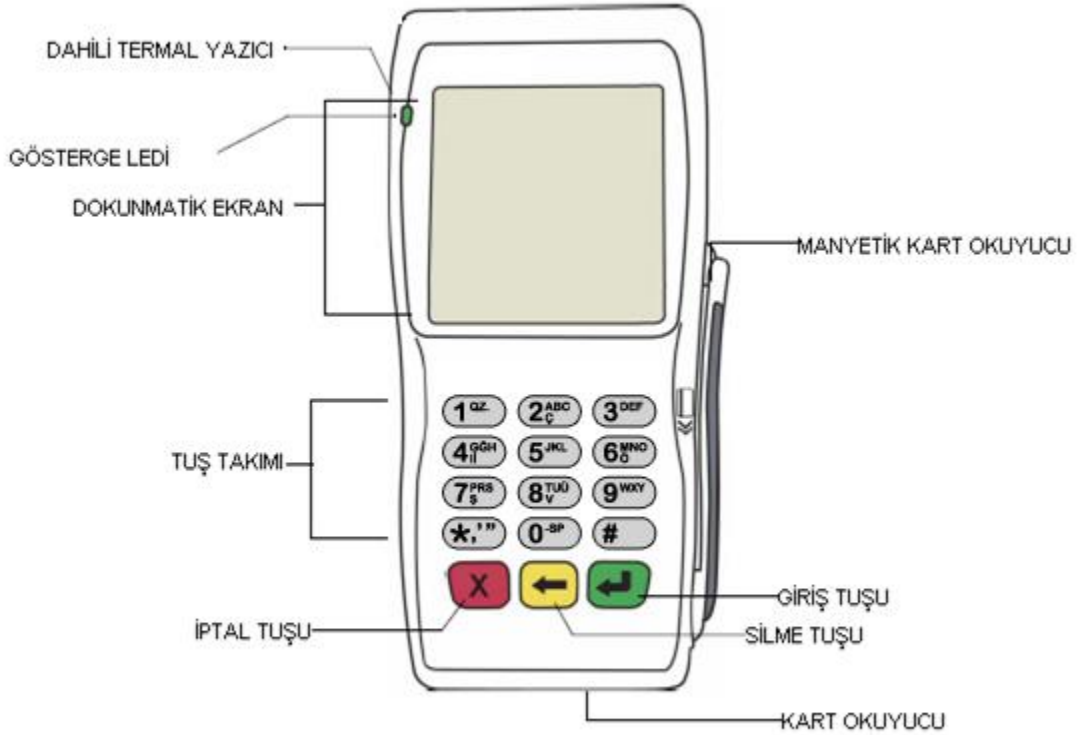


2 KAĞIT RULOSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Kağıt rulosunun değıştirilmesi için rulonun tamamen bitmesini beklemeyip, kağıdın her iki yanında kırmızı şeritler oluşmaya başlayınca, kağıt rulosunu değıştirin. Kağıt rulosunu değıştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

1.Kağıt rulosunun kapağını açmak için terminalin alt kısmında bulunan mandalı nazikçe çekiniz.

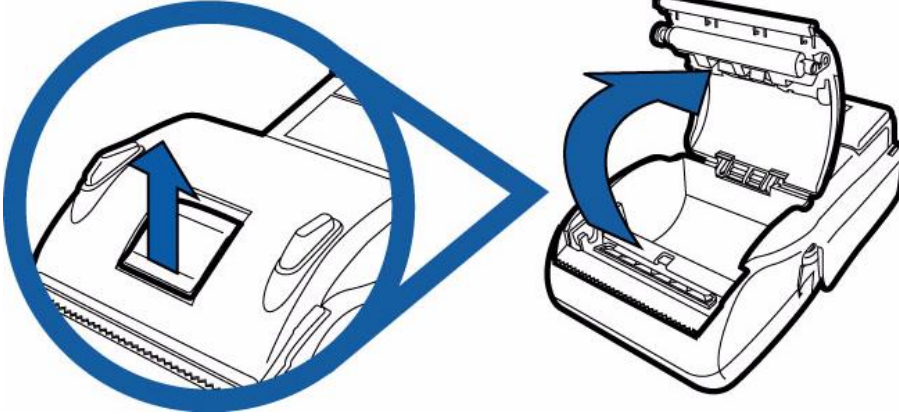


2.Yazıcı kapağını yukarı ve arkaya doğru kaldırınız.

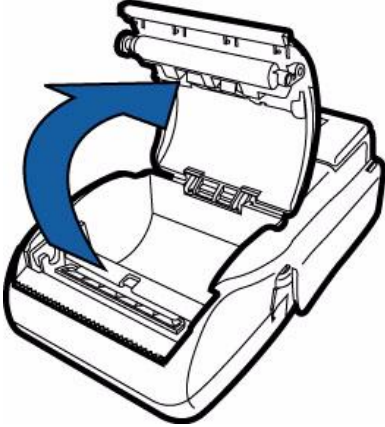


3.Kağıt rulosunun herhangi bir kısmını çıkartarak yukarı çekiniz.

4.Terminal ters çevrildiğinde kağıt rulosunu alttan besleyecek şekilde hizalayarak ruloyu terminalin üzerine denk getirmelisiniz.

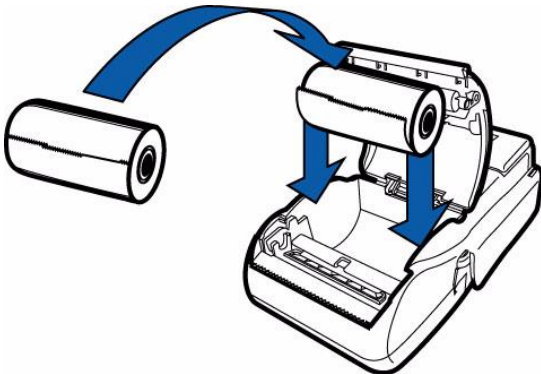

5.Rulo kağıt üzerinde yapışkan kağıt kalmayacak şekilde yukarı doğru çekiniz.

6.Yazıcının kapağını nazikçe kapatarak kapağın yerleşme sesini duyduğunuzdan emin olunuz.Kağıt rulusunun ucundan çekerek küçük bir miktarının dışarı çıkmasını sağlayınız.

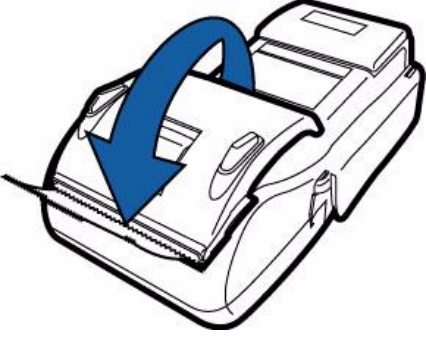

7.Yazıcının plastik tırtıklı ucu yardımıyla rulonun dışarda kalan kısmını yırtınız.

KAĞIT RULOSU ÖZELLİKLERİ

Kağıt : Beyaz, Termal

Rulo Genişliği : 57 mm

Rulo Kağıt Uzunluğu : 15 m

Rulo Çapı : 36 mm

İç Göbek Çapı : 13 -14 mm

UYARI !!! : Yazar kasanız ile sevk edilen termal kâğıtlar TSE onaylıdır. Depolama şartlarına uyulduğunda saklama süresi 7 yıldır.

TSE onaylı termal kağıt kullanmak mecburidir. Termal kağıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.



35°



%85 Bağlı Nem




3 BATARYA

Not: Masaüstü cihazın çalışabilmesi için şarj kablosunun takılı olması gerekmektedir.


3.1 BATARYANIN YERLEŞTİRİLMESİ

VX 680-E1 Terminalinin bataryası, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, terminalin arka yüzündeki bir yuva içerisinde oturur. Batarya yerine oturduğunda kilitleme sekmesi yerleşme sesi çıkartır. Batarya yuvası anahtarlıdır. Bu nedenle bataryayı takmanın tek bir yolu vardır.

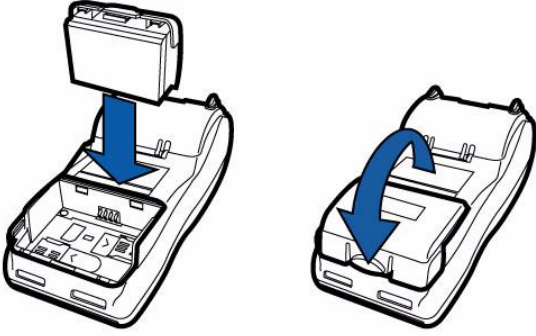

3.2 BATARYANIN ÇIKARTILMASI

VX 680-E1 Terminalinin bataryasını çıkarmak için, aşağıda gösterildiği gibi kilitleme sekmesine bastırınız ve bataryayı çekiniz.

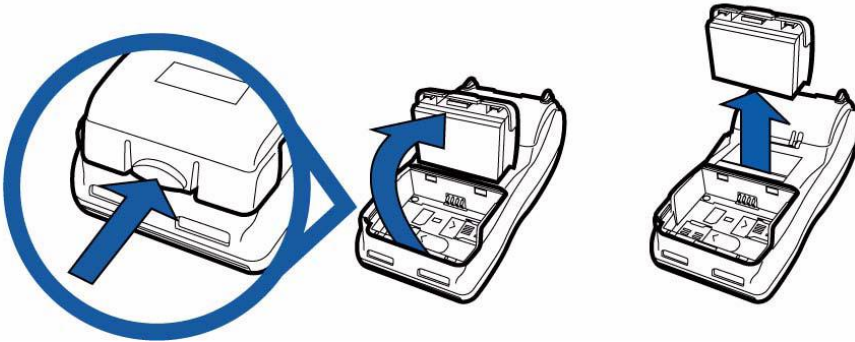


3.3 BATARYA ÖZELLİKLERİ

VX680-E1 terminalinde Lityum-İyon batarya kullanılmaktadır. Kullanılan bataryanın işleyiş şekli, fazla şarj olma durumundan ya da yetersiz şarjdan kaynaklanabilecek arızalanmaları engeller. Aşağıda bataryanın özellikleri sıralanmıştır:

- Çift Li-ion hücre.
- Şarj göstergesi modülü özellikleri:
 1. Gerilim ve kapasite yüzdesi gösterimi
 2. Terminal ile iletişim kurulumu (şarj parametreleri ve durumu)
 3. Tam şarj kapasitesini belirler (şarj döngüsü ve kesintisiz deşarj döngüsü)
 4. Hücre voltajı çok düşük olduğunda otomatik olarak kapanır
- Güvenlik devresi özellikleri:
 1. Aşırı şarj, aşırı deşarj ya da aşırı ısınmadan kaynaklanan hücre hasarlanmalarını engeller.
 2. Pili, uzun süre kullanılmayan bir terminalde bırakıldığında etkinleştirir.


3.4 OPSİYONEL ÇEVREBİRİM BAĞLANTI MODÜLÜ

Bu ünite sayesinde cihaz Ethernet bağlantısı yapabilmektedir ve barkod okuyucuya bağlanabilmektedir. Opsiyonel olarak çekmeceli cihaz satın alındığında bu modül çekmece içerisinde entegre olacaktır.

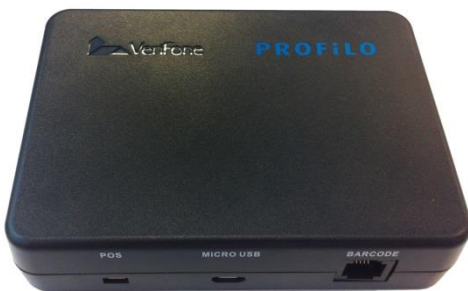


4 BARKOD OKUYUCU BAĞLANTISI

Barkod okuyucu bağlantısı yukarıda bahsedilen Çevrebirim Bağlantı Modülü üzerindeki RJ12 portundan gerçekleştirilir. Cihaz 5V, 200mA seviyelerinde çalışan RS232 barkod okuyucuları desteklemektedir. RS232- RJ12 çeviri kablo temini için çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.



Çağrı Merkezi- 0850 2227272


Opsiyonel olarak çekmeceli cihaz satın alındığında kutu içerisinde çıkan çevirici kablo DB9 ucu barkod okuyucuya, 6P6C ucu çekmece barkod okuyucu portuna (RJ12) bağlanır.

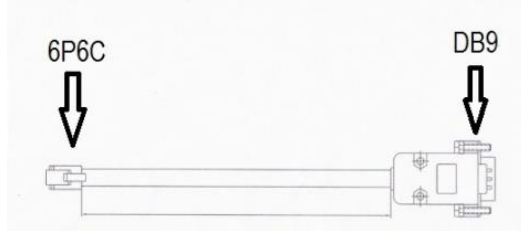

5 OPSİYONEL ÇEKMECE BAĞLANTISI

Not: Çekmeceli cihazın çalışabilmesi için çekmece bağlantı kablolarının takılı olması gerekmektedir.

Çekmece bağlantısı cihaz üzerindeki Mini-HDMI ve güç portları üzerinden gerçekleştirilir. Çekmece üzerinde Ethernet ve Barkod okuyucu portları mevcuttur.

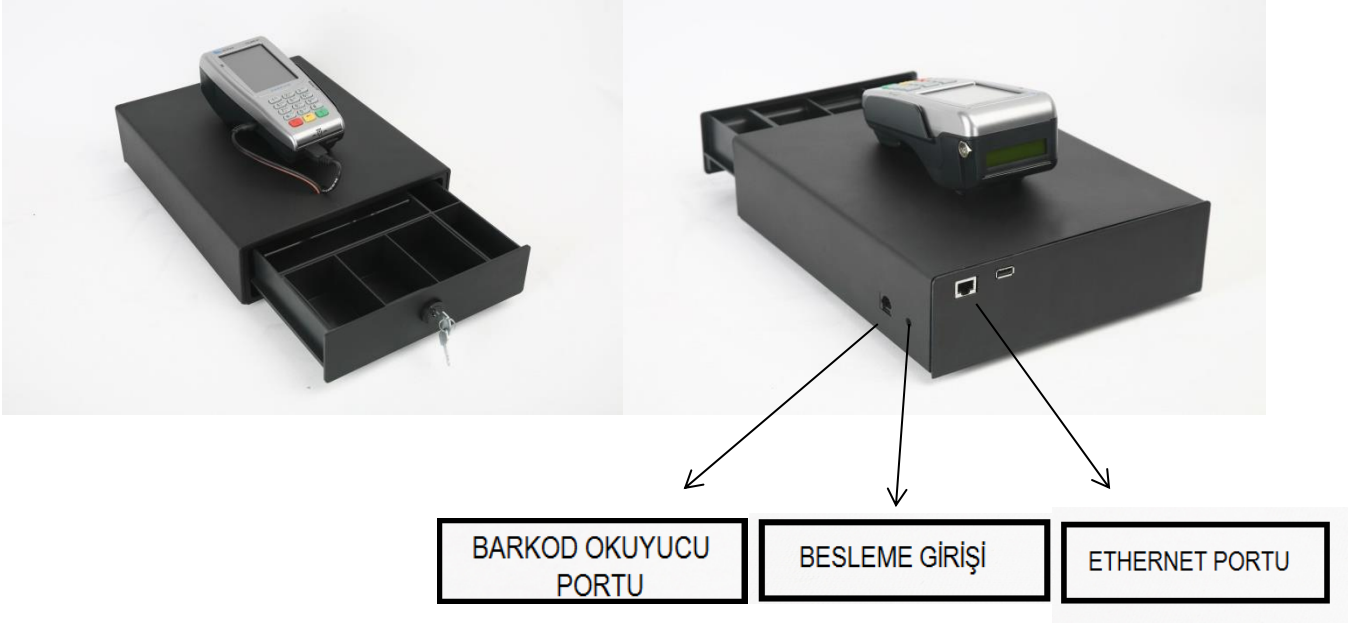

ÇEKMECE ÖZELLİKLERİ

Renk	Siyah
Boyut	75*240*300 mm
Ağırlık	2 kg
Para Bölmesi	3 kağıt para, 5 bozuk para bölmesi
Portlar	RJ12 barkod okuyucu portu, RJ45 ethernet portu
Kilit Anahtarı	Var
Çekmece Açma Mandalı	Var

ÇEKMECE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Donanım Özellikleri	Mikro denetleyici	STM32 (Cortex M3)
	PC ile arasındaki haberleşme	USB
	Kart Okuyucu ve EKÜ arasındaki haberleşme	RS232 (115200 Baud)
Yazılım Özellikleri	Ulaşma	1x,10x,100x, Önceki veya Sonraki Fişe Ulaşma
	Arama	Z Raporu Numarası Tarih/Zaman Fiş Numarası

6 ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ)

Elektronik kayıt ünitesi, yazar kasada yapılan tüm işlemlerin bir kopyasını elektronik olarak saklayan bir hafızadır. Yazar kasanız, bu ünite olmaksızın çalışmaz. EKÜ, yazar kasanız mali hale alındığında kullanıma açılmış olur. Ancak ünite dolduğunda, "8 ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ) DEĞİŞTİRME" bölümünde anlatıldığı gibi, yenisi ile değiştirmelisiniz. Elektronik kayıt ünitesinin kapasitesi dolmak üzereyken ve dolduğunda yazar kasa bir takım uyarı/hata mesajları ile kullanıcıyı bilgilendirecektir. Elektronik kayıt ünitesi dolduğunda, yenisi ile değiştirilmeden, yazar kasa üzerinde hiçbir işlem yapılamaz. Elektronik kayıt ünitesi, arka panel üzerindeki elektronik kayıt ünitesi girişinden yuvasına yerleştirilir.

7 ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ) DEĞİŞTİRME

- Z konumunda, Z günlük satış raporunu alınız.
- Cihazı kapatıp yeni EKÜ'yü takınız.
- Cihaz açıldığı zaman yeni EKÜ otomatik olarak başlamış olacaktır.




8 TUŞ TAKIMI

8.1 TUŞ TAKIMI YERLEŞİMİ



8.2 TUŞ TANIMLARI

Cihazın kullanımına ait dokunmatik tuş takımı cihaz “ON” durumuna getirildiğinde ekrana gelecektir. Cihaz “OFF” durumunda iken ekrana herhangi bir görüntü gelmeyecektir.

0 – 9	Satış fiyat ya da miktarını, programlama bilgilerini girmek için kullanılırlar.
	İptal tuşu olarak kullanılmaktadır. O anki işlev ya da işlemi sonlandırmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu tuşa basılı tutularak cihaz kapatılır.
	Silme tuşu olarak kullanılmaktadır. Ekrana yazdığınız karakterleri bu tuş yardımıyla silebilirsiniz.
	Giriş tuşu olarak kullanılmaktadır. Normal modda bu tuş PC’lerde kullanılan ENTER tuşu gibi kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu tuşa basılı tutularak cihaz açılır.
KISIM 1-8	Kısım tuşlarına programlama esnasında ayrı KDV oranları atanarak, satışların ilgili KDV grubundan yapılması için kullanılır. Ayrıca programlama esnasında her bir kısma sabit satış fiyatı girilip, direkt ürün satışı maksadıyla kullanılabilir. Bu tuşlardan bazıları (1-4 arasındakiler) direkt olarak kullanılabilir, bazıları ise (5-8)fonksiyon tuşu ile kullanılabilir. Örneğin KISIM5, için sırasıyla [FONK] ve [KISIM1/KISIM5] tuşuna basmak gerekmektedir.
PLU/FİYAT	Bu tuşa direkt olarak basıldığında, bu tuş yazar kasa hafızasında bulunan ürünlerin satışı için kullanılır. Bu tuş, [FONK] tuşundan sonra kullanılırsa, fiyat tuşu özelliği kullanılır. Bu durumda tanımlanmış PLU/KISIM fiyatından farklı fiyat girişi için kullanılır.
-%/+%	Bu tuşa direkt basıldığında, yüzde indirim tuşu görevinde kullanılır. Ürün fiyatı veya ara toplam üzerinden, yüzde indirim yapmak için kullanılır. Bunun yanında [FONK] tuşuna basıldıktan sonra bu tuşa basıldığında, yüzde artırım tuşu görevinde kullanılır. Ürün fiyatı veya ara toplam üzerinden yüzde olarak artırım yapmak için kullanılır.
FATURA/KAĞIT	Bu tuşa direkt basıldığında fatura tahsilatı yapılır. Tuşa basılmadan önce [FONK] tuşuna basılmışsa yazıcıdan kağıt sürülmesini sağlar.
HATA DÜZELT	Kısım ve PLU tuşlarının herhangi biri ile hatalı girilen son işlemin iptali için kullanılır.
İPTAL/FİŞ İPTAL	Bu tuşa direkt olarak basıldığında, iptal tuşu görevinde kullanılır. Kısım veya PLU tuşlarından herhangi biri ile önceden yapılmış hatalı işlemin iptalinde kullanılır. Bu tuşa basılmadan önce [FONK] tuşuna basılmışsa, bu tuş fiş

	iptal tuşu görevinde kullanılır. Yapılmakta olan bir satış işleminden vazgeçilerek, fişin iptal edilmesi için kullanılır.
ARATOPLAM	Satış sırasında ara toplam almak için kullanılır.
X	Katlı satışlarda kullanılacak katlı değer girişi için kullanılır.
-	Ürün fiyatı veya ara toplam üzerinden fiyat indirimi için kullanılır.
MENÜ	Yazar kasa modlarını değiştirmek için kullanılır.
KREDİ/ DÖVİZ	Kredili ödemeler için kullanılır. Bu tuş, [FONK] tuşundan sonra kullanılırsa, Döviz tuşu görevinde kullanılır. Dövizle ödemeler için kullanılır.
FONK	Bazı tuşların ([İPTAL/FİŞ İPTAL]gibi) iki değişik görevi bulunmaktadır. Bu tuşlardan önce [FONK] tuşuna basılırsa, bu tuşların ikincil görevleri kullanılabilir.
NAKİT/ DİĞER	Nakit ödeme, programlama sırasında fonksiyonların seçimi, menülerin içerisine giriş ve onaylama için kullanılır. Bu tuş, [FONK] tuşundan sonra kullanılırsa, nakit ve kredi dışındaki ödeme tipleri için kullanılır.

9 KONTROL KİLİDİ VE ŞİFRELER

9.1 KONTROL KİLİDİ

Yazar kasanın konumunu değiştirmek için ANA EKRAN üzerinde istediğiniz menü üzerine gelerek dokununuz. ANA MENÜ ekranı aşağıdaki gibidir.



Yazar kasanın konumları sırası ile “-SATIŞ EKRANI -POS MENÜ -Z/ X MODU -EKÜ MODU-SET MODU-SERVİS MODU -” şeklindedir.

SATIŞ MODU

- Normal satış işlemlerinin yapıldığı konumdur. Bu konumda yapılan her türlü satış işlemi, hafızaya kaydedilecektir.

POS MENÜ

POS MENÜ içerisinde cihaz sistem bilgileri görme, banka puan, limit sorgulama, iptal, iade ve gün sonu işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu menü cihazınızda yüklü bankacılık uygulamalarına göre farklılık gösterebilir.

Z/X MODU

- Z Günlük Satış Raporu
- X Günlük Satış Raporu
- Mali Hafıza Özet Raporu
- Mali Hafıza Raporu
- Mali Hafıza Satış Raporu
- Entegrasyon Satış Raporu
- Z PLU Satış Raporu
- X PLU Satış Raporu
- Buffer Mesajı Gönder

EKÜ MODU

- EKÜ Detay Raporu
- EKÜ Z Detay Raporu
- Fiş Detay Raporu
- Fiş Kopyası

SET MODU

- Yazar kasanın kullanımıyla ilgili programlamaların yapıldığı konumdur.

SERVİS MODU

- Bu konum yetkili servislerin kullanımı içindir. Mali kod, mali numara ve tarih bilgileri bu konumda girilir.

9.2 ŞİFRELER

Yazar kasanın “-Z/X MODU -EKÜ MODU -SET MODU” konumlarına girebilmek için, öncelikle gerekli şifrelerin girilmesi gerekmektedir. Ayrıca **Satış Ekranı**’na giriş için kasiyer şifresi girilmesi gerekmektedir. Bu şifre fabrika çıkışında 4 kasiyer için de “1234” olarak atanmıştır. İstenirse **SET MODU** içerisindeki **KASİYER ŞİFRESİ** bölümünden değiştirilebilir.

-Z/X MODU -EKÜ MODU -SET MODU konumlarına giriş şifreleri ortaktır. Bu şifre fabrika çıkışında “1234” olarak programlanmıştır. Bu şifre yazar kasanın **SET MODU** konumundan değiştirilebilir.

SERVİS MODU konumuna, sadece yetkili servislerin girme izni vardır ve ancak “Yetkili Servis Şifresi” ile bu konuma erişmek mümkün olabilir.

Örneğin yazar kasadan Z Günlük Satış Raporu alabilmek için:

- Yazar kasanın ana menü ekranı üzerindeki Z/X modu menüsünü seçiniz.
- Karşınıza çıkan kasiyer seçimi ekranında kasiyer seçimi yapınız.
- Karşınıza çıkan şifre ekranında “**LÜTFEN KASİYER ŞİFRESİNİ GİRİNİZ**” yazacaktır. Nümerik tuşları kullanarak **KASİYER ŞİFRESİNİ** giriniz ve “**GİRİŞ**” butonunu tıklayınız.
- Karşınıza çıkan şifre ekranında “**LÜTFEN YÖNETİCİ ŞİFRESİNİ GİRİNİZ**” yazacaktır. Nümerik tuşları kullanarak yönetici şifresini giriniz ve “**GİRİŞ**” butonunu tıklayınız.
- Karşınıza Z/X MODU MENÜSÜ çıkacaktır. Z Günlük Satış Raporunu alınız.

10 KASİYER İŞLEMLERİ

Hangi konumda olunursa olunsun, eğer kasiyer seçimi yapılmamışsa, yazar kasada işlem yapılmaz. Yazar kasa ilk açıldığında ve daha sonra her Z raporundan sonra kasiyer seçimi yapılmalıdır.

10.1 KASİYER SEÇİMİ

1.Cihaz açıldıktan sonra herhangi bir kasiyer girişi yapılmamışsa tüm modlara girişte karşımıza aşağıdaki Kasiyer Seçim ekranı çıkacaktır. Satış Ekranına her girişinizde karşınıza Kasiyer Seçim ekranı çıkacak ve kasiyer girişi yapmanız istenecektir.

KASİYER SEÇİMİ

1. KASİYER #1

2. KASİYER #2



3. KASİYER #3

4. KASİYER #4

2.Dokunmatik ekran üzerinden ilgili kasiyeri tıklayınız ya da yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak ilgili kasiyerin olduğu satıra gelip ([GİRİŞ]) butonuna basınız.

3.Karşınıza çıkan şifre ekranında “LÜTFEN KASİYER ŞİFRESİNİ GİRİNİZ” yazacaktır. Nümerik tuşları kullanarak kasiyer şifresini giriniz ve “GİRİŞ” butonunu tıklayınız.

11 SET MODU

- Bazı programlama fonksiyonlarını kullanabilmek için önceden Z raporun alınmış olması gerekmektedir.
- SET moduna ancak **Yönetici Şifresi** ile giriş yapılabilir.
- SET modunda istenen fonksiyona dokunarak ya da  veya  tuşlarını kullanarak ulaşılabilir.
- Programlanabilir parametreler aşağıdaki tablodaki gibidir.

SET MODU MENÜSÜ

BİLG.BAĞLANTISI

EKR.PARLAKLIĞI

BASKI YOĞUNLUĞU

KASİYER ADLARI

KASİYER ŞİFRESİ

SET MOD ŞİFRESİ

FİŞ BAŞLIK MSJ.

FİŞ KAPANIŞ MSJ.

LCD IDLE MESAJI

BARKOD AYARLARI

KDV AYARLARI

KISIM AYARLARI

DÖVİZ AYARLARI

PLU GİRİŞİ

PLU YAZDIR

STOK DÜZENLE

FİYAT DÜZENLE

% İNDİRİM ORANI

% ARTIRIM ORANI

UÇUŞ MODU

OTOPARK AYARLAR

Programlama esnasında, yazar kasada kayıtlı karakterlerin kullanılması için, cep telefonlardaki tuş takımlarına benzer olarak, nümerik tuşlara harfler atanmıştır.

[1]	Q, Z, ., 1
[2]	A, B, C, Ç, 2
[3]	D, E, F, 3
[4]	G, Ğ, H, I, İ, 4
[5]	J, K, L, 5
[6]	M, N, O, Ö, 6
[7]	P, R, S, Ş, 7
[8]	T, U, Ü, V, 8
[9]	W, X, Y, 9
[*]	' , " , [Virgöl], *
[0]	-, [Boşluk], 0
[#]	#

BİLGİSAYAR BAĞLANTISI

Bu bağlantı gerektiğinde yetkili servisler tarafından kullanılmaktadır.

EKR.PARLAKLIĞI

Cihazınızın ekran parlaklığını "EKTRAN PARLAKLIĞI" adımını seçerek değiştirebilirsiniz.2/6 tuşları ekran parlaklığını arttırmanızı, 4/8 tuşları parlaklığı azaltmanızı sağlamaktadır.

BASKI YOĞUNLUĞU



Cihazınızın yazıcı baskı yoğunluğu değerini "BASKI YOĞUNLUĞU" adımını seçerek değiştirebilirsiniz.2/6 TUŞLARI yazıcının baskı yoğunluğunu arttırmanızı,4/8 TUŞLARI yazıcının baskı yoğunluğu azaltmanızı sağlamaktadır.

KASİYER ADLARI

Cihazınızda kasiyer adları tanımlamalarını "KASİYER ADLARI" adımını seçerek gerçekleştirebilirsiniz.

KASİYER ŞİFRESİ

Kasiyer şifresini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. SET MODU menüsünde  veya  tuşlarını kullanarak KASİYER ŞİFRESİ satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2. Karşınıza aşağıdaki gibi kasiyer seçim ekrana çıkacaktır.

KASİYER SEÇİMİ

1. KASİYER #1

2. KASİYER #2

3. KASİYER #3

4. KASİYER #4



3. Şifresini değiştirmek istediğiniz kasiyeri seçiniz. Karşınıza “YENİ KASİYER ŞİFRESİNİ GİRİNİZ” ekranı çıkacaktır. Yeni şifreyi giriniz ve GİRİŞ tuşuna basınız.

SET MODU ŞİFRESİ

Yazar kasanın “-Z/X MODU -SET MODU” konumlarına girebilmek için öncelikle YÖNETİCİ şifresinin girilmesi gerekmektedir. Bu şifre yetkisiz kişilerin bu konumlara erişmesini engellemek için konulmuştur.

“ -Z/X MODU -SET MODU” konumlarına giriş şifresi ortaktır. Bu şifre fabrika çıkışında ‘1234’ olarak programlanmıştır. İstenildiğinde bu şifre aşağıda anlatıldığı şekilde değiştirilebilir. **Ancak değiştirdiğiniz takdirde yeni şifreyi unutmayınız ve mümkünse bir yere yazınız.**

Yönetici şifresini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1.SET MODU menüsünde  veya  tuşları kullanarak SET MOD ŞİFRESİ satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir şifre giriş ekranı çıkacaktır.



SET MOD ŞİFRESİ

YENİ YÖNETİCİ ŞİFRESİNİ GİRİNİZ

3.YENİ YÖNETİCİ ŞİFRESİ’ni bu ekrana tuş takımı ile giriniz. Karşınıza “YÖNETİCİ ŞİFRESİNİ TEKRAR GİRİNİZ” ekranı çıkacaktır. Yeni şifreyi tekrar giriniz ve giriş tuşuna basınız.

FİŞ BAŞLIK MESAJI

FİŞ BAŞLIK MESAJI yazmak yada değiştirmek için öncelikle Z Raporu alınması gerekmektedir. FİŞ BAŞLIK MESAJI yazmak yada değiştirmek için Z raporu aldıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapınız:

1.SET MODU menüsünde  veya  tuşları kullanarak **FİŞ BAŞLIK MESAJI** satırını seçiniz ve “GİRİŞ” tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir başlık bilgisi ekranı çıkacaktır.

FİŞ BAŞLIK MSJ

1. SATIR #1

2. SATIR #2

3. SATIR #3

4. SATIR #4

5. SATIR #5

3.Yeni başlık bilgisi girmek ya da değiştirmek istediğiniz başlık satırının üzerine gelerek “GİRİŞ” tuşuna basınız.

4.Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

FİŞ BAŞLIK MSJ

....NUMARALI SATIR

YAZISINI GİRİNİZ

(N)

5.Yeni girmek yada değiştirmek istediğiniz fiş başlığını bu ekrana yazarak “GİRİŞ” Tuşuna basınız.

6.Yazar kasa her başlık satırı için 32 karakter girişine izin verebilmektedir.



7.Fiş başlığı toplam 10 satırdan oluşmaktadır.

8.Satır bilgilerini girdiğinizde yanda görüldüğü gibi bir fiş çıkmalıdır.

E DATA ELEKTRONİK	
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
03/09/2013	FİS NO: 0006
SAAT:14:04	
BAŞLIK MESAJI (SATIR: 1)	
E DATA	
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0021
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
TEST 00000156	

FİŞ KAPANIŞ MESAJI

FİŞ KAPANIŞ MESAJI yazmak yada deęiřtirmek için öncelikle Z Raporu alınması gerekmektedir. FİŞ KAPANIŞ MESAJI yazmak yada deęiřtirmek için Z raporu aldıktan sonra ařaęıdaki iřlemleri yapınız:

1.SET MODU menüsünde  veya  tuřları kullanarak FİŞ KAPANIŞ MESAJI satırını seęiniz ve "GİRİŞ" tuřuna basınız.

2.Karřınıza ařaęıdaki gibi bir bařlık bilgisi ekranı çıkacaktır.

FİŞ KAPANIŞ MSJ

1. SATIR #1

2. SATIR #2

3.Yeni kapanıř bilgisi girmek yada deęiřtirmek istedięiniz kapanıř bilgisi satırının üzerine gelerek "GİRİŞ" tuřuna basınız.

4.Karřınıza ařaęıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

FİŞ KAPANIŞ MSJ

....NUMARALI SATIR
YAZISINI GİRİNİZ
(N)

5.Yeni girmek yada deęiřtirmek istedięiniz fiř sonu mesajını bu ekrana yazarak "GİRİŞ" Tuřuna basınız.

6.Yazar kasa her bařlık satırı için 32 karakter giriřine izin verebilmektedir.



7.Fiř sonu mesajı toplam 5 satırdan oluřmaktadır.

8. Satır bilgilerini girdięinizde yanda görüldüęü gibi bir fiř çıkmalıdır.

E DATA	
ELEKTRONİK	
# MALİ DEęERİ YOKTUR #	
03/09/2013	FİS NO: 0013
SAAT:15:03	
F. SONU MESAJI (SATIR: 1)	
İYİ GÜNLER	
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0021
# MALİ DEęERİ YOKTUR #	
TEST 00000156	

LCD IDLE MESAJI (MÜŞTERİ BEKLEME MESAJI)

Cihazınızın üst kısmında yer alan “MÜŞTERİ EKRANI”na yazarkasa bekleme konumunda iken görüntülenmesini istediğiniz mesajı yazabilirsiniz. LCD IDLE MESAJI yazmak ya da değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapınız.

1.SET MODU menüsünde  veya  tuşları kullanarak LCD IDLE MESAJI satırını seçiniz ve “GİRİŞ” tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.



LCD IDLE MESAJI

MÜŞTERİ GÖSTERGESİ
BEKLEME MESAJI

3.Müşteri Ekranında görüntülenmesini istediğiniz mesajı bu ekrana yazınız ve “GİRİŞ” tuşuna basınız.

BARKOD AYARLARI

Yazar kasanız mağaza içi barkodları da algılayabilir. Bunun için yazar kasanızı önceden programlamanız gerekmektedir. Mağaza içi kodlar (terazi etiketleri vb.) 20 ila 29 arası başlık kodları ile başlamalıdır. Bununla birlikte, 3 farklı tipte barkod tipi programlamak mümkündür. Yazar kasanızın algılayabileceği 3 farklı tip barkod formatı tablosu aşağıda verilmiştir. Kullanmak istediğiniz barkod tipini 20 ile başlayan başlık kodlarıyla eşleştirmek gerekmektedir. Barkod ayarlarını yapmak için:

1.SET MODU menüsünde  veya  tuşları BARKOD AYARLARI satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir başlık bilgisi ekranı çıkacaktır.

BARKOD AYARLARI

BARKOD BAŞLANGICI
GİRİNİZ(2?)

3. Bu ekrana Barkod Başlangıç Kodunun 2. hanesini girerek “GİRİŞ” tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır:

BARKOD AYARLARI

BARKOD TİPİNİ

GİRİNİZ

4. Bu ekrana girmek istediğiniz barkod tipini yazarak giriş tuşuna basınız. İşlem sonunda yandakine benzer bir fiş çıktısı alınmalıdır.

E DATA
ELEKTRONİK
MALİ DEĞERİ YOKTUR #
03/09/2013 FİS NO: 0016
SAAT:15:21
BARKOD TİPİ
BASLANGIC NO: 27
TİPİ: 18
A
EKÜ NO:0001 Z NO:0021
MALİ DEĞERİ YOKTUR #
TEST 00000156



Barkod Tipi Listesi

Tip	Başlık Kodu	PLU Kodu	Miktar	Kontrol Hanesi
17	2 X	CCCCC	QQQQ.Q	
18	2 X	CCCCC	QQQ.QQ	
19	2 X	CCCCC	QQ.QQQ	

Not: Mağaza içi PLU programlarken eğer klavye üzerinden PLU barkodu girilecekse, sadece PLU kodu girilmeli, başlık kodu, kontrol hanesi ve diğer bilgiler girilmemelidir. Örneğin 13 haneli kod “27KKKKKQQQQQC” şeklinde ise PLU kodu “KKKKK” ile ifade edilen 5 haneli sayıdır. PLU programlanırken sadece bu 5 haneli PLU kodu girilmelidir.

KDV AYARLARI

Yazar kasanız birbirinden farklı 8 KDV Oranı programlanmasına izin vermektedir. Bunlar 1-2-3-4-5-6-7-8 olarak kodlanır ve sırasıyla 1’den 8’e kadar sayılarla numaralandırılır. Vergi oranı programlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. SET MODU menüsünde  veya  tuşları KDV AYARLARI satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

KDV AYARLARI

1. KDV #1 (%0)

2. KDV #2 (%1)

3. KDV #3 (%5)

4. KDV #4 (%8)

5. KDV #5 (%10)

6. KDV #6 (%12)

7. KDV #7 (%15)

8. KDV #8 (%18)

3.Değiştirmek istediğiniz **KDV** satırının üzerine gelerek **“GİRİŞ”** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

KDV AYARLARI

KDV ORANINI



GİRİNİZ (%...)

4.Bu ekrana girmek istediğiniz Kdv oranını yazarak **“GİRİŞ”**tuşuna basınız. İşlem sonunda yandakine benzer bir fiş çıktısı alınmalıdır.

E DATA ELEKTRONİK	
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
03/09/2013	FİS NO: 0014
SAAT:15:06	
KDV ORANI:	
NO: 1	
KDV: %01	
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0021
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
TEST 00000156	

KISIM AYARLARI

Yazar kasanız 8 adet kısım programlanmasına izin vermektedir. Kısım programlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1.SET MODU menüsünde  veya  tuşları **KISIM AYARLARI** satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir **KISIM AYARLARI** ekranı çıkacaktır.

KISIM AYARLARI

1. KISIM 1

2. KISIM 2

3. KISIM 3

4. KISIM 4

5. KISIM 5

6. KISIM 6

7. KISIM 7

8. KISIM 8

3.Değiştirmek istediğiniz **KISIM** satırının üzerine gelerek **“GİRİŞ”** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

KISIM AYARLARI

1. KDV #1 (%1)

2. KDV #2 (%5)

3. KDV #3 (%8)

4. KDV #4 (%10)

5. KDV #5 (%12)

6. KDV #6 (%15)

7. KDV #7 (%18)

8. KDV #8 (%20)

4.Değiştirmek istediğiniz **KISIM**'ın **KDV** oranını bu ekranda seçerek **“GİRİŞ”** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

KISIM AYARLARI

FİYAT GİRİNİZ

_____/____

5.Seçtiğiniz departmanın **FİYAT**'ını bu ekrana yazarak **“GİRİŞ”** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

KISIM AYARLARI

ÜST	FIYAT	LİMİTİ
GİRİNİZ		

6.Seçtiğiniz departmanın **ÜST FİYAT LİMİTİ**'ni bu ekrana yazarak **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

KISIM AYARLARI

İSİM GİRİNİZ
(N)

7. Değiştirmek istediğiniz departmanın ismini bu ekrana yazarak **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. Departman isimlendirme 16 karakter ile sınırlandırılmıştır. İşlem bittiğinde yandakine benzer bir fiş çıktısı alınmalıdır.

E DATA	
ELEKTRONİK	
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
03/09/2013	FİS NO: 0004
SAAT:14:01	
KISIM:	
NO:	1
KDV:	(%01) 1
İSİM:	GIDA
FIYAT:	*5,00
LİMİT:	*500,00
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0021
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
TEST 00000156	

DÖVİZ AYARLARI

Yazarkasanıza 9 farklı döviz tanımlayabilir ve güncel döviz kuru üzerinden TL karşılığında satış yapabilirsiniz. Döviz tanımlamak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. **SET MODU** menüsünde  veya  tuşları **DÖVİZ AYARLARI** satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir **DÖVİZ AYARLARI** ekranı çıkacaktır.

DÖVİZ AYARLARI

1. FC1

2. FC2

3. FC3

4. FC4

5. FC5

6. FC6

7. FC7

8. FC8

9. FC9

3. Tanımlamak istediğiniz döviz üzerine gelerek **GİRİŞ** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

DÖVİZ AYARLARI

LÜTFEN DÖVİZ
ADINI GİRİNİZ

4. Tanımlamak istediğiniz dövizin adını bu ekrana yazarak **GİRİŞ** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

DÖVİZ AYARLARI

GÜNCEL DÖVİZ
KURUNU GİRİNİZ
___0,1000



5. Tanımlamak istediğiniz döviz kurunu bu ekrana giriniz ve **GİRİŞ** tuşuna basınız.

6. İşlem tamamlandığında aşağıdaki gibi bir fiş çıktısı alınacaktır.

E DATA
ELEKTRONİK
MALİ DEĞERİ YOKTUR #
03/09/2013 FIS NO: 0019
SAAT:16:15
DÖVİZ:
NO: 1
KUR: 01.9800
İSİM: USD
A
EKÜ NO:0001 Z NO:0021
MALİ DEĞERİ YOKTUR #
TEST 00000156

PLU GİRİŞİ

PLU girişi yapabilmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. **SET MODU** menüsünde  veya  tuşları ile **PLU GİRİŞİ** satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2. Karşınıza aşağıdaki gibi bir **PLU Bilgisi** ekranı çıkacaktır.

PLU GİRİŞİ

PLU NUMARASINI
GİRİNİZ

3. Girmek istediğiniz PLU'nun **NUMARASINI** bu ekrana yazınız ve "**GİRİŞ**" tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

PLU GİRİŞİ

BARKOD NO
GİRİNİZ

4.Girmek istediğiniz PLU'nun **BARKOD NUMARASINI** bu ekrana yazınız ve **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

PLU GİRİŞİ

1. KISIM #1

2. KISIM #2

3. KISIM #3

4. KISIM #4

5. KISIM #5

6. KISIM #6

7. KISIM #7

8. KISIM #8

5.Girmek istediğiniz PLU'nun **KISIM** seçimini bu ekrandan yaparak **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

PLU GİRİŞİ

FİYAT GİRİNİZ

_____/____

6.Girmek istediğiniz PLU'nun **FİYATINI** bu ekrana yazarak **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

PLU GİRİŞİ

İSİM GİRİNİZ

(N)

7.Girmek istediğiniz PLU'nun **İSMİNİ** bu ekrana yazarak **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. İşlem bittiğinde yandakine benzer bir fiş çıktısı alınmalıdır.



E DATA ELEKTRONİK	
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
03/09/2013	FİS NO: 0003
SAAT:13:58	
PLU:	
NO:	0001
BARKOD:	8690060175002
İSİM:	EKMEK
KDV:	(%01) 1
KISIM:	1
FİYAT:	*3.00
A	
EKU NO:0001	Z NO:0021
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
TEST 00000156	

Not: Barkod No girişi için, 13 haneli Barkod (Barkod numaraları EAN13 – EAN 8 biçiminde olmalıdır) numarasını giriniz veya barkodu barkod okuyucu ile tarayınız.

Not: PLU fiyatı, Kısım Limitini aşmayacak şekilde programlanmalıdır.

PLU YAZDIR

PLU yazdırmak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. **SET MODU** menüsünde  veya  tuşları **PLU GİRİŞİ** satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

PLU YAZDIR
BAŞLANGIÇ PLU NO GİRİNİZ

3. Yazdırmak istediğiniz BAŞLANGIÇ PLU NO'sunu bu ekrana yazarak **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

PLU YAZDIR
BİTİŞ PLU NO GİRİNİZ

4. Yazdırmak istediğiniz BİTİŞ PLU NO' sunu bu ekrana yazarak **"GİRİŞ"** tuşuna basınız. Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

PLU YAZDIR
PLU BİLGİLERİ YAZDIRILİYOR

5.İşlem sonunda aşağıdaki gibi fiş çıktısı alınacaktır.

```
E DATA
ELEKTRONİK
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #
03/09/2013      FİS NO: 0012
SAAT:14:55
PLU BİLGİ MESAJI
0001 1      8690060175002
EKMEK      %01      4,00
          STOK      2,000
0002 3      0000000000003
PLU 2      %08      2,00
          STOK      4,000
A
EKÜ NO:0001      Z NO:0021
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #
TEST 00000156
```

STOK DÜZENLE

Bu seçenek, PLU'lara ait stok miktarlarının ayarlanması ve değiştirilmesi için kullanılır. **STOK DÜZENLEME** için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. **SET MODU** menüsünde  veya  tuşları ile **STOK DÜZENLE** satırını seçiniz ve giriş tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir **STOK DÜZENLEME** ekranı çıkacaktır.

STOK DÜZENLE

1. STOK EKLE

2. STOK ÇIKAR

3.Yapmak istediğiniz işlemi seçerek **GİRİŞ** tuşuna basınız.Karşınıza aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

STOK DÜZENLE

PLU NUMARASINI

GİRİNİZ

3.Stok bilgisini deęiřtirmek istedięiniz ürünün **PLU NO**'sunu bu ekrana yazınız ve "**GİRİŐ**" tuřuna basınız. Karřınıza ařaęıdakine benzer bir ekran ıkacaktır.

STOK DÜZENLE

MİKTAR GİRİNİZ



____0,000

4.Deęiřtirmek istedięiniz ürünün **STOK MİKTARI**'nı bu ekrana yazarak "**GİRİŐ**" tuřuna basınız. İřlem sonunda yandakine benzer bir fiř ıktısı alınmalıdır.

E DATA ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ő
TANTAVI MAH. MENTESOęLU CAD.
TERRA PLAZA NO:25 34764
ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE
TEL-0216 461 31 10
MALİ DEęERİ YOKTUR #
04/06/2014 FİŐ NO: 0004
SAAT: 15:02
STOK DEęİŐİMİ:
PLU NO.: 00001
EKLENEN: 5,000
STOK: 8,000
KASİYER: A/GÜLBİN
EKÜ NO:0002 Z NO:0195
MALİ DEęERİ YOKTUR #
TEST 00000226

FİYAT DÜZENLE

Bu seenek, PLU'lara ait fiyat bilgilerinin deęiřtirilmesi için kullanılır. Fiyat programlamak için ařaęıdaki işlemleri yapınız:

1.SET MODU menüsünde  veya  tuřları **FİYAT DÜZENLE** satırını seiniz ve "**GİRİŐ**" tuřuna basınız.

2.Karřınıza ařaęıdaki gibi bir **Fiyat Düzenleme** ekranı ıkacaktır.

FİYAT DÜZENLE

PLU NUMARASINI
GİRİNİZ

3.FİYAT bilgisini deęiřtirmek istedięiniz ürünün **PLU NO**'sunu bu ekrana yazınız ve "**GİRİŐ**" tuřuna basınız. Karřınıza ařaęıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

FİYAT DÜZENLE



FİYAT GİRİNİZ
___0,85 TL

4.Deęiřtirmek istedięiniz ürünün **FİYATINI**

bu ekrana yazarak "**GİRİŐ**" tuřuna basınız. İřlem sonunda yandakine benzer bir fiř çıktısı alınmalıdır.

E DATA ELEKTRONİK	
# MALİ DEęERİ YOKTUR #	
03/09/2013	FİS NO: 0009
SAAT:14:48	
FİYAT DEęİŐİMİ:	
PLU NO.:	00001
ESKİ FİYAT:	×3,00
YENİ FİYAT:	×4,00
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0021
# MALİ DEęERİ YOKTUR #	
TEST 00000156	

İNDİRİM ORANI PROGRAMLANMASI

1.SET MODU menüsünde  veya  tuřları **%İNDİRİM ORANI** satırını seęiniz ve "**GİRİŐ**" tuřuna basınız.

2.Karřınıza ařaęıdaki gibi bir **% İNDİRİM ORANI** ekranı çıkacaktır.

%İNDİRİM ORANI



% İNDİRİM
DEęERİNİ GİRİNİZ
___,___ %

3.Karřınıza çıkan ekranda 1 ile 99 arasında bir deęer giriniz ve ([GİRİŐ]) tuřuna basınız. İřlem sonunda yandakine benzer bir fiř çıktısı alınmalıdır.

E DATA ELEKTRONİK	
# MALİ DEęERİ YOKTUR #	
03/09/2013	FİS NO: 0010
SAAT:14:50	
ORAN(-%):	10,00%
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0021
# MALİ DEęERİ YOKTUR #	
TEST 00000156	

Not: Yüzde indirimi hiçbir zaman “%1”den küçük, “%99”dan büyük ayarlanamaz. Sadece tam değerler programlanabilir.

% ARTIRIM ORANI PROGRAMLANMASI

1.SET MODU menüsünde  veya  tuşları kullanarak % ARTIRIM ORANI satırını seçiniz ve “GİRİŞ” tuşuna basınız.

2.Karşınıza aşağıdaki gibi bir % ARTIRIM ORANI ekranı çıkacaktır.

% ARTIRIM ORANI

% ARTIRIM
DEĞERİNİ GİRİNİZ

__,_ %

E DATA
ELEKTRONİK

MALİ DEĞERİ YOKTUR

03/09/2013 FIS NO: 0011
SAAT:14:54

ORAN(+%): 5.00%

A

EKÜ NO:0001 Z NO:0021

MALİ DEĞERİ YOKTUR

TEST 00000156

3.Karşınıza çıkan ekranda 1 ile 99 arasında bir değer giriniz ve ([GİRİŞ]) tuşuna basınız. İşlem sonunda yandakine benzer bir fiş çıktısı alınmalıdır.

UÇUŞ MODU

Uçuş modu eklentisi sayesinde uçuş modu aktif duruma getirildiğine cihazın GPRS haberleşmesi devre dışı kalmaktadır. Bu durumda cihaz uçak içinde yapılacak her türlü satış işlemi kullanılabilecek, kredi kartı ile alınan ödemeyi herhangi bir şekilde TSM ile bağlantı kurmadan offline şekilde kaydedecektir. Uçuş modu kapatıldığında ise offline olarak yaptığı bu satışları bankalara iletebilecektir.

Not: Bankacılık yazılımı offline çalışmak için ayarlanmış olmalıdır.

12 OTOPARK MODÜLÜ

Not: Otopark girişinin Satış Menüsünde görülebilmesi için yetkili servis tarafından Servis Menüden aktif edilmesi gerekmektedir.

1. Öncelikle Set modu otopark ayarlarından **6. Ücretsiz Süresine** giriş yaparak otopark ücretsiz dakika süresini giriniz.(Örneğin İlk yarım saat ücretsiz olacak ise bu değer "30" olarak set edilmelidir.)
2. Ücretsiz süresi belirlendikten sonra 1.İlk Parametre Ayarına geliniz ve ücretsiz süresi tamamlandıktan sonra kaç dakikada bir ücret değişimi olacaksa ilgili değeri giriniz. (Örneğin her saat için otopark ücretine 10,00 TL eklenecekse, Periyot Süresi = 60 dk, Otopark Ücreti 10,00TL olarak giriş yapılmalıdır.)
3. Süre arttıkça otopark ücreti sabit değerle değil de kademeli olarak artacaksa İkinci Parametre Ayarı, Üçüncü Parametre Ayarı..., Günlük Parametre Ayarı şeklinde diğer parametreler set edilmelidir.

ÖRNEK:

Ücretsiz süresi= 30dk

İlk Parametre Ayarı Periyot Süresi= 60 dk , Otopark Ücreti=10,00TL

İkinci Parametre Ayarı, Periyot Süresi=60 dk, Otopark Ücreti=5,00TL

Günlük Parametre Ayarı, Periyot Süresi=1440 dk (24 saat), Otopark Ücreti= 30,00 TL olarak set edilirse;

Aracın otoparkta kalış süresi = 30 dk ise ödenecek tutar = 0 TL

Aracın otoparkta kalış süresi = 45 dk ise ödenecek tutar = 10,00 TL

Aracın otoparkta kalış süresi = 60 dk ise ödenecek tutar = 10,00 TL

Aracın otoparkta kalış süresi = 90 dk ise ödenecek tutar = 10,00 TL

Aracın otoparkta kalış süresi = 100 dk ise ödenecek tutar = 10,00 TL + 5,00 TL = 15,00 TL

Aracın otoparkta kalış süresi = 120 dk ise ödenecek tutar = 10,00 TL + 5,00 TL = 15,00 TL

Aracın otoparkta kalış süresi = 150 dk ise ödenecek tutar = 10,00 TL + 5,00 TL = 15,00 TL

Sonuç: İlk 30 dk ücretsizdi, sonrasındaki 60 dk süresince ilk parametre değerinden dolayı 10,00 TL ücret yansıdı, 30+60=90. dk sonrasındaki 60 dk boyunca ikinci parametre değerinden dolayı + 5,00 TL yansıdı.Üçüncü parametre değeri girilmediği için bundan sonraki her 60 dk için + 5, 00 TL artış olacaktır.

Aracın otoparkta kalış süresi = 160 dk ise ödenecek tutar = 10,00 TL + 5,00 TL + 5,00 TL = 20,00 TL

Aracın otoparkta kalış süresi = 25 saat günlük parametre değerinden dolayı ise ödenecek tutar = 30,00 TL

ÖRNEK FİŞ ÇIKTISI

Ücretsiz süresi= 30dk

İlk Parametre Ayarı Periyot Süresi= 60 dk , Otopark Ücreti=10,00TL


İkinci Parametre Ayarı, Periyot Süresi=60 dk, Otopark Ücreti=5,00TL

Aşağıdaki örnek için değerler set modunda yukarıdaki gibi tanımlanmıştır.

1. Satış Menüünden Otopark butonuna tıklayınız.



2. Araç girişini seçerek plaka bilgilerini giriniz.

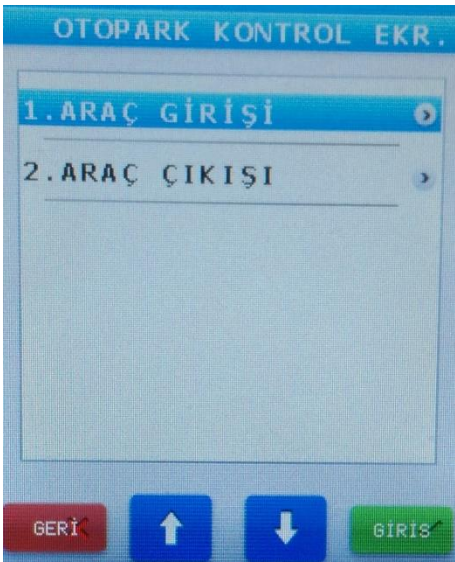

3. İşlem sonunda aşağıdaki benzer bir otopark giriş bilgi fişi alınacaktır.

BİLGİ FİŞİ

EDATA
ELEKTRONİK

01/04/2016 FİŞ NO: 0012
SAAT: 10:55

BİLGİ FİŞİ

OTOPARK GİRİŞ


ARAÇ PLAKA NO: 34 SAL 12
ARAÇ GİRİŞ TARİHİ: 01/04/16
ARAÇ GİRİŞ SAATI: 10:55

KASİYER: 1/KASİYER #1
TESEKKÜR EDERİZ
MALİ DEĞERİ YOKTUR

EKÜ NO:0001 Z NO:0006

NF TEST 00000206

4. Araç çıkarken Otopark Menüden Araç Çıkışına gelerek çıkış yapacak araç plakasını seçiniz.

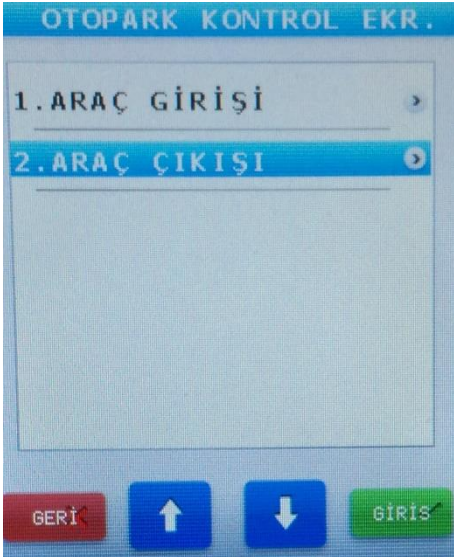

5. İşlem sonunda aşağıdaki benzer fiş çıktısı alınacaktır.

B İ L G İ F İ Ş İ		
EDATA ELEKTRONİK		
01/04/2016	FİŞ NO: 0013	
SAAT: 12:03		
OTOPARK	x08	x15,00

KDV		x1,11
TOPLAM		x15,00

NAKİT		x15,00
34 SAL 12		
Giris Tarihi: 01/04/16 10:55		
Çıkış Tarihi: 01/04/16 12:03		
KASİYER: 1/KASİYER #1		
TESEKKÜR EDERİZ		
EKÜ NO:0001	Z NO:0006	
MF TEST 00000206		

13 ECZANE MODÜLÜ

Not: Eczane girişinin Satış Menüsünde görülebilmesi için **Servis Menü Cihaz Modülleri** bölümünden **Eczane Modülü** aktif edilmelidir.

Bu modül ile eczanelerin kendilerine ait olmayan ve SGK'ya aktarılan muayene ücreti tahsilatları nakit veya kredi kartı üzerinden gerçekleştirilir.

Yazar kasa kullanıcısı gün içerisinde ne kadar muayene ödemesi alındığını öğrenmek veya ödeme tipinin nasıl gerçekleştirildiğini görmek için Z raporuna bakabilir. Aşağıdaki örnek fiş çıktısında raporundaki muayene verileri bulunmaktadır.

MÜŞTERİ FİŞ AD	#0,00
MALİ FİŞ AD	1
MALİ ÖLÇ FİŞ AD/HEK FİŞ	1
FATURA NAKİT AD	0
FATURA ÇEK AD	x0,00
FATURA KREDİ AD	0
FATURA ÖRNEK FİŞ	x0,00
FATURA TOP AD	0
MUAYENE NAKİT AD	1
MUAYENE ÇEK AD	x10,00
MUAYENE KREDİ AD	0
MUAYENE ÖRNEK FİŞ	x0,00
MUAYENE TOP AD/HEK FİŞ	1
MUAYENE TOP AD	x10,00
----- VERGİ DOKÜMÜ -----	
x10 TOPLAM	x0,00
KDV	x0,00
x00 TOPLAM	x0,00
KDV	x0,00
x05 TOPLAM	x0,00

14 SATIŞ İŞLEMLERİ

Tüm satış işlemleri, yazar kasa "Satış Ekranı" konumundayken gerçekleştirilebilir.

Önemli: PLU'lar, sadece programlandıkları BARKOD'lar ile satılabilir.

14.1 KISIMLARDAN YENİ FİYAT GİRİLMESİ VEYA PROGRAMLI KISIM FİYATLARINDAN SATIŞ YAPILMASI

Örnek: Kısımlardan yeni fiyat girerek veya programlı kısım fiyatlarından satış yapılması:



E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FIS NO: 0010	
SAAT:09:16		
GIDA	%01	*2.00
KISIM 2	%05	*2.00
GIDA	%01	*5.00
KISIM 7	%18	*70.00
ARATOPLAM		*79.00

KDV		*10.85
TOPLAM		*79.00

NAKİT		*79.00
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0022	

14.2 TERAZİ BARKODU İLE SATIŞ

Bu satış işlemi gerçekleştirilmeden önce, set modu bölümünden aşağıdaki işlemler yapılmıştır:

- 27 ile başlayan mağaza kodları, “**BARKOD AYARLARI**” bölümünde Tip-19 olarak programlanmıştır.
- “10013” numaralı PLU birim fiyatı “1,80 TL” olarak programlanmıştır.

[2][7][1][0][0][1][3][0][1][6][3][7][7]



E DATA	
ELEKTRONİK	
04/09/2013	FİS NO: 0003
SAAT:09:33	
1,637X	1,800
UN	%01 x2,95
ARATOPLAM	x2,95

KDV	x0,03
TOPLAM	x2,95

NAKİT	x2,95
	A
İYİ GÜNLER	
EKÜ NO:0001	Z NO:0024
MF TEST 00000156	

14.3 PROGRAMLANMIŞ FİYATLARIN YİNELEMELİ OLARAK GİRİLMESİ

Örnek: PLU Barkod No. "8690504011101" in art arda 3 kez girilmesi:

[8][6][9][0][5][0][4][0][1][1][1][0][1]



E- DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0003	
SAAT:09:24		
EKMEK	x01	x1,00
EKMEK	x01	x1,00
EKMEK	x01	x1,00
ARATOPLAM		x3,00

KDV		x0,03
TOPLAM		x3,00

NAKİT		x3,00

A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0023	
MF TEST 00000156		

14.4 PROGRAMLANMIŞ PLU FİYATINDAN FARKLI PLU FİYATI İLE SATIŞ

Örnek: PLU No.“8695065030041”nın programlanan fiyattan farklı bir fiyatla satılması:

[8][6][9][0][5][0][4][0][1][1][1][0][1]

[5][0][0]

Fonk.

PLU
FİYAT

PLU
FİYAT

PLU
FİYAT

[8][6][9][0][5][0][4][0][1][1][1][0][1]

PLU
FİYAT

ARA
TOPLAM

Nakit
Diğer

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0004	
SAAT:09:26		
EKMEK	×01	*1,00
EKMEK	×01	*5,00
EKMEK	×01	*5,00
ARATOPLAM		*11,00

KDV		*0,11
TOPLAM		*11,00

NAKİT		*11,00
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0023	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.5 KATLI SATIŞ İŞLEMİ

Katlı satışlarda kullanılan katlı değer girişi için virgülden sonra 3 haneye kadar izin verilmektedir. Katlı satış değerini girmek için tuş takımı üzerindeki "*" tuşuna basılır (böylece tam kat değeri sonrası virgöl konmuş olur) ve tuş takımı üzerinden gramlı satış değeri girilir.

Örneğin 0,875 x Kısım1 satışı için cihaz üzerinde aşağıdaki tuşlamalar yapılır.



E DATA ELEKTRONİK SAN. TIC. A.Ş	
TANTAVI MAH. MENTESOĞLU CAD.	
TERRA PLAZA NO:25 34764	
ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE	
TEL-0216 461 31 10	
MERSİS NO: 1234567890123456	
WWW.EDATA.COM.TR	
12/03/2014	FİS NO: 0010
SAAT: 10:12	
0,875X	1,00B
GIDA	%08 *0,88

KDV	*0,07
TOPLAM	*0,88

NAKİT	*0,88
KASİYER: A/SEZGİN	
TESEKKÜR EDERİZ	
XXX YİNE BEKLERİZ XXX	
EKÜ NO:0004	Z NO:3650
MF TEST 00000126	

14.6 DİREKT KISIM VEYA PLU TUŞUNA BASILARAK YAPILAN ÇARPMA İŞLEMİ

Örnek: 5 adet Kısım 1 ürününün satılması;



E DATA ELEKTRONİK	
04/09/2013	FIS NO: 0004
SAAT:09:37	
5X	5,000
GIDA %01	×25,00
ARATOPLAM	×25,00

KDV	×0,25
TOPLAM	×25,00

NAKİT	×25,00
A	
İYİ GÜNLER	
EKÜ NO:0001	Z NO:0024
MF TEST 00000156	

Örnek: 4 adet barkod numarası 5 olan ürünün satılması;



E DATA ELEKTRONİK	
04/09/2013	FIS NO: 0006
SAAT:09:39	
4X	1,000
EKMEK %01	×4,00
ARATOPLAM	×4,00

KDV	×0,04
TOPLAM	×4,00


NAKİT	×4,00
A	
İYİ GÜNLER	
EKÜ NO:0001	Z NO:0024
MF TEST 00000156	

14.7 İNDİRİM TUŞU

14.7.1 HERHANGİ BİR ÜRÜN FİYATI ÜZERİNDEN % İNDİRİM

[-%] tuşuna direkt basılarak indirim yapılabilmesi için, sabit indirim tuşunun önceden ayarlanmış olması gerekir.

Örnek:

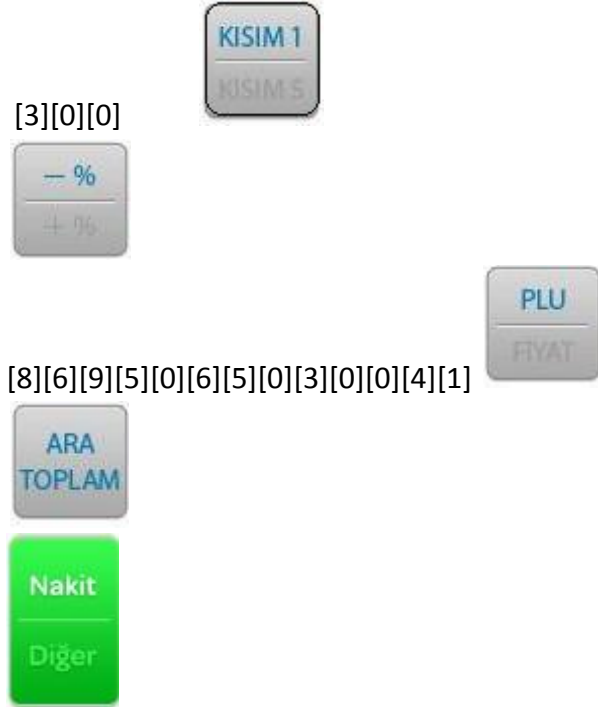

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FIS NO: 0000	
SAAT:09:41		
GIDA	×01	×3,00
-%10,00		×0,30-
EKMEK	×01	×1,00
ARATOPLAM		×3,70

KDV		×0,04
TOPLAM		×3,70

NAKİT		×3,70
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.7.2 HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN FİYATI ÜZERİNDEN TUTAR İNDİRİMİ

Örnek:



E DATA	
ELEKTRONİK	
04/09/2013	FIS NO: 0009
SAAT:09:43	
KISIM 6	%15 *6,00
İNDİRİM	*0,01
5X	2,00B
KISIM 2	%05 *10,00
EKMEK	%01 *1,00
İNDİRİM	*0,50
ARATOPLAM	*16,49

KDV	*1,26
TOPLAM	*16,49

NAKİT	*16,49
A	
İYİ GÜNLER	
EKÜ NO:0001	Z NO:0024
MF TEST 00000156	

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.7.3 TOPLAM (ARA TOPLAM) ÜZERİNDEN (-%) İNDİRİM

Örnek:

[5][0][0] KISIM 1
KISIM 5

[4][0][0] KISIM 2
KISIM 6

[8][6][9][5][0][6][5][0][3][0][0][4][1] PLU
FİYAT

ARA TOPLAM

[1][5][0][0] - %
+ %

ARA TOPLAM

Nakit
Diğer

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0010	
SAAT:09:46		
GIDA	%01	*5,00
KISIM 2	%05	*4,00
EKMEK	%01	*1,00
ARATOPLAM		*10,00
-%15,00		*1,50-
ARATOPLAM		*8,50

KDV		*0,21
TOPLAM		*8,50

NAKİT		*8,50
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.7.4 TOPLAM (ARA TOPLAM) ÜZERİNDEN TUTAR İNDİRİMİ

Örnek:

[6][0][0] KISIM 1
KISIM 5

[3][0][0] KISIM 2
KISIM 6

[4][0][0] KISIM 3
KISIM 7

[8][6][9][5][0][6][5][0][3][0][0][4][1] PLU
FİYAT

ARA TOPLAM

[7][0][0] Fonk. X
-

ARA TOPLAM

Nakit
Diğer

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0011	
SAAT:09:47		
GIDA	%01	*6,00
KISIM 2	%05	*3,00
KISIM 3	%08	*4,00
EKMEK	%01	*1,00
ARATOPLAM		*14,00
İNDİRİM		*7,00
ARATOPLAM		*7,00

KDV		*0,25
TOPLAM		*7,00

NAKİT		*7,00
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.8 ARTIRIM

14.8.1 HERHANGİ BİR ÜRÜN FİYATI ÜZERİNDEN % ARTIRIM

[+ %] tuşuna direkt basılarak artırım yapılabilmesi için, sabit artırım tuşunun önceden ayarlanmış olması gerekir.

Örnek:

[5][0][0] KISIM 1
KISIM 5

[1][0][0][0] Fonk. — %
+ %

[6][0][0] KISIM 2
KISIM 6

[8][6][9][5][0][6][5][0][3][0][0][4][1] PLU
FİYAT

[1][5][0][0] Fonk. — %
+ %

ARA
TOPLAM

Nakit
Diğer

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FIS NO: 0012	
SAAT: 09:49		
GIDA	×01	×5,00
+×10,00		×0,50
KISIM 2	×05	×6,00
EKMEK	×01	×1,00
+×15,00		×0,15
ARATOPLAM		×12,65

KDV		×0,36
TOPLAM		×12,65

NAKİT		×12,65
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.8.2 TOPLAM (ARA TOPLAM) ÜZERİNDEN ARTIRIM

Örnek:

[8][0][0]

KISIM 1
KISIM 5

KISIM 1
KISIM 5

KISIM 2
KISIM 6

PLU
FİYAT

[8][6][9][5][0][6][5][0][3][0][0][4][1]

ARA
TOPLAM

Fonk. — %
+ %

[2][0][0][0]

ARA
TOPLAM

Nakit
Diğer

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FIS NO: 0013	
SAAT:09:51		
GIDA	×01	×5,00
GIDA	×01	×5,00
KISIM 2	×05	×8,00
EKMEK	×01	×1,00
ARATOPLAM		×19,00
+×20,00		×3,80
ARATOPLAM		×22,80

KDV		×0,59
TOPLAM		×22,80

NAKİT		×22,80
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.9 İPTAL İŞLEMİ

14.9.1 SATILAN SON KALEMİN İPTALI



Satışı yapılmış son kalemin iptalini **HATA DÜZELT** tuşu ile yapabilirsiniz.

Örnek:




[4][0][0]



[8][6][9][5][0][6][5][0][3][0][0][4][1]



[1][0][0]



E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0016	
SAAT:09:56		
GIDA	%01	x5,00
KISIM 2	%05	x4,00
EKMEK	%01	x1,00
EKMEK	%01	x1,00-i
ARATOPLAM		x9,00
İNDİRİM		x1,00
ARATOPLAM		x8,00

KDV		x0,21
TOPLAM		x8,00

NAKİT		x8,00
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.9.2 ÖNCEKİ KALEMLERİN İPTALI

Örnek:

[4][9][0][0]

Fonk. KISIM 4
KISIM 8

KISIM 1
KISIM 5

[5][0][0]

ARA TOPLAM

IPTAL
FİS İPTAL

Fonk. KISIM 4
KISIM 8

[4][9][0][0]

KISIM 2
KISIM 6

KISIM 1
KISIM 5

IPTAL
FİS İPTAL

KISIM 2
KISIM 6

ARA TOPLAM

Nakit

Diğer

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0017	
SAAT:09:58		
KISIM 8	×20	×49,00
GIDA	×01	×5,00
ARATOPLAM		×54,00
KISIM 8	×20	×49,00-İ
KISIM 2	×05	×2,00
GIDA	×01	×5,00
KISIM 2	×05	×2,00-İ
ARATOPLAM		×10,00

KDV		×0,10
TOPLAM		×10,00

NAKİT		×10,00
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

14.10 SATIŞ SONU ÖDEME ÖRNEKLERİ

14.10.1 NAKİT ÖDEME



Satış işlemi yapıldıktan sonra **ARA TOPLAM** tuşuna basılarak ödenecek miktar görülebilir, **NAKİT** tuşuna basılarak ödeme yapılabilir.

Örnek:

[3][0][0]

KISIM 1
KISIM 5

— %
+ %

[8][6][9][5][0][6][5][0][3][0][0][4][1]

ARA TOPLAM

Nakit
Diğer

PLU
FİYAT

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0008	
SAAT:09:41		
GIDA	×01	×3,00
-×10,00		×0,30-
EKMEK	×01	×1,00
ARATOPLAM		×3,70

KDV		×0,04
TOPLAM		×3,70

NAKİT		×3,70
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

14.10.2 KREDİLİ ÖDEME

Satış işlemi yapıldıktan sonra



tuşuna basılarak ödenecek miktar görülebilir,



basılarak ödeme yapılabilir.

[3][7][0]



Kredili ödeme işleminde bankadan onay alınamazsa, işlemi başka bir kredi kartı ile sonlandırmayı deneyiniz veya nakit ile sonlandırınız yahut "Fiş İptal" işlemi gerçekleştiriniz. Kredili Ödemede ödeme sonlandıktan sonra yazar kasa fişi ile birlikte kredi kartı müşteri slibi alınır. Ardından herhangi bir tuşa basıldığında ise işyeri nüshası alınmaktadır.

Örnek Yazar Kasa Fişi ve Kredi Kartı Müşteri Slibi

Örnek Kredi Kartı İşyeri Slibi

30/03/2016 Fis NO: 0006
SAAT: 15:18

z18 Dep z18 *3,70

KDV *0,56
TOPLAM *3,70

KREDİ *3,70

KASİYER: 1/KASİYER #1

TEST2
MERSİS NO: 1234567890123456

Bankacılık İşlem Bilgileri
İSYERİ NO:655049385 TERM. NO:50058045
BÖLÜM:1/1.BÖLÜM

SATISCI
AID: A000000031010
APP LABEL: VISA CREDIT
TC: 1E063034C5F6F91B

**** * 2011
YAVUZ EKICI
3.70 TL
ONAY KODU: 000007

VERSİYON: PVX680-E1 M00643M781S2E4N99
SIRA NO: 1A000007 BATCH NO: 0043
BU BELGEYİ SAKLAYINIZ
KART HANILI NUSXASI

TÜRKİYE BANKASI

EKÜ NO: 0001 Z NO: 0074

MF TEST 00000391

MALİ DEĞERİ YOKTUR

30/03/2016 Fis NO: 0006
SAAT: 15:18

SATISCI ALI
DERE MAH. DENEME 01 CAD. SANI SOK. KEDI
APT. 10 BLK. NO: 100 D: 10 SAATC1123
LEVEN
GAZİOSMANPAŞA-İSTANBUL
212 3165498
GNP3 TEST
İSYERİ NO:655049385 TERM. NO:50058045
BÖLÜM:1/1.BÖLÜM 15:18
30-03-2016

SATISCI
AID: A000000031010
APP LABEL: VISA CREDIT
TC: 1E063034C5F6F91B

4824 **** * 2011
YAVUZ EKICI
3.70 TL
ONAY KODU: 000007

YUKARIDA YAZILI TUTAR KARŞILIGI
MAL VEYA HİZMETİ ALDIM

SIFRE KULLANILMISTIR
PIN VERIFIED
APPROVED

VERSİYON: PVX680-E1 M00643M781S2E4N99
SIRA NO: 1A000007 BATCH NO: 0043
170606FFFF894728
CIP GRUBU
BU BELGEYİ SAKLAYINIZ
UYE İSYERİ NUSXASI

TÜRKİYE BANKASI

EKÜ NO: 0001 Z NO: 0074

MALİ DEĞERİ YOKTUR #
TEST 00000391

14.10.3 ÇEK İLE ÖDEME

Tahsilatın hediye çeki ve benzeri yöntemlerle yapılması durumunda ödeme çek ile sonlandırılmakta ve ilgili raporlara yansıtılmaktadır.

Örneğin 90,00TL'lik Kısım1 satışının 40,00TL'sini nakit, kalanını çek ile sonlandırmak için Satış Ekranı üzerinde aşağıdaki girişler yapılır.



Çek ödeme tipi seçilir



14.10.4 YEMEK ÇEKİ ÖDEMESİ

- Ödemenin yemek kartı ile ilgili POS cihazından alındığı durumda yazar kasadan bilgi fişi üretmek






için kullanılır. Satış sonrasında ödemeyi sonlandırmak için sırasıyla basılır ve açılan menüden “YEMEK ÇEKİ” seçimi yapılır.



- İşlem sonunda yandakine benzer bilgi fişi alınacaktır.

14.10.5 KREDİ 2 ÖDEMESİ

- Bu ödeme tipi ile direkt tanımlı kredili ödeme yapılır. Satış sonrasında ödemeyi sonlandırmak için

sırasıyla    tuşlarına basılır ve açılan menüden “KREDİ KARTI 2” seçimi yapılır.



- İşlem sonunda yandakine benzer fiş çıktısı alınacaktır.

EDATA ELEKTRONİK		
04/04/2016	FİS NO: 0004	
SAAT: 10:42		
GIDA	%01	*100,00

KDV		*0,99
TOPLAM		*100,00

KREDİ		*100,00
KASİYER: 1/KASİYER #1		
TESEKKÜR EDERİZ		
EKÜ NO:0001	Z NO:0008	
MF TEST 00000286		

14.10.6 DÖVİZ İLE ÖDEME

Kasanızda tanımlı 9 değişik döviz ile ödeme işlemi yapmanız mümkündür.

Örnek:



E DATA ELEKTRONİK		
03/09/2013	FİS NO: 0025	
SAAT:17:17		
GIDA	%01	*5,00
KISIM 6	%15	*6,00
ARATOPLAM		*11,00

KDV		*0,83
TOPLAM		*11,00

USD		*5,56
KUR	@1,9800	
DVZ KRS TL		*11,01
BAKİYE		*0,01
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0021	
MF TEST 00000156		

Not 1: 1 numaralı döviz daha önce programlanmış olmalıdır.

Not 2: Numara belirtmeden direkt DVZ tuşuna basılırsa "DÖVİZ 1" kabul edilir.

Not 3: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

Not 4: Döviz ile ödeme sadece nakit ile sonlandırılır.

14.10.7 BAKİYE

Satılan malların girişi bittikten sonra müşteriden alınan tutar girilip, [NAKİT]tuşuna basılırsa müşteriye iade edilecek olan para üstü bakiye olarak yazılır.

Örnek:



E DATA ELEKTRONİK		
03/09/2013	FİS NO: 0023	
SAAT:17:13		
GIDA	×01	×3,00
ARATOPLAM		×3,00

KDV		×0,03
TOPLAM		×3,00

NAKİT		×20,00
BAKİYE		×17,00

İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0021	
MF TEST 00000156		

14.10.8 KARMA ÖDEME

Örnek:



[8][0][0]



[8][6][9][5][0][6][5][0][3][0][0][4][1]



[2][0][0][0]



[1][0][0][0]



[1][2][8][0]

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİS NO: 0023	
SAAT:13:51		
GIDA	×01	×5,00
GIDA	×01	×5,00
KISIM 2	×05	×8,00
EKMEK	×01	×1,00
ARATOPLAM		×19,00
+×20,00		×3,80
ARATOPLAM		×22,80

KDV		×0,59
TOPLAM		×22,80

KREDİ		×10,00
NAKİT		×12,80
		A
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0024	
MF TEST 00000156		

Not: Barkod okuyucu kullanılması durumunda PLU tuşunun kullanılmasına gerek yoktur.

15 BİLGİ FİŞLERİ

- Fatura tahsilatı yapmak için Satış Ekranı'nda Fatura butonuna basınız. Ekran fatura tipi seçimi gelecektir.



15.1 FATURA SATIŞ

- Fatura satış türü seçimi yapılır.



15.1.1 FATURALI

- Matbu faturada yer alan verileri ařađıdaki gibi giriniz.
 - Fatura seri numarasını girip Giriř tuřuna basınız.
 - Fatura sıra numarasını girip Giriř tuřuna basınız.
 - Alıcının TC kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girip Giriř tuřuna basınız.
 - Cihaz tuř takımı üzerinden fatura tutarını girip ilgili kdv grubuna bađlı kısmını sećiniz.
 - Nakit, kredi vs řeklinde ödemeyi sonlandırınız.
 - İşlem sonunda alınacak fatura bilgi fiři ařađıdaki gibi olacaktır.

BİLGİ FİŞİ		
EDATA ELEKTRONİK		
30/03/2016	FİŞ NO: 0005	
SAAT: 15:56		
BİLGİ FİŞİ		
SATIŞ TÜRÜ : FATURALI		
Fat./İrsa. Seri-Sıra No: ABC-111		
111111111111111		
MÜŞTERİ VKN/TCKN : 22222222222		

GIDA	%01	*10,00

KDV		*0,10
TOPLAM		*10,00

NAKİT		*10,00
KASİYER: 1/KASİYER #1		
TESEKKÜR EDERİZ		
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		
İRSALİYE YERİNE GEÇERİZ		
EKÜ NO:0001	Z NO:0003	
MF TEST 00000286		

15.1.2 E-FATURALI

- Alıcının da e-fatura sistemine kayıtlı olduğu durumda e-fatura bilgilerini aşağıdaki gibi giriniz.
 - Alıcının TC kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girip Giriş tuşuna basınız.
 - Cihaz tuş takımı üzerinden fatura tutarını girip ilgili kdv grubuna bağlı kısmı seçiniz.
 - Nakit, kredi vs şeklinde ödemeyi sonlandırınız.
 - İşlem sonunda alınacak e-fatura bilgi fişi aşağıdaki gibi olacaktır.

BİLGİ FİŞİ		
EDATA ELEKTRONİK		
30/03/2016	FİŞ NO: 0006	
SAAT: 15:57		
BİLGİ FİŞİ		
SATIŞ TÜRÜ : E-FATURALI		
MÜŞTERİ VKN/TKN : 2222222222		

GIDA	%01	*10,00

KDV		*0,10
TOPLAM		*10,00

NAKİT		*10,00
KASİYER: 1/KASİYER #1		
TESEKKÜR EDERİZ		
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		
İRSALİYE YERİNE GECNEZ		
EKÜ NO:0001	Z NO:0003	
MF TEST 00000286		

15.1.3 E-ARŞİV FATURALI

- Alıcının e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı durumda e-arşiv bilgilerini aşağıdaki gibi giriniz.
 - Alıcının TC kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girip Giriş tuşuna basınız.
 - Cihaz tuş takımı üzerinden fatura tutarını girip ilgili kdv grubuna bağlı kısmı seçiniz.
 - Nakit, kredi vs şeklinde ödemeyi sonlandırınız.
 - İşlem sonunda alınacak e-arşiv bilgi fişi aşağıdaki gibi olacaktır.

BİLGİ FİŞİ		
EDATA ELEKTRONİK		
30/03/2016	FİŞ NO: 0007	
SAAT: 15:58		
BİLGİ FİŞİ		
SATIS TÜRÜ : E-ARŞİV FATURALI		
MÜSTERİ VKN/TCKN : 2222222222		

GIDA	%01	*10,00

KDV		*0,10
TOPLAM		*10,00

NAKİT		*10,00
KASİYER: 1/KASİYER #1		
TESEKKÜR EDERİZ		
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		
İRSALİYE YERİNE GEÇMEZ		
EKÜ NO:0001	Z NO:0003	
MF TEST 00000286		

15.1.4 FATURA TAHSİLATI

- Anlaşmalı kurum ödemeleri (elektrik, doğalgaz, su faturası vb...) için yapılacak fatura tahsilatı esnasında bilgi girişini aşağıdaki gibi yapınız.
 - Fatura komisyon ücretini giriniz.
 - Tahsilat yapılan kurum ismini giriniz.
 - Fatura tarihini giriniz.
 - Fatura serisini giriniz.
 - Fatura sıra numarasını giriniz.
 - Abone numarasını giriniz.
 - Fatura tutarını giriniz.
 - İşlem sonunda alınacak fatura tahsilat fişi aşağıdaki gibi olacaktır.

EDATA ELEKTRONİK	
30/03/2016	FİS NO: 0001
SAAT: 18:12	
FATURA TAHSİLAT	
T.E Faturanın:	
Kurumu: TEDAS	
Tarihi: 30.03.16	
No'su: ADJ-111111	
Abone No: 23456	
Fatura Tutarı:	20,00

KOMİSYON	%08 *1,00

KDV	*0,07
TOPLAM	*1,00

NAKİT	*21,00
KASİYER: 1/KASİYER #1	
TESEKKÜR EDERİZ	
EKÜ NO:0001	Z NO:0004
MF TEST 00000286	

15.2 İRSALİYE FATURA

Bu bölümde e-fatura irsaliyesi veya e-arşiv fatura irsaliyesi yazdırılabilir.

15.2.1 E-FATURA İRSALİYE

- İrsaliye yerine geçen e-fatura bilgi fişi vermek için aşağıdaki işlemler yapılır.
 - Alıcının TC kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girip Giriş tuşuna basınız.
 - Fiyat bilgisini girdikten sonra ürün (PLU) seçimi yapınız. (Kısım satışı yapılamaz).
 - Nakit, kredi vs şeklinde ödemeyi sonlandırınız.
 - İşlem sonunda alınacak e-fatura irsaliye bilgi fişi aşağıdaki gibi olacaktır.

BİLGİ FİŞİ	
EDATA ELEKTRONİK	
30/03/2016 SAAT: 16:00	FİŞ NO: 0008
BİLGİ FİŞİ	
SATIŞ TÜRÜ : E-FATURALI MÜŞTERİ VKN/TCKN : 22222222222	
HONAN SABAHLIK DZ	×10 ×10,00

KDV	×0,91
TOPLAM	×10,00

NAKİT	×10,00
KASİYER: 1/KASİYER #1	
TESEKKÜR EDERİZ	
İRSALİYE YERİNE GECER	
<< İMZA >>	
EKÜ NO:0001	Z NO:0003
MF TEST 00000286	

15.2.2 E-ARŞİV FATURA İRSALİYESİ

- İrsaliye yerine geçen e-arşiv bilgi fişi vermek için aşağıdaki işlemler yapılır.
 - Alıcının TC kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girip Giriş tuşuna basınız.
 - Fiyat bilgisini girdikten sonra ürün (PLU) seçimi yapınız. (Kısım satışı yapılamaz).
 - Nakit, kredi vs şeklinde ödemeyi sonlandırınız.
 - İşlem sonunda alınacak e-arşiv fatura irsaliye bilgi fişi aşağıdaki gibi olacaktır.

BİLGİ FİŞİ	
EDATA ELEKTRONİK	
30/03/2016	FİŞ NO: 0009
SAAT: 16:01	
BİLGİ FİŞİ	
SATIŞ TURU : E-ARŞİV FATURALI	
MÜŞTERİ VKN/TKN : 22222222222	

WOMAN SABAHLIK DZ	×10
	×10,00

KDV	×0,91
TOPLAM	×10,00

HAKİT	×10,00
KASİYER: 1/KASİYER #1	
TESEKKÜR EDERİZ	
İRSALİYE YERİNE GECER	
<< İMZA >>	
EKÜ NO:0001	Z NO:0003
MF TEST 00000206	

15.3 AVANS

- Müşteriden avans alındığı durumda faturası sonradan düzenlenecek şekilde avans bilgi fişi basmak için aşağıdaki işlemler yapılır.
 - Alıcının TC kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını girip Giriş tuşuna basınız.
 - Avans tutarı girilir ve Giriş tuşuna basılır.
 - Nakit, kredi vs şeklinde ödemeyi sonlandırınız.
 - İşlem sonunda alınacak avans bilgi fişi aşağıdaki gibi olacaktır.




B İ L G İ F İ Ş İ	
EDATA ELEKTRONİK	
30/03/2016	FİS NO: 0010
SAAT: 16:02	
B İ L G İ F İ Ş İ	
MÜŞTERİ VKN/TCKN : 2222222222	
ADI-SOYADI/UNVANI:	
İŞLEM TÜRÜ : AVANS	
T. Edilen Avans Tutarı: 200,00	
NAKİT	*200,00
KASİYER: 1/KASİYER #1	
TESEKKÜR EDERİZ	
# MALİ DEĞERİ YOKTUR # FATURASI SONRADAN DÜZENLENECEK	
MÜŞTERİ İMZA	SATICI İMZA
.....
EKÜ NO:0001	Z NO:0003
MF TEST 00000286	

16 Z/X MODU

Z raporları toplam satış bilgilerini detaylı gösteren mali raporlardır. Z raporları alındığında sayaçlar sıfırlanır(bilgiler silinir). Gün içerisinde maksimum 3 kez Z raporu alınabilir. X raporları Z raporlarının içerdiği bilgiyi içeren mali olmayan raporlardır. Raporları almak için yazar kasa "Z/X" konumunda (Z/X konumuna girmek için öncelikle şifre girilmelidir. Bkz. **10.2.ŞİFRELER**) olmalıdır.

[S][S][S][S] 

16.1 Z GÜNLÜK SATIŞ RAPORU

Toplam satış bilgilerini gösteren günlük rapordur. Rapor alındıktan sonra sayaçlar sıfırlanır . Rapordaki toplam satış tutarları mali hafızaya yazılır. Yazar kasa "Z/X" konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak "Z GÜN SAT. RAP." bölümüne geliniz ve  tuşuna basınız.

E DATA
ELEKTRONİK

03/09/2013 FİS NO: 0009
SAAT:11:35

Z GÜNLÜK RAPORU

TARİH: 03/09/13

Z SAYAC		19
KISIM 1	%01	1
		*2,00
KISIM 3	%08	1
		*3,00
KISIM 4	%10	1
		*4,00
+		0
		*0,00
-		0
		*0,00-
İNDİRİM		0
		*0,00-
NET SATIS		3
		*9,00
NAKİT		3
		*9,00
ÇEK		0
		*0,00
KREDİ		0
		*0,00
KASA NAKİT		*9,00
HT/DZT		1
		*7,00-
İPTAL		0
		*0,00-
FİS İPTAL		0
SAT.F. İPTAL		0
		*0,00-
MÜSTERİ FİS AD		3
MALİ FİS AD		4
MALİ OLM FİS AD		5
FATURA AD		0
		*0,00

- - - KASİYER SATIS RAPORU - -

A 0003	*9,00
B 0000	*0,00
C 0000	*0,00
D 0000	*0,00

- - - - VERGİ DOKÜMÜ - - - -

%01 TOPLAM	*2,00
KDV	*0,02
%05 TOPLAM	*0,00
KDV	*0,00
%08 TOPLAM	*3,00
KDV	*0,22
%10 TOPLAM	*4,00
KDV	*0,36
%12 TOPLAM	*0,00
KDV	*0,00
%15 TOPLAM	*0,00
KDV	*0,00
%18 TOPLAM	*0,00
KDV	*0,00
%20 TOPLAM	*0,00
KDV	*0,00

- - - - MALİ VERİ - - - -

TOP	*9,00
KDV	*0,60

KÜM TOP	*242,04
KÜM KDV	*18,77

EKÜ NO:0001 Z NO:0019

MF TEST 00000156

16.2 X GÜNLÜK SATIŞ RAPORU

X günlük satış raporu, Z günlük satış raporunun içerdiği bilgileri içerir. Yazar kasa "Z/ X" modunda iken



ve

tuşlarını kullanarak "X GÜNLÜK RAPOR" bölümüne geliniz ve



tuşuna basınız.

E DATA		- - - KASİYER SATIŞ RAPORU - - -		
ELEKTRONİK		A 0003	*9,00	
# MALİ İŞLEM DISİ #		B 0000	*0,00	
03/09/2013	FİS NO: 0007	C 0000	*0,00	
SAAT:11:20		D 0000	*0,00	
X GÜNLÜK RAPORU		- - - - VERGİ DOKÜMÜ - - - -		
KISIM 1	%01	1	%01 TOPLAM	*2,00
		*2,00	KDV	*0,02
KISIM 3	%08	1	%05 TOPLAM	*0,00
		*3,00	KDV	*0,00
KISIM 4	%10	1	%08 TOPLAM	*3,00
		*4,00	KDV	*0,22
+%		0	%10 TOPLAM	*4,00
		*0,00	KDV	*0,36
-%		0	%12 TOPLAM	*0,00
		*0,00-	KDV	*0,00
İNDİRİM		0	%15 TOPLAM	*0,00
		*0,00-	KDV	*0,00
NET SATIŞ		3	%18 TOPLAM	*0,00
		*9,00	KDV	*0,00
NAKİT		3	%20 TOPLAM	*0,00
		*9,00	KDV	*0,00
ÇEK		0		
		*0,00		
KREDİ		0		
		*0,00		
KASA NAKİT		*9,00	- - - - - MALİ VERİ - - - - -	
HT/DZT		1	TOP	*9,00
		*7,00-	KDV	*0,60
İPTAL		0		
		*0,00-		
FİS İPTAL		0	KÜM TOP	*233,04
SAT.F. İPTAL		0	KÜM KDV	*18,17
		*0,00-		
MÜSTERİ FİS AD		3		
MALİ FİS AD		3		
MALİ OLM FİS AD		3		
FATURA AD		0		
		*0,00		
			EKÜ NO:0001	Z NO:0019
			# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
			TEST 00000156	

16.3 MALİ HAFIZA ÖZET RAPORU

Yazar kasa "Z/X MODU MENÜSÜ"nde iken  ve  tuşlarını kullanarak 'M.H. RAPORU' bölümüne geliniz ve  tuşuna basınız.

16.3.1 İKİ TARİH ARASI

"M.H. ÖZET RAP." menüsündeki "İKİ TARİH ARASI" seçeneğine geliniz.



: Bölüme Giriş İçin

İlk (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Tarih Girişi



: Başlangıç Tarih Girişinin Onaylanması

Son (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Tarih Girişi



: Bitiş Tarih Girişinin Onaylanması

E DATA	
ELEKTRONİK	
01/09/2013	FİS NO: 0003
SAAT:14:12	
MALİ HAFIZA ÖZET RAPOR	
Z 0000	
TOP	x0,00
KDV	x0,00
Z 0013	01/09/2013
EKÜ NO	0001
TOP	x27,90
KDV	x1,72
Z 0019	01/09/2013
EKÜ NO	0001
TOP	x14,00
KDV	x1,29



TOP	x159,71
KDV	x12,58



A. TOP	x722,69
A. KDV	x55,49



KÜM TOP	x722,69
KÜM KDV	x55,49




A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0020
MF TEST 00000138	

16.3.2 İKİ Z NUMARASI ARASI

1. Yazar kasa "Z/X" konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak, 'Mali Hafıza Raporu' bölümüne geliniz.

2.  ve  tuşlarını kullanarak ÖZET seçeneğine geliniz.

3. 'Özet' seçeneği içerisinde  ve  tuşları kullanılarak 'Z No' seçeneği üzerine geliniz.

-  : Bölüme Giriş İçin
- İlk (1 – SZ)**
[1] : İlk Z Numarasının Girişi
-  : İlk Z Numarasının Onaylanması
- Bitiş (1 – SZ)**
[ZN] : Son Z Numarasının Girişi
-  : Son Z Numarasının Onaylanması

E DATA ELEKTRONİK	
01/09/2013	FİS NO: 0004
SAAT:14:13	
MALİ HAFIZA ÖZET RAPOR	
Z 0000	
TOP	*0,00
KDV	*0,00
Z 0001	28/08/2013
EKÜ NO	0001
TOP	*38,00
KDV	*2,46
Z 0019	01/09/2013
EKÜ NO	0001
TOP	*14,00
KDV	*1,29

TOP	*722,69
KDV	*55,49

A. TOP	*722,69
A. KDV	*55,49

KÜM TOP	*722,69
KÜM KDV	*55,49
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0020
MF TEST 00000138	

16.4 MALİ HAFIZA RAPORU

Yazar kasa "Z/X MODU MENÜSÜ" nde iken  ve  tuşlarını kullanarak 'M.H. RAPORU'

bölümüne geliniz ve  tuşuna basınız.

16.4.1 İKİ TARİH ARASI

1. "M.H. RAPORU" bölümündeki "İKİ TARİH ARASI" seçeneğine geliniz.



: Bölüme Giriş İçin

İlk (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Tarih Girişi



: Başlangıç Tarih Girişinin Onaylanması

Son (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Tarih Girişi




: Bitiş Tarih Girişinin Onaylanması

E DATA ELEKTRONİK 01/09/2013 FİS NO: 0005 SAAT:14:19 MALİ HAFIZA RAPORU Z 0000 27/08/2013 TOP *0,00 KDV *0,00 Z 0011 28/08/2013 EKÜ NO 0001 TOP *6,00 KDV *0,33 Z 0012 29/08/2013 EKÜ NO 0001 TOP *41,70 KDV *2,33 Z 0013 01/09/2013 EKÜ NO 0001 TOP *27,90 KDV *1,72 Z 0014 30/08/2013 EKÜ NO 0001 TOP *0,00 KDV *0,00	Z 0015 31/08/2013 EKÜ NO 0001 TOP *0,00 KDV *0,00 Z 0016 01/09/2013 EKÜ NO 0001 TOP *12,00 KDV *1,09 Z 0017 01/09/2013 EKÜ NO 0001 TOP *61,81 KDV *4,67 ----- TOP *149,41 KDV *10,14 ----- A. TOP *664,69 A. KDV *50,39 ----- KÜM TOP *722,69 KÜM KDV *55,49 A EKÜ NO:0001 Z NO:0020 MF TEST 00000138
--	--

16.4.2 İKİ Z NUMARASI ARASI

1. Yazar kasa "Z/X" konumunda iken  veya  tuşlarını kullanarak, 'M. H. RAPORU' bölümüne geliniz.

2.  veya  tuşlarını kullanarak DETAY seçeneğine geliniz.

3. 'Detay' seçeneği içerisinde  veya  tuşları kullanılarak 'Z No' seçeneği üzerine geliniz.

4.



: Bölüme Giriş İçin

İlk (1 – SZ)

[1]

: İlk Z Numarasının Girişi



: İlk Z Numarasının Onaylanması

Bitiş (1 – SZ)

[ZN]

: Son Z Numarasının Girişi



: Son Z Numarasının Onaylanması

SZ: Son Alınan Z Numarası

E DATA
ELEKTRONİK

01/09/2013 FİS NO: 0006
SAAT:14:26

MALİ HAFİZA RAPORU

Z 0000 27/08/2013
TOP *0,00
KDV *0,00

Z 0001 28/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *38,00
KDV *2,46

Z 0002 28/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *10,00
KDV *0,69

Z 0003 28/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *234,97
KDV *24,55

Z 0004 28/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *80,00
KDV *3,85

Z 0005 28/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *117,98
KDV *6,94

Z 0006 29/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *0,00
KDV *0,00

Z 0007 29/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *12,04
KDV *0,47

Z 0008 29/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *21,29
KDV *1,28

Z 0009 28/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *1,00
KDV *0,01

Z 0010 28/08/2013
EKÜ NO 0001
TOP *0,00
KDV *0,00

TOP *515,28
KDV *40,25



A. TOP *515,28
A. KDV *40,25

KUM TOP *722,69
KUM KDV *55,49

EKÜ NO:0001 Z NO:0020

MF TEST 00000138

16.5 MALİ HAFIZA SATIŞ RAPORU

1. Yazar kasa "Z/X" konumunda iken  veya  tuşlarını kullanarak, 'M. H. SATIŞ RAP.' bölümüne geliniz.

 GİRİŞ ✓

:Bölüme Giriş İçin

ilk (1 – SZ) :

[ZN] :Z Numarasının Girişi




 GİRİŞ ✓

:Z Numarasının Onaylanması

E DATA	
ELEKTRONİK	
01/09/2013	FİS NO: 0007
SAAT:14:26	
MALİ HAFIZA SATIŞ RAPORU	
Z SAYAC	1
TOPLAM SATIŞ:	4
SATIŞ NO: 1	
KÜM TOP	*21,00
KÜM KDV	*1,47
SATIŞ NO: 2	
KÜM TOP	*27,00
KÜM KDV	*1,80
SATIŞ NO: 3	
KÜM TOP	*30,00
KÜM KDV	*1,91
SATIŞ NO: 4	
KÜM TOP	*38,00
KÜM KDV	*2,46
A	
EKÜ NO:0001	Z NO:0020
MF TEST 00000138	




16.6 ENTEGRASYON SATIŞ RAPORU

Entegrasyon satış raporu, entegrasyon aktif iken yapılan satışlara dair Ödeme Tipi, Sipariş Numarası, Tarih, Saat, Fiş No, EKÜ No, Z No, Ödeme Durumu gibi detayları içerir. Yazar kasa "Z/X" konumunda

iken  veya  tuşlarını kullanarak "ENTG. SATIŞ RAP." Bölümüne geliniz ve  tuşuna basınız.

E DATA ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş	
TANTAVİ MAH. MENTESOĞLU CAD.	
TERRA PLAZA NO:25 34764	
ÜMRANİYE, İSTANBUL, TÜRKİYE	
TEL-0216 461 31 10	
MERSİS NO: 1234567890123456	
WWW.EDATA.COM.TR	
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
11/03/2014	FİS NO: 0003
SAAT: 14:52	
ENTGRASYON SATIŞ RAPORU	
ÖDEME TİPİ : KAPIDA	
SİPARİŞ NO : 00000000109	
TARİH : 07/03/2014	
SAAT : 16:24	
FİS NO : 0027	
EKÜ NO : 0003	
Z NO : 3591	
ÖDEME : ÖDENDİ	
KASİYER: A/SEZGİN	
EKÜ NO:0004	Z NO:3646
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #	
TEST 00000126	

16.7 Z PLU SATIŞ RAPORU

Z PLU satış raporu, yazar kasada programlı ürünlerin satış adedi, birim fiyat, toplam tutar bilgilerini gösteren rapordur. Yazar kasa "Z/X" konumunda iken  veya  tuşlarını kullanarak "PLU RAPORU" bölümüne geliniz, ilk ve son PLU aralığını belirleyiniz ve  tuşuna basınız.

İlk (1~9898)

[1]






Son (1~9898)

[9][8][9][8]



16.8 X PLU SATIŞ RAPORU

X PLU satış raporu, yazar kasada programlı ürünlerin satış adedi, birim fiyat, toplam tutar bilgilerini gösteren rapordur. Yazar kasa "Z/X" konumunda iken  veya  tuşlarını kullanarak 'PLU RAPORU' bölümüne geliniz, ilk ve son PLU aralığını belirleyiniz ve  tuşuna basınız.

İlk (1~9898)

[1]



Son (1~9898)

[9][8][9][8]



16.9 BUFFER MESAJI GÖNDER

Cihaz Z raporu almadan önce otomatik olarak buffer mesajı göndermeye çalışır. Herhangi bir sebeple buffer mesajı otomatik olarak gönderilemediğinde (ekranda buffer mesajı gönderilemedi hatası

alınır) yazar kasa “Z/X” konumunda iken  veya  tuşlarını kullanarak ‘BUF.MSJ. GÖNDER’ bölümüne geliniz. İşlem tamamlandığında ekranda uyarı yazısı belirecektir.

17 ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ (EKÜ) RAPORLARI

Elektronik kayıt ünitesi raporları, üniteye ait detaylı veya özet çeşitli bilgiler içerir. Raporları almak için yazar kasa “EKÜ” konumunda (EKÜ konumuna girmek için öncelikle şifre girilmelidir. Bkz.10.2.ŞİFRELER) olmalıdır.

[S][S][S][S] [NAKİT]

17.1 EKÜ DETAY RAPORU

EKÜ Detay Raporu’nda EKÜ’nün sıra numarası, EKÜ içerisindeki ilk ve son satış fişlerinin tarih, saat, fiş ve Z numaraları, ilk ve son Z raporlarının tarih, saat, fiş ve Z numaraları ve kullanılan/kalan satırlara ilişkin bilgiler mevcuttur.

Yazar kasa “EKÜ” konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak ‘EKÜ Detay Raporu’ bölümüne geliniz.  tuşuna basınız.

```
E DATA
ELEKTRONİK

01/09/2013
SAAT:15:45

EKÜ DETAY RAPORU


EKÜ NO          0001

TARİH  SAAT  F.NO Z NO
-----
ÜNİTEDE KAYITLI İLK SATIŞ
27/08/13 16:43 0001 0001
-----
ÜNİTEDE KAYITLI SON SATIŞ
01/09/13 14:59 0009 0020
-----
ÜNİTEDE KAYITLI İLK Z RAPORU
28/08/13 10:05 0005 0001
-----
ÜNİTEDE KAYITLI SON Z RAPORU
01/09/13 12:44 0013 0019
-----
KULLANILAN SATIR SAYISI          5.626
KALAN SATIR SAYISI              1.194.374
-----
A
TEST 00000138
```

17.2 EKÜ Z DETAY RAPORU

EKÜ Z Detay Raporu'nda EKÜ'nün sıra numarası, EKÜ içerisindeki ilk ve son fişin tarih, saat, fiş ve Z numaraları ve ünite içerisinde kayıtlı tüm Z raporlarının tarih, saat, fiş ve Z numaraları mevcuttur.

Yazar kasa "EKÜ" konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak 'EKÜ Z Detay Raporu' bölümüne geliniz.

 tuşuna basınız.

E DATA ELEKTRONİK			
01/09/2013			
SAAT:15:50			
EKÜ Z DETAY RAPORU			
EKÜ NO			0001
TARİH	SAAT	F.NO	Z NO




ÜNİTEDE KAYITLI İLK SATIŞ			
27/08/13	16:43	0001	0001

28/08/13	10:05	0005	0001
28/08/13	10:18	0004	0002
28/08/13	14:26	0040	0003
28/08/13	14:29	0002	0004
28/08/13	16:01	0010	0005
29/08/13	10:40	0001	0006
29/08/13	11:55	0012	0007
29/08/13	12:42	0006	0008
28/08/13	12:55	0002	0009
28/08/13	16:20	0002	0010
28/08/13	16:28	0002	0011
29/08/13	13:01	0016	0012
01/09/13	09:29	0010	0013
01/09/13	09:30	0001	0014
01/09/13	09:43	0003	0016
01/09/13	11:50	0007	0017
01/09/13	12:19	0010	0018
01/09/13	12:44	0013	0019

ÜNİTEDE KAYITLI SON SATIŞ			
01/09/13	14:59	0009	0020



			A
TEST 00000138			



17.3 FİŞ DETAY RAPORU

Yazar kasa "EKÜ" konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak 'EKÜ Fiş Detay Raporu' bölümüne geliniz ve  tuşuna basınız.

Ekü fiş detay raporu, iki tarih ve iki Z numarası arasında olmak üzere iki şekilde alınabilir:

17.3.1 İKİ TARİH/SAAT ARASI

1. Yazar kasa "EKÜ" konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak, 'EKÜ Fiş Detay Raporu' bölümüne geliniz.

2. 'EKÜ Fiş Detay Raporu' bölümü içindeyken, 'Tarih/Saat' seçeneğine  ve  tuşlarını kullanarak geliniz.

3.  : Bölüme Giriş İçin


İlk (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Tarih Girişi

 : Tarih Girişinin Onaylanması

İlk (SSDD)

[S][S][S][S] : İlk Saatin Girişi

 : İlk Saatin Onaylanması


Son (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Tarih Girişi

 : Tarih Girişinin Onaylanması

Son (SSDD)

[S][S][S][S] : İlk Saatin Girişi

 : İlk Saatin Onaylanması

E DATA ELEKTRONİK			
01/09/2013			
SAAT:15:56			
EKÜ FİŞ DETAY RAPORU			
Ekü NO			0001
TARİH	SAAT	F.NO	Z NO

ÜNİTEDE KAYITLI İLK SATIŞ			
27/08/13	16:43	0001	0001



29/08/13	11:11	0004	0007
29/08/13	11:13	0005	0007
29/08/13	11:15	0006	0007
29/08/13	11:16	0007	0007
29/08/13	11:24	0008	0007
29/08/13	11:45	0009	0007
29/08/13	11:46	0010	0007
29/08/13	11:50	0011	0007
29/08/13	11:55	0012	0007
29/08/13	12:00	0001	0008
29/08/13	12:18	0002	0008
29/08/13	12:19	0003	0008
29/08/13	12:19	0004	0008
29/08/13	12:20	0005	0008
29/08/13	12:42	0006	0008
29/08/13	13:01	0016	0012

ÜNİTEDE KAYITLI SON SATIŞ			
01/09/13	14:59	0009	0020

TEST 00000138			

17.3.2 İKİ Z NUMARASI ARASI

1. Yazar kasa "EKÜ" konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak, 'EKÜ Fiş Detay Raporu' bölümüne geliniz.

2.  ve  tuşlarını kullanarak Z NO seçeneğine geliniz.

3.  : Bölüme Giriş İçin

İlk (İlk Z No ~ Son Z No)


[ZN] : İlk Z No Girişi

 : İlk Z No Girişinin

Onaylanması

Son (İlk Z No ~ Son Z No)

[ZN] : Son Z No Girişi

 : Son Z No Girişinin

Onaylanması

E DATA ELEKTRONİK			
01/09/2013			
SAAT:16:13			
EKÜ FİŞ DETAY RAPORU			
EKÜ NO		0001	
TARİH	SAAT	F.NO	Z NO

ÜNİTEDE KAYITLI İLK SATIŞ			
27/08/13	16:43	0001	0001




28/08/13	10:19	0001	0003
28/08/13	10:27	0002	0003
28/08/13	10:28	0003	0003
28/08/13	10:28	0004	0003
28/08/13	10:28	0005	0003
28/08/13	10:29	0006	0003
28/08/13	10:29	0007	0003
28/08/13	11:34	0008	0003
28/08/13	11:34	0009	0003
28/08/13	11:34	0010	0003
28/08/13	11:36	0011	0003
28/08/13	11:36	0012	0003
28/08/13	11:36	0013	0003
28/08/13	11:59	0014	0003
28/08/13	12:00	0015	0003
28/08/13	12:00	0016	0003
28/08/13	12:00	0017	0003
28/08/13	12:04	0018	0003

ÜNİTEDE KAYITLI SON SATIŞ			
01/09/13	14:59	0009	0020




A			
TEST 00000138			

17.4 FİŞ KOPYASI

EKÜ içinde kayıtlı fiş veya raporlardan herhangi birinin veya bir grubunun kopyasını basmak mümkündür. Üç değişik şekilde fiş kopyası basılabilir.



Yazar kasa "EKÜ" konumunda iken  ve  tuşlarını kullanarak 'EKÜ FİŞ KOPYASI' bölümüne geliniz. Menüye girmek için  tuşuna basınız.

17.4.1 BELİRLİ FİŞ RAP.

1. Yazar kasa "EKÜ FİŞ KOPYASI" seçeneğinde iken  ve  tuşlarını kullanarak 'Belirli Fiş Raporu' bölümüne geliniz.
2.  tuşuna basınız.

17.4.1.1 Z NO / FİŞ NO

Bu seçenek ile yazar kasada Z No ve Fiş No girilerek, istenen fiş kopyası bastırılabilir.

1. Yazar kasa "Belirli Fiş Arama" seçeneğinde iken  ve  tuşlarını kullanarak 'Z/F. No' bölümüne geliniz.

2.



: Seçeneğe Giriş

Z (İZN~SZN)

[ZN]

: Z No Girişi



: Z No Girişini Onaylama

F. NO

[FN]

: Fiş No Girişi



: Fiş No Girişini Onaylama



E DATA		
ELEKTRONİK		
04/09/2013		
SAAT:08:22		

# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		
# FİS KOPYASI #		
27/08/2013	FİS NO: 0001	
SAAT:10:59		
KISIM 4	%10	*4.00
KISIM 3	%08	*3.00
KISIM 2	%05	*2.00

KDV		*0.68
TOPLAM		*9.00

NAKİT		*9.00
A		
EKÜ NO:0001	Z NO:0002	
TEST 00000156		
# FİS KOPYASI #		
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		

17.4.1.2 TARİH/SAAT

1. Yazar kasa "Belirli Fiş Arama" seçeneğinde iken  ve  tuşlarını kullanarak 'Tarih/Saat' bölümüne geliniz.

2.



: Seçeneğe Giriş

Tarih (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Tarih Girişi



: Tarih Girişini Onaylama

Saat (SSDD)

[SS][DD]

: Saat Girişi



: Saat Girişini Onaylama

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013 SAAT:08:22		



# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		
# FİS KOPYASI #		
27/08/2013	FİS NO: 0001	
SAAT:10:59		
KISIM 4	%10	*4.00
KISIM 3	%08	*3.00
KISIM 2	%05	*2.00

KDV		*0.68
TOPLAM		*9.00

NAKİT		*9.00
A		
EKÜ NO:0001	Z NO:0002	
TEST 00000156		
# FİS KOPYASI #		
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		

17.4.1.3 TARİH/SAAT/FİŞ

Bu fonksiyon aynı tarih ve saate sahip fişlerden birinin kopyasını almak için kullanılır.

1. Yazar kasa "Belirli Fiş Arama" seçeneğinde iken  ve  tuşlarını kullanarak 'Tarih/Saat/Fiş No' bölümüne geliniz.

2.

-  : Seçeneğe Giriş
- Tarih (GGAAYY)**
[GG][AA][YY] : Tarih Girişi
-  : Tarih Girişini Onaylama
- Saat (SSDD)**
[SS][DD] : Saat Giriş
-  : Saat Girişini Onaylama
- F. NO**
[FN] : Fiş No Girişi
-  : Fiş No Girişini Onaylama

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013		
SAAT:08:22		

# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		
# FİŞ KOPYASI #		
27/08/2013	FİŞ NO: 0001	
SAAT:10:59		
KISIM 4	%10	*4,00
KISIM 3	%08	*3,00
KISIM 2	%05	*2,00

KDV		*0,68
TOPLAM		*9,00


NAKİT		*9,00
A		
EKÜ NO:0001	Z NO:0002	
TEST 00000156		
# FİŞ KOPYASI #		
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		

17.4.2.2 İKİ TARİH/SAAT ARASI




1.Periodik fiş arama bölümünde ve tuşlarını kullanarak, Tarih/Saat bölümüne geliniz.

2.

 : Bölüme Giriş İçin

İlk (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : İlk Tarih Girişi

 : İlk Tarih Girişinin

Onaylanması


İlk (SSDD)

[SS][DD] : İlk Saat Girişi

 : İlk Saat Girişinin Onaylanması

Son (GGAAYY)

[GG][AA][YY] : Son Tarih Girişi

 : Son Tarih Girişinin Onaylanması

Son (SSDD)

[SS][DD] : Son Saat Girişi

 : Son Saat Girişinin Onaylanması

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013 SAAT:08:22		

# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		
# FİS KOPYASI #		
27/08/2013	FİS NO: 0001	
SAAT:10:59		
KISIM 4	%10	*4,00
KISIM 3	%08	*3,00
KISIM 2	%05	*2,00

KDV		*0,68
TOPLAM		*9,00

NAKİT		*9,00
A		
EKÜ NO:0001	Z NO:0002	
TEST 00000156		
# FİS KOPYASI #		
# MALİ DEĞERİ YOKTUR #		

18 ENTEGRASYON

(Bu bölüm yalnızca entegrasyon parametresi aktif olan kullanıcılar için geçerlidir.)

- Entegrasyonun amacı Mobil EFT POS entegre yazar kasanın çeşitli otomasyon sistemleri ile bağlantısını sağlayarak gerekli tüm veriyi iletmektir. **Entegrasyon parametresi aktifleştirilmiş bir cihazda bu dokümanda anlatılanlar geçerlidir.** Entegrasyonu aktif bir cihazın Satış Ekranı aşağıda görüldüğü gibidir.




- Yukarıda kırmızı ile işaretli bölüme giriş yapıldığında aşağıdaki Entegrasyon Menüsüne ulaşılır. Entegrasyon Menüsü Fatura Ödeme, Masada Ödeme, Kapıda Ödeme, Bilgi Gir bölümlerinden oluşmaktadır.




MASADA ÖDEME

- Masada Ödeme işlemi için **Entegrasyon Menüsü** üzerinden **Masa** bölümüne giriş yapılır. Karşımıza Masa Numarasının girileceği ekran çıkar. Masa Numarası yazılarak "Giriş" tuşuna basılır.

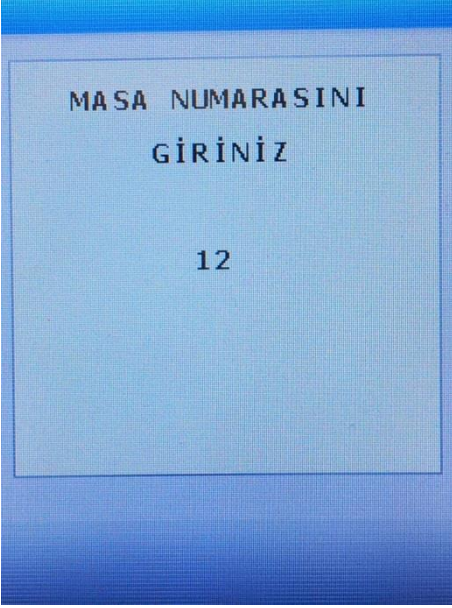


- Masa Numarası girildikten sonra **Alt Masa Numarası** girişi ile karşılaşılır. Masa Ödemesi birkaç müşteri tarafından yapılabilir. Bu sebeple **Alt Masa Numarası** girilerek her bir müşterinin ödemesi ayrı ayrı alınabilir.

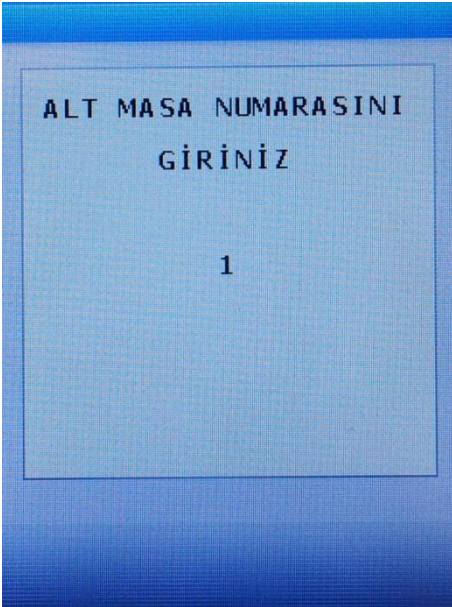

KAPIDA ÖDEME

- Kapıda Ödeme işlemi için **Entegrasyon Menüsü** üzerinden **Kapı** bölümüne giriş yapılır. Karşımıza **Sipariş Numarasının** girileceği ekran çıkar. **Sipariş Numarası** girilir ve “Giriş” tuşuna basılır.

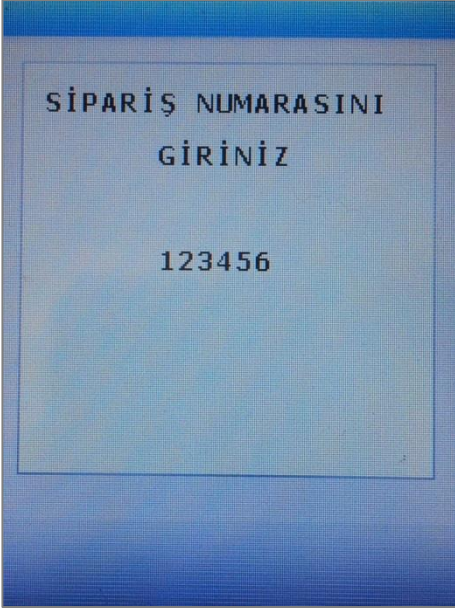

- Sipariş Numarası girildikten sonra ödemeye dair bilgilerin görüntülediği ekrana ulaşılır. Satış sonu ödeme şekli seçilir.



- İşlem sonunda aşağıdakine benzer bir fiş çıktısı alınır.

PROFİLO

ÖDEME SİSTEMLERİ

06/11/2013 Fiş NO: 0018
SAAT: 11:41

BOL MLZ O. PIZZA x18 *22,00

KDV *3,96
TOPLAM *22,00

NAKİT *22,00

A

EKÜ NO:0001 Z NO:0005

MF TEST 00000208


BİLGİ GİRİLMESİ

- Fiş üzerinde bilgi basmak isteniyorsa Entegrasyon Menüsü üzerinden **Bilgi Gir**'e giriş yapılır. **2 satır** bilgi girilmesi mümkündür. Her satıra **16 karakter** bilgi girişi gerçekleştirilebilir. Alfabetik ve nümerik harfler arasında geçiş yapmak için ****** tuşu kullanılır. İlk satır bilgi giriş ekranı aşağıdaki gibidir.

BASILACAK BİLGİYİ
GİRİNİZ (SATIR 1)
(N)
123655

GERİ ✕ GİRİŞ ✓

- İkinci satır bilgi giriş ekranı aşağıdaki gibidir.

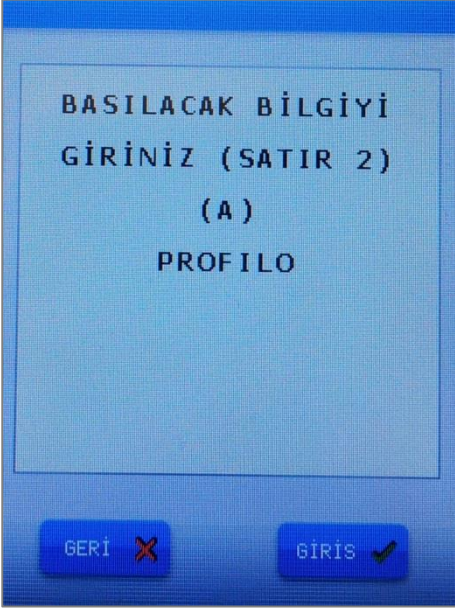

- İşlem sonunda bilgi basılmış fiş çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.



19 POS MENÜ



POS Menü'ye girildiğinde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Cihazda yüklü bankacılık uygulamalarına göre bu menü değişiklik göstermektedir.

ORTAK POS MENÜ

1. Banka 1

2. Banka 2

3. Yönetici Menü

YÖNETİCİ MENÜ

Banka bağımsız genel cihaz ayarlarının bulunduğu menüdür. Öncelikli banka seçme, menü düzenleme, sistem bilgilerini görme, uyku modu, otomatik kapanma ayarı, temassız ayarları, pinpad ayarları ve versiyon güncelleme başlatmak için gerekli TSM bildirim yap seçeneği bulunmaktadır.

İşlem yapılmak istenen banka menüsüne girildiğinde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

BANKA 1

1. İşlem Menü

2. İşyeri Menü

3. Operatör Menü

İŞLEM MENÜ

İşlem menüsüne giriş için şifre sorulmamaktadır. Menü içerisinde aşağıda yer alan işlemler yapılabilir.

İŞLEM MENÜSÜ

1. İPTAL

2. İADE

İptal

Onay almış olan ve henüz gün sonu işlemi yapılmamış satış işlemlerini silmek içindir. İş yeri şifresi olarak "0000" girilir. Chip kart takılır. Ekran otomatik olarak en son yapılan işlem numarası çıkar. Kaç numaralı işlem iptal edilecekse numarası yazılır. Cihaz sistemden onay alır ve iptali gerçekleştirir.

İade

Chip kart yuvaya yerleştirilir. Menüden "İADE İŞLEMLERİ", "İADE" seçenekleri seçilir. Gelen ekrana iş yeri şifresi olarak "0000" girilir. RRN/REF NO girilir. PROVİZYON (ONAY) kodu girilir. İade edilecek tutar girilir. İş yeri eşleniksiz iadeye açık değilse maksimum satış tutarı kadar, eşleniksiz iadeye açıksa istenen tutarda iade işlemi gerçekleştirilebilir.

İŞYERİ MENÜ

Menü içerisinde aşağıda yer alan işlemler gerçekleştirilmektedir. İlgili menü bankacılık uygulamasına göre farklılık gösterebilir. Menüye giriş için şifre sorulmamaktadır.

Bil. Sor. Yar (Yardım)

Bu menü içerisinde işyeri no, terminal no, pos destek no, otorizasyon no gibi banka irtibat bilgilerine ulaşılır.

Gün Sonu

POS cihazında bekleyen peşin ve taksitli tüm işlemlerin, üye işyeri hesaplarına geçmesi için yapılması zorunlu olan bir işlemdir. Günde birden fazla yapılmasında bir sakınca yoktur.

Gün içerisinde yapılan satışların adet ve tutar bilgisi için ÖZET RAPOR, gün içerisinde yapılan satışlara dair işlem numarası, işlem tipi, kısmi kart ve tutar bilgisi için DETAY RAPOR alınır.

Ek Nüsha

İşlem sırasında oluşan bir hata nedeni ile slip çıktısı alınamadığı durumlarda, en son çıkan başarılı satış işlemi yahut gün sonu slibinin tekrar basılması için kullanılır.

Parametre Güncelleme

Bankacılık uygulamasına dair parametre yükleme işlemleri bu bölümden yapılır.

20 HATA VE UYARI MESAJLARI

HATA ve UYARI MESAJLARI	HANGİ DURUMDA KARŞILAŞILIR?	NASIL ÇÖZÜLÜR?
CİHAZ AKTİF DEĞİL , LÜTFEN SERVİS ÇAĞIRINIZ	Cihaz devre dışı. Cihaz artık aktif hale getirilemez.	Cihaz bir daha yazarkasa olarak kullanılamayacağından, Servis tarafından hurdaya ayırma tutanağı düzenlenir.
VERİTABANLARI KONTROL EDİLİYOR	Cihaz açılış esnasında veritabanlarını kontrol ediyor.	İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
VERSİYON KONTROLÜ	Cihaz açılış esnasında versiyon kontrolü yapılıyor. Versiyon numarası değişmiş ve yeni versiyon numarası küçük ise cihaz servis menüsüne girer.	İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
MALİ HAFIZA KONTROLÜ	Cihaz açılış esnasında mali hafıza kontrolü yapılıyor.	İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
GÜNLÜK HAFIZA KONTROL EDİLİYOR	Günlük hafıza bütünlük kontrolü yapılıyor.	İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
EKÜ KONTROLÜ	EKÜ' nün cihaza ait olup olmadığını açılış esnasında kontrol ediliyor.	İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
MALİ HAFIZA BÜTÜNLÜK KONTROLÜ	Mali hafıza bütünlük kontrolü yapılıyor.	İşlemin tamamlanmasını bekleyiniz.
FİŞ AÇIKKEN GEÇİŞ YAPILAMAZ	Sonlanmamış satış fişi mevcut.	Satış fişini sonlandırınız.
PORT AÇILMADI	Merkez Servisi arayınız.	Merkez Servisi arayınız.
GEÇERSİZ DEĞER	Girilen değer geçersizdir.	Doğru değer giriniz.
GEÇERSİZ İŞLEM	Yapılan işlem hatalıdır.	Kullanma Kılavuzuna göre yapılan işlemi kontrol ediniz.
FİŞ LİMİTİ	Tek bir fişte aratoplam olarak yapılacak satış tutarı aşılmıştır.	Fişi sonlandırıp yeni fiş ile devam ediniz.
FİŞ ÜRÜN LİMİTİ AŞILDI	Tek bir fişte satılabilecek ürün adedi aşılmıştır.	Fişi sonlandırıp yeni fiş ile devam ediniz.
KISIM PROGRAMLI DEĞİL	İlgili kısma hiçbir atama yapılmamış.	Kısım programlama yapınız.
TUTAR GİRİŞ HATASI	Hatalı Tutar girilmiş.	Tutarı kontrol ediniz.

HATA ve UYARI MESAJLARI	HANGİ DURUMDA KARŞILAŞILIR?	NASIL ÇÖZÜLÜR?
FİYAT LİMİTİ	Girilen değer fiş limitini aşmıştır.	Daha düşük bir değer giriniz veya fiş limitini yükseltiniz.
DEĞER SIFIRA EŞİT	İşlem için değer girilmemiş.	Değeri kontrol ediniz.
LİMİT AŞIMI	Günlük limit aşıldı.	Z raporu alınız.
KREDİ ÖDEME HATASI	Hatalı tutar girişi yapıldı.	Girdiğiniz tutarı gözden geçiriniz.
KREDİ ÖDEMESİ ZATEN YAPILMIŞ	Kredi kartı ile ödeme yapılmış, 2. kez aynı kartla veya başka kartla kredi kartı ödemesi kabul edilmemektedir.	Kalan ödemeyi nakit ile sonlandırınız.
NAKİT ÖDEME HATASI	Hatalı olarak "Nakit" tuşuna basılmış.	Silme (kırmızı tuş) tuşuna basınız.
LİMİT AŞIMI (Z RAPORU ALINMALI)	Günlük satış limiti aşılmış.	Z Raporu alınız.
KASADA YETERLİ NAKİT YOK	Satış sonunda alınan döviz cinsi paradan dolayı, para üstü oluşmuş.	"Ara Toplam"dan sonra müşteriden aldığınız para değerini yazmadan işlemi sonlandırınız.
DÖVİZ ÖDEME HATASI	"Döviz" tuşuna yanlışlıkla basılmış.	Silme (kırmızı tuş) tuşuna basınız.
EKÜ DOLU	EKÜ dolmuş.	Z Raporu alıp, yeni EKÜ takınız.
EKÜ YAKINDA DOLACAK	EKÜ yakında dolacak.	EKÜ dolduğunda z raporu alınız.
- TUŞ HATASI	İskonto tuş hatası.	Silme (kırmızı tuş) tuşuna basınız.
İNDİRİM SIFIRA EŞİT	İndirim tutarı "0" a eşit.	"1" veya üzeri değer giriniz.
İNDİRİM ÇOK BÜYÜK	İndirim tutarı kanuni maksimum indirim tutarından büyük.	Daha düşük bir değer giriniz.
SATILMIŞ ÜRÜN YOK	Cihazda satışlar iptal olmuş.	Yeni ürün satın veya fiş iptal ile fişi sonlandırınız.
ÖDEME BAŞLADI	Ödeme başlamış, iptal ve indirim - artırım işlemleri yapılamaz.	Satış işlemi sonlandırınız.
BARKOD ZATEN MİKTAR İÇERİYOR	Tartılı ürün barkodu girilmiş.	Miktar girmeden barkod okutunuz.
PLU TUŞUNA BASMA HATASI	PLU tuşuna yanlış basılmış.	Silme (kırmızı tuş) tuşuna basınız.
GEÇERSİZ TUŞ	Yanlış işlem tuşuna basılmış.	Silme (kırmızı tuş) tuşuna basınız.

HATA ve UYARI MESAJLARI	HANGİ DURUMDA KARŞILAŞILIR?	NASIL ÇÖZÜLÜR?
MALİ HAFIZA HATASI	Mali hafıza veya mali üniteye ulaşılamıyor.	Merkez Servisi arayınız.
YAZMA HATASI	Merkez Servisi arayınız.	Merkez Servisi arayınız.
OKUMA HATASI	Merkez Servisi arayınız.	Merkez Servisi arayınız.
HATALI ADET	Girilen adet değeri hatalı.	Değeri kontrol ediniz.
MALİ HAFIZA DOLU	Mali Hafıza dolmuş.	Lütfen Servis çağırınız.
TARİH BAŞARIYLA DEĞİŞTİRİLDİ.	Tarih değiştirilmiş.	Tarihi kontrol edip, tarih doğru ise normal fonksiyonlarla kullanmaya devam ediniz.
MALİ MODDA GİRİLEMEZ	Denenen işlem mali modda geçerli değildir.	Mali modda bu işleme izin verilmez.
FABRİKA MODUNDA MÜMKÜN DEĞİL	Yapılan işlem fabrika modunda geçerli değildir.	Eğitim moduna giriniz, daha sonra da mali moda geçiniz.
ZATEN MALİ HALDE	Cihaz mali modda.	Cihaz mali moda bir kez girebilir, bir daha mali moda giremez veya mali moddan çıkamaz.
KULLANILMIŞ EKÜ	Kullanılmış eski EKÜ bir daha kullanılamaz.	Yeni bir EKÜ takınız.
ZATEN EĞİTİM MODUNDA	Cihaz eğitim modunda.	Eğitim moduna 1 kez girilir, buradan ancak mali moda geçilir.
KAĞIT TAKINIZ	Cihazın kağıdı bitmiş.	Yeni kağıt takınız.
EKÜ HATASI	EKÜ hatalı.	EKÜ' yü kontrol ediniz.
MALİ HAFIZA HATASI	Mali ünite hatası.	Lütfen Servis çağırınız.
MALİ HAFIZA BU CİHAZA AİT DEĞİL	Mali ünite hatası.	Lütfen Servis çağırınız.
KAYIT YOK	Girilen değerlerde kayıt yok.	Değerleri kontrol ediniz.
Z PLU RAPORU ALINMALI	İşlemi yapmadan Z PLU Raporu almalsınız.	Z PLU Raporu alınız.
EKÜ VERSİYONU HATALI	EKÜ versiyonu hatalı.	Başka bir EKÜ deneyiniz ve bu EKÜ' yü iade ediniz.

HATA ve UYARI MESAJLARI	HANGİ DURUMDA KARŞILAŞILIR?	NASIL ÇÖZÜLÜR?
EKÜ DEĞİŞMEDEN ÖNCE FİŞİ SONLANDIRINIZ	EKÜ'yü değiştirmeden önce satış fişini sonlandırın ve Z Raporu alın.	Z Raporundan sonra yeni EKÜ takabilirsiniz.
EKÜ DEĞİŞİMİ İÇİN Z RAPORU ALMALISINIZ	EKÜ'yü değiştirmeden önce önce Z Raporu alın.	Z Raporundan sonra yeni EKÜ takabilirsiniz.
EKÜ BU YAZARKASANIN DEĞİL	Başka kasaya ait EKÜ takılmış.	Bu yazar kasaya ait veya kullanılmamış EKÜ takınız.
ESKİ EKÜ KULLANILAMAZ	Kullanılmış eski EKÜ bir daha kullanılamaz.	Yeni EKÜ takınız.
500 DEN FAZLA RAPOR YAZDIRILAMAZ	Bir seferde 500 Z Raporundan daha fazla adette mali hafıza raporu alınamaz.	Mali hafıza raporunuzu 500 Z Raporunu aşmayacak şekilde alınız.
MALİ KART GÜVENLİ MOD HATASI	Merkez Servisi arayınız.	Merkez Servisi arayınız.
LÜTFEN BEKLEYİNİZ	Cihaz işlem yapıyor.	İşlemin bitmesini bekleyiniz.
MALİ HAFIZA BÜTÜNLÜK HATASI	Mali hafızanın bütünlüğü doğrulanamadı.	Lütfen Servis çağırınız.
HATALI ŞİFRE	Girilen Şifre hatalı.	Şifreyi tekrar kontrol ederek tekrar giriniz
ŞİFRELER UYUŞMUYOR	Girilen şifreler uyuşmuyor.	Şifreyi tekrar kontrol ederek tekrar giriniz.
AYARLARIN ETKİLİ OLABİLMESİ İÇİN CİHAZ RESTART EDİLMELİ	Girilen ayarların aktif olması için cihazın kapatılıp açılması gerekli.	Cihazı kapatıp açınız.
BİLGİLER GÜNCELLENDİ	Cihazda güncelleme yapıldı.	Güncelleme sonlandı ise kullanmaya devam ediniz.
Z GÜNLÜK RAPORU ALINMALI	İşlemi yapmadan Z Raporu almalısınız.	Z raporu alınız.
KULLANILMAYAN PLU	Girilen PLU numarasına ürün tanımlanmamış.	Ürün tanımlanmış PLU'ları kullanınız.
GEÇERSİZ TARİH GİRİŞİ	Girilen tarih hatalı.	Doğru formatta tarih giriniz.
İLK TARİH İKİNCİ TARİHTEN KÜÇÜK OLMALIDIR	Mali hafıza raporu alınırken ilk tarih, ikinci tarihten büyük olamaz.	İkinci tarihi, ilk tarihe eşit veya daha büyük değer giriniz.
İLK Z NO İKİNCİ Z NO DAN KÜÇÜK OLMALIDIR	Mali hafıza raporu alınırken ilk Z no, ikinci Z no'dan büyük olamaz.	İkinci Z no'yu ilk Z no'ya eşit veya daha büyük değerde giriniz.

21 TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLARI	:	Yükseklik	: 69 mm
	:	En	: 86 mm
	:	Boy	: 172 mm
AĞIRLIĞI	:	Net	0.577 kg
GÜÇ SARFIYATI	:	Beklemede	: 0,42 W
	:	İşlem sırasında	: 24 W (maks.)
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	:	0°C /+ 50°C	
SAKLAMA SICAKLIĞI	:	-20°C /+60°C	
GÜÇ KAYNAĞI	:	Harici Akü Şarj Adaptörü	: DC 12 V 2A
AKÜ	:	7,2V 1,8 Ah	
KULLANICI EKRANI	:	3,5" Dokunmatik Ekran	
MÜŞTERİ EKRANI	:	Likit Kristal Gösterge (LCD)	
YAZICI	:	Tek yazıcı, Termal rulolu Her satırda 32 karakter Kağıt genişliği 57 +/- 0,5 mm	
ARABİRİMLER	:	Çevreirim Bağlantı Modülü üzerinden Barkod Okuyucu ve Ethernet Bağlantısı	
KULLANIM ÖMRÜ	:	10 YIL	
<u>ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ(EKÜ)</u>			
BOYUTLARI	:	Derinlik	: 5 mm
	:	En	: 15 mm
	:	Boy	: 38 mm
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	:	0°C /+ 50°C	
SAKLAMA KOŞULLARI	:	Direkt gün ışığından sakınılmalı, kuru ve temiz bir yerde saklanmalıdır.	

22 BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- 1- Yazar kasanız arızalanıp servis çağırdığınızda gelen kişiden servis tanıtma kartını isteyiniz.
- 2- Cihazınızı yalnızca orijinal adaptörü ile şarj ediniz.
- 3- Yazar kasanız harici bataryalıdır. Bu nedenle yazar kasanızı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda (örn.1-2 ay) bataryasını çıkarınız.
- 4- Bu bir A sınıfı cihazdır. Ev ve benzeri yerlerde bu cihaz radyo girişimine neden olabilir. Bu nedenle kullanıcının ihtiyaç duyulan önlemleri alması gereklidir.

23 TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM VE ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yazar kasanızı, sadece temiz, yumuşak ve tüylü olmayan bir bezle temizleyiniz. Alkol ya da solvent kökenli bir ürün kesinlikle kullanmayınız.

24 KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yazar kasanızın herhangi bir hata mesajı (bkz. **20. HATA ve UYARI MESAJLARI** bölümü) vermesi durumunda, ilgili hata mesajı için belirtilen işlemi uygulayınız. Sorunun çözülmemesi durumunda yetkili servisi çağırınız.

25 KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLAR İÇİN UYARILAR

Güvenliğiniz için bu cihaz uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş ve üretilmiştir ancak her elektrikli cihaz gibi en iyi sonuçları almak ve en fazla güvenliği sağlamak için dikkatli olmak gerekmektedir. Bu nedenle kendi güvenliğiniz için lütfen aşağıdakileri okuyunuz. Aşağıdaki bilgiler genel bilgilerdir ve size elektrikli cihazlar hakkında yardımcı olmak için yazılmıştır. Bu bilgilerden bazıları aldığınız ürün için de geçerli olabilir.

Bunları yapın;

Tozlu ortamlardan ve sıvı temasından koruyun.

Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun.

Tüm bağlantılarının düzgün bir şekilde yapıldığından ve üretici talimatlarına uygun olduğundan emin olun.

Kurma, çalıştırma ve güvenlik ile ilgili herhangi bir çekinceniz varsa satıcınıza başvurun.

26 TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yazar kasayı orijinal kutusu içerisinde taşıyınız. Yazar kasanızın taşınma ihtimaline karşı orijinal kutusunu saklayınız.

27 İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI, ADRESİ VE TELEFON NUMARASI

CE Sertifikası
PCI PTS 3.X
EMV LEVEL 1 ve EMV LEVEL 2



Bu cihaz E DATA Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına VeriFone Systems,Inc. firmasında üretilmiştir.

VeriFone Systems,Inc
2099 Gateway Placa,Suite 600
San Jose,Ca 95110 USA
Tel: +1 408-232-7800
Fax:+1 408-232-7800

İthalatçı Firma:

E DATA ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı
Profilo Plaza No:148 34688
Çengelköy - Üsküdar,İstanbul/Türkiye
Tel: 0 216 461 31 10 (Pbx)
Fax: 0 216 461 31 80

Çağrı Merkezi



120.08.131708-17W20