

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz
FUSIONS 410G

KULLANIM KILAVUZU



infoteks
technology



MARKA: İ N F O T E K S
MODEL: Fusions 410G
CİNSİ: YazarkasaPOS

www.infoteks.com.tr

İÇİNDEKİLER

1.	UYARILAR	6
2.	FUSIONS 410G ÜRÜN PAKETİNİN İÇERİĞİ	7
3.	TEKNİK ÖZELLİKLER	8
4.	FUSIONS 410G ARKA, YAN VE ÜST PANELİ	9
5.	KAĞIT RULOSUNUN TAKILMASI	11
6.	BATARYA ÜNİTESİ	11
7.	ANA SATIŞ EKRANI	12
7.1.	Kullanıcı Göstergesi	12
7.1.1.	Grup Değiştirme Butonu	13
7.1.2.	Çarpma ve Eşittir Butonları	13
7.1.3.	Bilgi Gösterge Paneli	13
7.1.4.	FONK. Butonları	13
7.1.5.	PLU NO. Satış Modu	14
7.2.	Müşteri Göstergesi	14
8.	TUŞ TAKIMI YERLEŞİMİ	14
8.1.	Klavye Yerleşimi	14
8.2.	Tuş Tanımları	15
9.	İŞLEMLER ANA MENÜSÜ	15
9.1.	Kasiyer İşlemleri	16
9.2.	Yönetici İşlemleri	16
9.2.1.	Raporlar	17
9.2.1.1.	Mali Raporlar	17
9.2.1.1.1.	Z Raporu Tarih Aralığına Göre	17
9.2.1.1.2.	Z Raporu Numara Aralığına Göre	18
9.2.1.1.3.	Z Raporu Özeti	18
9.2.1.1.4.	Z Raporu Aylık	18
9.2.1.2.	Ekü Raporları	19
9.2.1.2.1.	Fiş Raporu No Aralığı	19
9.2.1.2.2.	Fiş Raporu Günlük	19
9.2.1.2.3.	Z Raporu No Aralığı	20
9.2.1.2.4.	Z Raporu Günlük	20
9.2.1.2.5.	X Raporu No Aralığı	20
9.2.1.2.6.	X Raporu Günlük	21
9.2.1.2.7.	Satış Fiş Detay	21
9.2.1.2.8.	Z Raporu Detay	21
9.2.1.2.9.	Ekü Detay	22
9.2.1.3.	X Raporu	22
9.2.1.4.	Z Raporu	22
9.2.1.5.	X Raporu Detay	22

9.2.1.6.	Z Raporu Detay	22
9.2.1.7.	Aylık Z Raporu	23
9.2.1.8.	Aylık Z Raporu Detay	23
9.2.1.9.	Ürün Satış Raporu	24
9.2.2.	Ayarlar	24
9.2.2.1.	Hızlı Satış Modu Ayarları	24
9.2.2.2.	Kullanıcı Girişi Ayarları	26
9.2.2.3.	Çekmece Tuşu Ayarları	26
9.2.2.4.	Tuş Sesi Ayarları	27
9.2.2.5.	Z Raporu Ayarları	27
9.2.2.6.	Ekran Ayarları	27
9.2.2.7.	Pos Gün Sonu Ayarları	28
9.2.2.8.	Güç Ayarlar	28
9.2.3.	POS Menüsü	29
9.2.4.	GSM Bağlantı Yenile	29
9.2.5.	Program Parametreleri.....	30
9.2.5.2.	Kasiyer/Yönetici Tanımlama	30
9.2.5.3.	Ürün Grubu Tanımlama	32
9.2.5.4.	Ürün Tanımlama	32
9.2.5.5.	Döviz Kurları.....	33
9.2.5.6.	Altın Kurları.....	33
9.2.5.7.	Güncelleme Kontrol.....	33
9.2.5.8.	Fatura Kurum Tanımları.....	34
9.2.5.9.	Ödeme Tipi Tanımları	34
9.2.5.10.	Satış Tipi Ekran Tanımları.....	34
9.2.5.11.	Sağ/Sol Tuş Tanımlama.....	35
9.2.6.	Güncellemeleri Sunucuya Yükle	35
9.2.6.1.	Parmak İzi Tanımlama	35
9.3.	Kullanıcı Değişirme.....	36
10.	SATIŞ İŞLEM FONKSİYONLARI	36
10.1.	Nakit Satış İşlemi	36
10.1.1.	KDV (KISIM) Grubu Kullanılarak Nakit Satış	37
10.1.2.	Ürün Grubu Kullanılarak Nakit Satış.....	38
10.1.3.	Tanımlı ürünleri kullanarak Nakit Satı	39
10.2.	Kredi Kartlı Satış İşlemi	40
10.3.	Para Üstü İşlevini Kullanarak Satış İşlemi	42
10.4.	Faturalı Satış İşlemi.....	44
10.5.	İrsaliyeli Satış İşlemi.....	46
10.6.	E-Faturalı	48
10.7.	E-Arşiv Faturalı Satış İşlemi.....	50

10.8.	Kredili Satış İşlemi.....	52
10.9.	Avans Tahsilatlı Satış İşlemi.....	53
10.10.	Evraklı Satış İşlemi	55
10.11.	Havale/EFT Satış İşlemi.....	57
10.12.	Yemek Fişli Satış İşlemi.....	58
10.13.	Fatura Tahsilatı.....	60
10.14.	Eczane İşlemleri.....	62
10.15.	Stok Hareketi Fiş Türleri	64



UYARI: Cihazınızı aktive etmeden önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve muhafaza ediniz.

1. UYARILAR

- i** Cihazınızı bađladığınız Őebeke gerilimine baŐka bir cihaz bađlamayınız.
- i** Yazarkasanızı sadece temiz,yumuŐak ve tyl olmayan bir bezle temizleyiniz.Alkol ya da solvent kkenli bir rn kesinlikle kullanmayınız.
- i** rn ile ilgili garanti ve gvenlik sorunu yaŐamamak iin sadece rn paketi iinden ıkan g kaynađını kullanınız.Gerekli durumlarda rn bakım,onarım iin yetkili kiŐi veya servislere teslim ediniz.
- i** Yazarkasanız arızalanıp servis ađırdığınızda gelen kiŐiden "servis tanıtma kartı" nı isteyiniz.
- i** Fusions 410G Kullanım Kılavuzu ierisinde yer alan talimatlara uyulmaması,reticinin garanti konusundaki sorumluluđunu geersiz kılar.



Fusions 410G Kullanım Kılavuzu ierisindeki grseller cihazın gncel versiyonuna gre farklılıklar gsterebilir.

2. FUSIONS 410G ÜRÜN PAKETİNİN İÇERİĞİ




3. TEKNİK ÖZELLİKLER

İŞLEMCI	1GHz A8 CORTEX CPU
İŞLETİM SİSTEMİ	Microsoft Window CE 6.0 R3
BELLEK	nand flash 4 GB (256 MB *16 = 512 MB - mobile DDR 2 GB (64 MB * 32) = 256 MB
MALİ HAFIZA	Standart 4 GB to Max 32 GB
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3.5 inch 240 × 320 Pixels / 262,000 Color
ARKA GÖSTERİMİ	7mm Font Color LCD
ARAYÜZÜ	1 USB (OTG type) Host port (Client port) 1 USB (RS232 port)
GENİŞLETME YUVASI	Mini SD Cart Slot
SES VE TİTREŞİM	Speaker (mono) x 1, Microphone x 1
TİTREŞİM	VAR
ANAHTAR ÖZELLİKLERİ	Alpha & numeric keys, Navigation Key (Total 20 Hardware Keys)
MİKTAR	0,001 - 9.999,999
PCI	PCI 3.1 Online/Offline
AKILLI KART	EMV L1&L2 Certified Smart Card Reader, 2 SAMs slot
MANYETİK KART OKUYUCU	Triple Track (track 1,2, & 3)
YAZICI	High Speed, High resolution, thermal printer
İLETİŞİM ARABİRİMİ (DAHİLİ)	GSM/GPRS/EDGE /CDMA/3G Modem, 1 USIM
CİHAZ BOYUTU	220x88x70 mm
TUŞ SAYISI	24 tuş (PCI-PED uyumlu)
KLAVYE	Dokunmatik ve tuşlu
EKRAN	Dokunmatik
BATARYA	2000 veya 2300 mah. (Opsiyonel) - Şarj edilebilir
KAMERA / QR KOD BARKOD	3.1 MP(Profesyonel ve Ultimate Paketlerinde Opsiyonel)
BARKOD OKUYUCU	1D and 2D (Profesyonel ve Ultimate Paketlerinde Opsiyonel)
RFID	Mifare A/B Type, qPBOC, Contactless EMV

4. FUSİONS 410G ARKA, YAN VE ÜST PANELİ



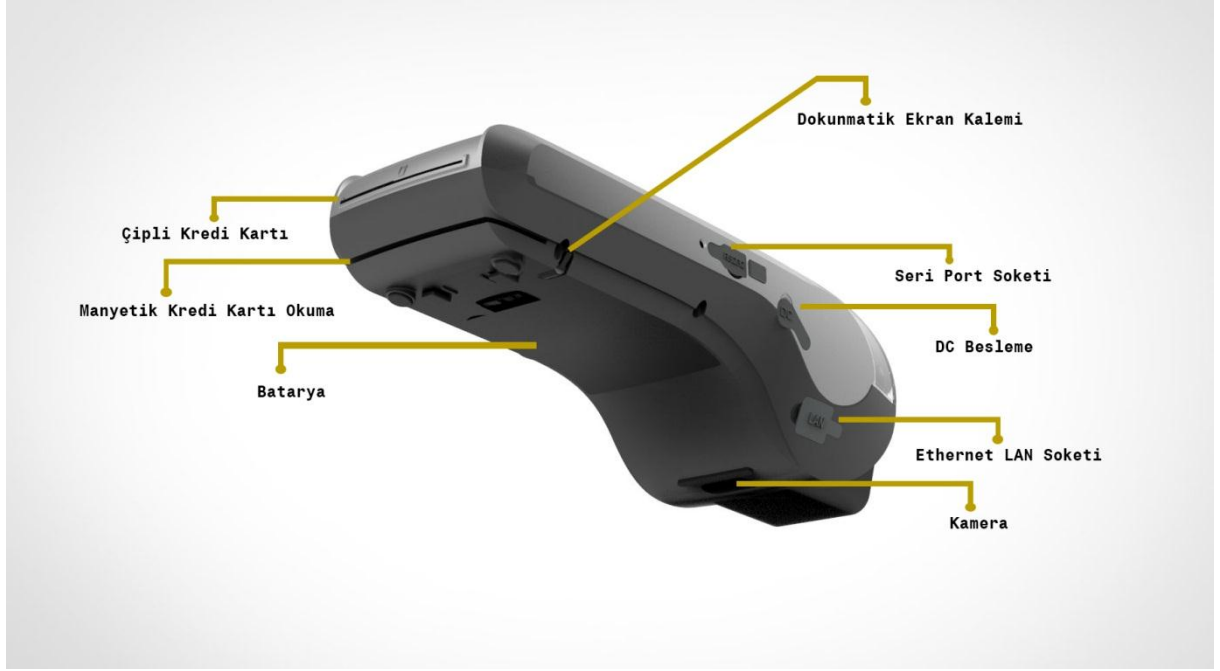

5. KAĞIT RULOSUNUN TAKILMASI

- ❗ Fusions 410G üzerinde bir adet termal yazıcı bulundurmaktadır.
- ❗ Yazıcının kağıt rulosu kağıdın her iki yanında kırmızı şeritler oluşmaya başlayınca değiştirilmelidir.
- ❗ Kağıt rulosunun genişliği 56 mm, uzunluğu 15 m ve TSEK onaylı olması gerekmektedir.
- ❗ Kağıt rulosunun bitmesi durumunda, kullanıcı ekranında “Lütfen kağıt takınız” uyarısı görünür.



6. BATARYA ÜNİTESİ

- ❗ Batarya %10'un altına düştüğünde uyarı olarak göstergede “BATARYA BOŞ” mesajını gösterir ve uyarı sinyali verir. Bu durumda, bataryayı sarj etmekten başka bir işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.
- ❗ “BATARYA BOŞ” uyarı mesajı görüldüğünde batarya şarj edilmelidir. Eğer şarj etme imkanı yok ise, ilk uyarı mesajı alındıktan sonra “Z Raporu” alınması tavsiye edilir.
- ❗ Yazarkasanızın bataryasını değiştirmeniz gerektiğinde mümkün olduğunca kısa sürede aşağıda gösterildiği şekilde değiştiriniz. İşleme başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesiniz ve cihazı kapalı konuma getiriniz.




7. ANA SATIŞ EKRANI


7.1. Kullanıcı Göstergesi

Kullanıcı satış ekranı Şekil-1 ve Şekil-2’de görülmektedir.


- 1 Şekil-1’de ekranın alt kısmında bulunan “GRUP 1” ve “FONK” butonlarına basıldığında açılan diğer menüler Şekil-2’deki gibidir.
- 1 Şekilde ekranın üst kısmında “Şebeke, tarih, saat ve Batarya durumu” bilgileri gösterilmektedir.

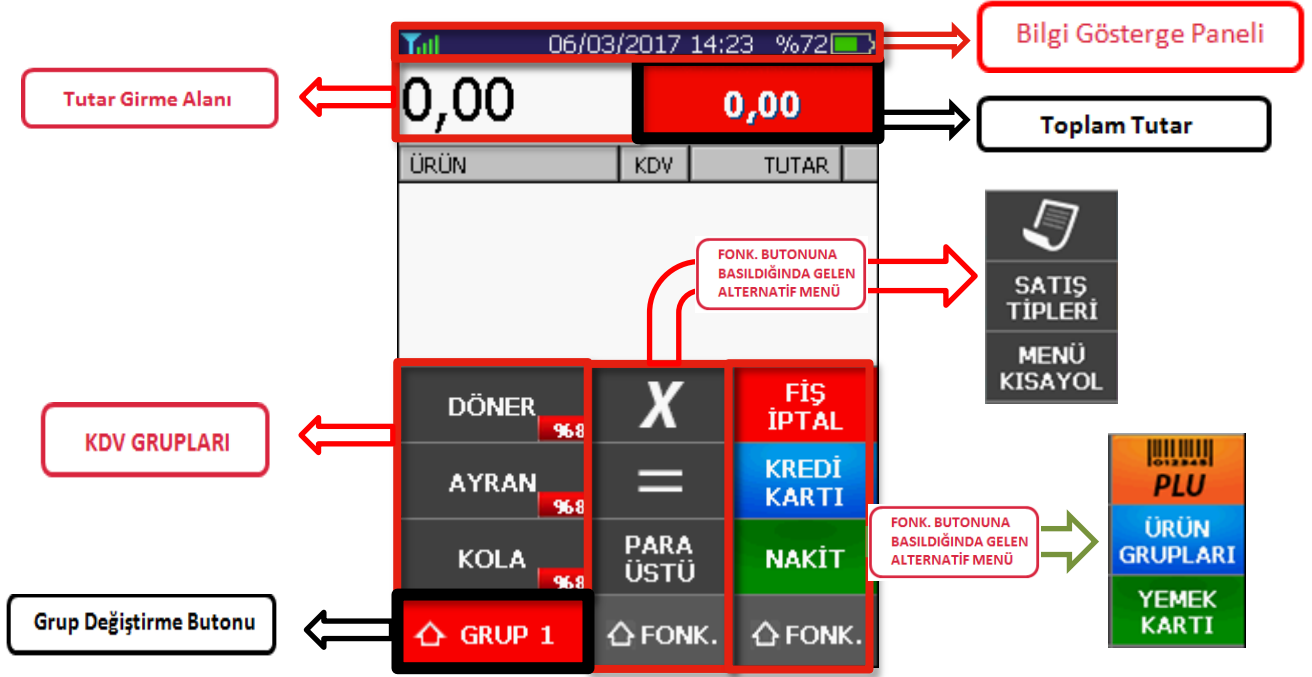

Şekil-1

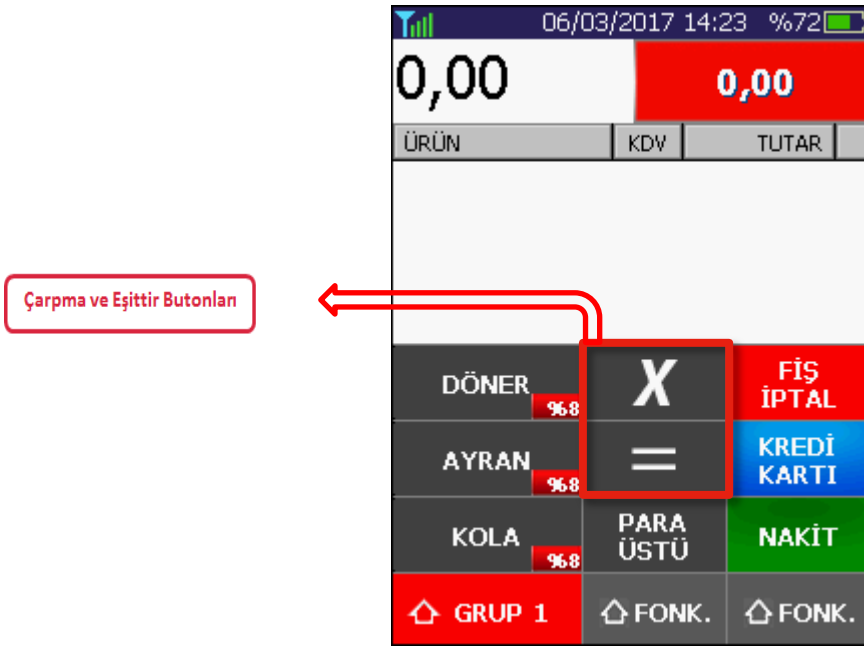

Şekil-2

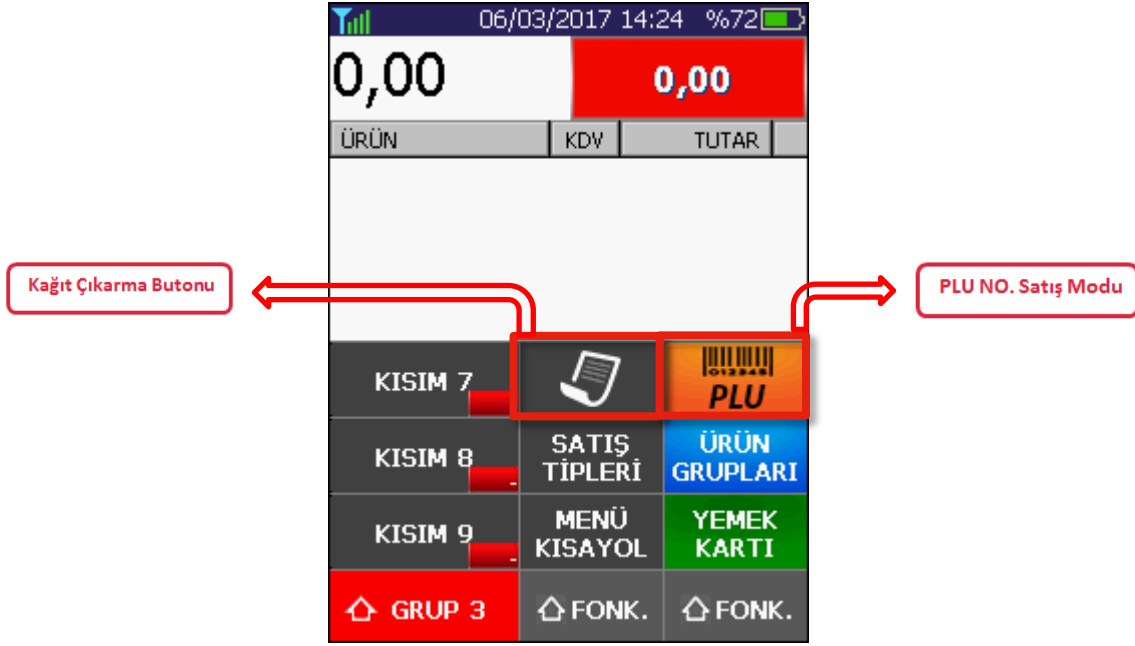

7.1.1. Grup Değişirme Butonu



i ÖKC satış menüsünde 12 farklı KDV Grubu tanımlanabilir. Bu KDV grupları ekranda üçer üçer gösterilir. Tüm KDV Grupları arasında "GRUP 1-2-3-4" butonlarını kullanarak kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

7.1.2. Çarpma ve Eşittir Butonları



i Çarpma butonu adetli satışlarda kullanılan butondur. Adetli satış yapmak istendiğinde önce adet miktarı girilir ardından bu butona basılarak tutar girilir ve KDV grubu seçilerek satış tamamlanır.

i Eşittir butonu ise adetli satışlarda ara tutarı hesaplamak için kullanılır.

7.1.3. Bilgi Gösterge Paneli



i Gösterge panelinde şebeke, tarih, saat ve batarya şarj durumu görüntülenebilir.

7.1.4. FONK. Butonları



i FONK. butonları kullanılarak Şekil-1'de gösterildiği gibi Farklı menüler arasında geçiş yapılır.

7.1.5. PLU NO. Satış Modu



- ❗ PLU butonuna basıldığında PLU Satış Modu aktif edilir.
- ❗ PLU NO yazılıp "Nakit" tuşuna basılarak sepete ürün eklenir.
- ❗ Ardından tekrar "Nakit" butonuna basılarak satış işlemi tamamlanır.

7.2. Müşteri Göstergesi



- ❗ "Müşteri Göstergesi" yandaki şekilde görülmektedir.
- ❗ LED tipi olan bu gösterge, 1 satır ve 8 karakterden oluşmaktadır. Bu göstergede satış tutar bilgisi yer almaktadır.
- ❗

8. TUŞ TAKIMI YERLEŞİMİ

8.1. Klavye Yerleşimi

Fusions 410G, tuşlu klavye ve dokunmatik erkan klavyesi olmak üzere 2 farklı tipte klavye ile çalışabilmektedir.



8.2. Tuş Tanımları



0-9 : Satış için fiyatları ve miktarları girmek için kullanılan tuş takımı bölümüdür.



KISIM 1-2-3: Tanımlanan KDV Gruplarını bulduğu tuş Takımı bölümüdür.



AÇMA-KAPAMA-UYKU: Cihazı açmak/kapatmak ve uyku modu için kullanılır.



SİL: Herhangi bir işlemi silmek için kullanılır. Ekran klavyesindeki yazımlarda da silme işlemi için kullanılır.



İPTAL: İşlemi iptal etmek veya bir önceki menüye dönmek için kullanılır.



KREDİ: Kredi Kartlı satışlar için kullanılır



NAKİT: Nakit satışlar için kullanılır.



MENÜ: İşlemler menüsünü açmak için kullanılır.

9. İŞLEMLER ANA MENÜSÜ

Satış ekranındayken(Şekil-3) tuş takımından "MENÜ" tuşuna basıldığında İşlemler Menüsü ekranı(Şekil-4) açılacaktır.



Şekil-3



Şekil-4

9.1. Kasiyer İşlemleri

İşlemler Menüünden Kasiyer İşlemleri Menüüne girildiğinde Şekil-5'deki ekran ile karşılaşılacaktır.



İ Kullanıcı Bilgileri: Bu ekranda Kasiyer bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanıcı adı, şifre bilgilerini değiştirebilir.(Şekil-6)

İ Kasiyer Yetkileri: Bu ekranda Kasiyer Yönetici tarafından belirlenen yetkilerini görüntüleyebilir.(Şekil-7)

Şekil-5

Şekil-6

Şekil-7

9.2. Yönetici İşlemleri

Yönetici İşlemleri menüsüne girildiğinde Şekil-8' deki ekran ile karşılaşılacaktır. Sağ alttaki "İleri" Butonuna basıldığında ise Yönetici İşlemleri menüsünün devamı görüntülenebilir.(Şekil-9)

Şekil-8

Şekil-9

9.2.1. Raporlar



Raporlar butonuna basıldığında Mali ve Ekü raporlarının alınabileceği bir ekranla karşılaşılabılır.(Bu bölüm raporlar bölümünde detaylı anlatılacaktır.



i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar” yolu izlenerek ulaşılabilir.

9.2.1.1. Mali Raporlar



i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Mali Raporlar” yolu izlenerek ulaşılabilir.

9.2.1.1.1. Z Raporu Tarih Aralığına Göre

Tarih	No	Toplam	Top. Kdv
09.03.2017			
09.03.2017			
Yükle			
TOPLAM 0 0.00 TL 0.00 TL			

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Mali Raporlar/Z Raporu Tarih Aralığına Göre” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih aralığı seçilerek “Yükle” butonuna basıldığında Z Raporları görüntülenir.

9.2.1.1.2. Z Raporu Numara Aralığına Göre

Tarih	No	Toplam	Top. Kdv
TOPLAM 0 0,00 TL 0,00 TL			

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Mali Raporlar/Z Raporu Numara Aralığına Göre” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Z No. aralığı seçilerek “Yükle” butonuna basıldığında Z Raporları görüntülenir.

9.2.1.1.3. Z Raporu Özeti

Fis No	Toplam	Kdv
TOPLAM 0 0,00 TL 0,00 TL		

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Mali Raporlar/Z Raporu Özeti” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Z No. Ve Fiş No. Bilgisi girilerek “Yükle” butonuna basıldığında Z Raporu detayı görüntülenir.

9.2.1.1.4. Z Raporu Aylık

Tarih	No	Toplam	Top. Kdv
TOPLAM 0 0,00 TL 0,00 TL			

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Mali Raporlar/Z Raporu Aylık” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih seçilerek “Yükle” butonuna basıldığında Z Raporları görüntülenir.

9.2.1.2. Ekü Raporları



i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları” yolu izlenerek ulaşılabilir.

9.2.1.2.1. Fiş Raporu No Aralığı

ZNo:	Fiş:	-	Ara	Yazdır
No	Tip	Tutar		

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/Fiş Raporu No Aralığı” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Z No. Ve Fiş No. Bilgisi girilerek “Ara” butonuna basıldığında Z Raporu detayı görüntülenir. “Yazdır” butonu kullanılarak fiş çıktısı alınır.

9.2.1.2.2. Fiş Raporu Günlük

09.03.2017	09.03.2017	Ara	Yazdır	
ZNo	No	Ü. Adet	Tutar	KDV
TOPLAM	0	0.00 TL	0.00 TL	

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/Fiş Raporu Günlük” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih aralığı seçilerek “Ara” butonuna basıldığında Z Raporları görüntülenir. “Yazdır” butonu kullanılarak fiş çıktısı alınır.

9.2.1.2.3. Z Raporu No Aralığı

Tarih	No	Toplam	Top. Kdv
TOPLAM 0 0,00 TL 0,00 TL			

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/Z Raporu No Aralığı” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Z No bilgisi girilerek “Ara” butonuna basıldığında Z Raporu detayı görüntülenir.”Yazdır” butonu kullanılarak fiş çıktısı alınır.

9.2.1.2.4. Z Raporu Günlük

Tarih	Z...	Toplam	Top. KDV
TOPLAM 0 0,00 TL 0,00 TL			

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/Z Raporu Günlük” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih aralığı girilerek “Ara” butonuna basıldığında Z Raporu detayı görüntülenir.”Yazdır” butonu kullanılarak fiş çıktısı alınır.

9.2.1.2.5. X Raporu No Aralığı

Tarih	Z...	No	Toplam	Top. Kd
TOPLAM 0 0,00 TL 0,00 TL				

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/X Raporu No Aralığı” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Z No bilgisi girilerek “Ara” butonuna basıldığında Z Raporu detayı görüntülenir. Yazdır” butonu kullanılarak fiş çıktısı alınır.

9.2.1.2.6. X Raporu Günlük

09.03.2017	09.03.2017	Ara	Yazdır	
Tarih	X...	Z...	Toplam	Top. K
TOPLAM	0	0.00 TL	0.00 TL	

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/X Raporu Günlük” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih aralığı girilerek “Ara” butonuna basıldığında X Raporu detayı görüntülenir. “Yazdır” butonu kullanılarak fiş çıktısı alınır.

9.2.1.2.7. Satış Fiş Detay

09.03.2017	09.03.2017	Ara	Yazdır	
ZNo	No	Ü. Adet	Tutar	KDV
TOPLAM	0	0.00 TL	0.00 TL	

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/Satış Fiş Detay” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih aralığı girilerek “Ara” butonuna basıldığında Fiş detayı görüntülenir. “Yazdır” butonu kullanılarak fiş çıktısı alınır.

9.2.1.2.8. Z Raporu Detay

Yazdır			
Tarih	Fiş No	Z No	
2017-03-06 10:23	2	1	
2017-03-06 10:45	3	2	
2017-03-06 15:45	4	3	
2017-03-06 17:33	1	4	
2017-03-07 10:11	1	5	
2017-03-08 10:06	1	6	
2017-03-08 10:07	2	7	
2017-03-08 17:09	1	8	
2017-03-09 11:45	1	9	
2017-03-09 11:46	1	10	
2017-03-09 12:01	1	11	
2017-03-09 13:43	3	12	
2017-03-09 16:24	10	13	
2017-03-09 17:10	4	14	
2017-03-09 17:27	2	15	
2017-03-09 17:36	2	16	

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/Z Raporu Detay” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Alınan Z Raporlarının detayı görüntülenir. İstenen Z Raporu seçilerek yazdır butonuna basılarak çıktı alınır.

9.2.1.2.9. Ekü Detay



i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/EKÜ Raporları/EKÜ Detay” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Ekü Kurulum bilgileri ve Ekü Detayları görüntülenir ve “YAZDIR” butonuna basılarak çıktı alınır.

9.2.1.3. X Raporu



- i** Bu butona “Yönetici İşlemleri/Raporlar” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- i** Bu butona basıldığında X Raporu alma işlemi yapılır.

9.2.1.4. Z Raporu



- i** Bu butona “Yönetici İşlemleri/Raporlar” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- i** Bu butona basıldığında Z Raporu alma işlemi yapılır.

9.2.1.5. X Raporu Detay



- i** Bu butona “Yönetici İşlemleri/Raporlar” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- i** Bu butona basıldığında Detaylı X Raporu alma işlemi yapılır.

9.2.1.6. Z Raporu Detay



- i** Bu butona “Yönetici İşlemleri/Raporlar” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- i** Bu butona basıldığında Detaylı Z Raporu alma işlemi yapılır.

9.2.1.7. Aylık Z Raporu



Tarih	No	Toplam	Top. Kdv
TOPLAM 0 0.00 TL 0.00 TL			

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Aylık Z Raporu” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih bilgisi seçilip “Yükle” butonuna basıldığında Z Raporları görüntülenir.

9.2.1.8. Aylık Z Raporu Detay



Ürün Satış Raporu	
Ay	03-2017
Raporla	

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Aylık Z Raporu Detay” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Tarih bilgisi seçilip “Raporla” butonuna basıldığında Z Raporu detayı görüntülenir.

9.2.1.9. Ürün Satış Raporu



Ürün Satış Raporu

Z Raporu Başlangıç NO

Z Raporu Bitiş NO

Raporla

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Raporlar/Ürün Satış Raporu” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Z NO aralığı seçilip “Raporla” butonuna basıldığında ürün satış raporları detayı görüntülenir.

9.2.2. Ayarlar



i Ayarlar butonuna basıldığında cihaz ile ilgili ayarların yapılabileceği bir ekran açılacaktır.

Ayarlar

Hızlı Satış Modu

Kullanıcı Girişi

Çekmece Tuşu

Tuş Sesi

Z Raporu Ayarları Ekran Ayarları

POS Gün Sonu Ayarları Güç Ayarları

Çıkış Kaydet

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Ayarlar” yolu izlenerek ulaşılabilir.

9.2.2.1. Hızlı Satış Modu Ayarları

Ayarlar

Hızlı Satış Modu

Kullanıcı Girişi

Çekmece Tuşu

Tuş Sesi

Z Raporu Ayarları Ekran Ayarları

POS Gün Sonu Ayarları Güç Ayarları

Çıkış Kaydet

i Hızlı satış modu bu menü üzerinden kapalı veya açık durumuna getirilir.

i Açık duruma getirildiğinde tanımlı ürün kullanılarak yapılan satışlarda hızlı bir şekilde satış işlemi tamamlanır.

1 “FONK” butonuna basılarak “ÜRÜN GRUPLARI” menüsü seçilir.

2 ÜRÜN GRUBU'nun üzerine basılarak içinde bulunan ürün listesine girilir.

- 3 Ardından satılmak istenen ürün seçilir ve satış tamamlanır.(Adetli satış yapmak isteniyorsa önce cihazdan kaç adet girileceği tuşlar aracılığıyla girilir ardından ürün seç


1



2



3

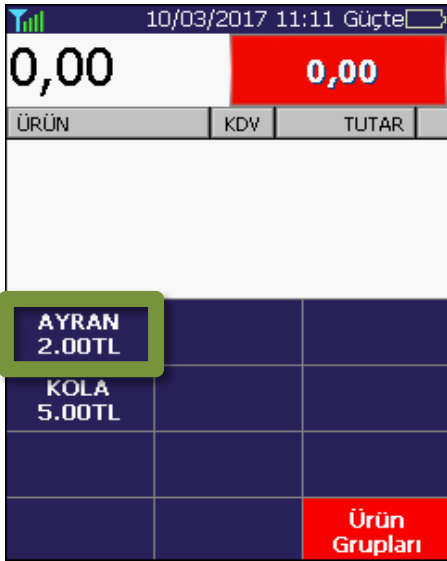

4



9.2.2.2. Kullanıcı Giriş Ayarları

Ayarlar

Hızlı Satış Modu: Açık

Kullanıcı Girişi: Şifreli

Çekmece Tuşu: Şifresiz

Tuş Sesi: Kapalı

Z Raporu Ayarları, Ekran Ayarları, POS Gün Sonu Ayarları, Güç Ayarları, Çıkış, Kaydet

i Kullanıcı giriş ayarlarını değiştirmek için “Kullanıcı Girişi” sekmesinden şifresiz veya şifreli seçeneği seçilerek giriş ayarları değiştirilir.

9.2.2.3. Çekmece Tuşu Ayarları

Ayarlar

Hızlı Satış Modu: Açık

Kullanıcı Girişi: Şifreli

Çekmece Tuşu: Açık

Çekmece Açılışı: Şifresiz

Tuş Sesi: Kapalı

Z Raporu Ayarları, Ekran Ayarları, POS Gün Sonu Ayarları, Güç Ayarları, Çıkış, Kaydet

i Cihaz tuşlarından “KISIM 3” tuşunu çekmece tuşu olarak kullanabilmek için çekmece tuşu ayarlarından “Çekmece Tuşu” “AÇIK” olarak seçilir.

i Çekmece açılışı şifreli ve şifresiz olarak sağlanabilir.

1 Şifreli olarak seçildiğinde “KISIM 3” tuşuna basıldığında şifre isteyen bir ekranla karşılaşılabacaktır. Şifre girildiğinde çekmece açılacaktır.

1

Çekmece Şifresi

Lütfen çekmece şifrenizi giriniz

ÇEKMECE AÇ

9.2.2.4. Tuş Sesi Ayarları

Ayarlar

Hızlı Satış Modu	Acik
Kullanıcı Girişi	Sifreli
Çekmece Tuşu	Acik
Çekmece Açılışı	Sifreli
Tuş Sesi	Acik
Ses Tonu	Ses 1

Z Raporu Ayarları Ekran Ayarları

POS Gün Sonu Ayarları Güç Ayarları

Çıkış Kaydet

- ❗ Cihaz tuş sesini açık veya kapalı olarak kullanılabilir.
- ❗ “TUŞ SESİ” sekmesi açık olarak seçildiğinde “SES TONU” sekmesinden farklı ses tonları seçilebilir.

9.2.2.5. Z Raporu Ayarları

Z Raporu Ayarları

Z Raporu Nasıl Alınsın? Slip

Z Raporu Otomatik Alınsın EVET

Z Raporu için Saat Ayarı 11 12

* 24 saate göre ayarlanmalıdır. Örnek: 21:00

İptal KAYDET

- ❗ Bu menüye “Yönetici İşlemleri/AYARLAR/Z Raporu Ayarları” yolu izlenerek ulaşılabilir.

- ❗ Bu menü kullanılarak Z Raporu ayarları yapılır.
- ❗ Otomatik Z Raporu özelliği aktif edildiğinde cihaz otomatik olarak belirlenen saatte Z Raporu alır.

9.2.2.6. Ekran Ayarları

Ekran Ayarları

Kalibrasyon Parlaklık

İptal TAMAM

- ❗ Bu menüye “Yönetici İşlemleri/AYARLAR/Ekran Ayarları” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- ❗ Bu menü kullanılarak ekran ayarları yapılır.
- ❗ Kalibrasyon butonuna basılarak ekran kalibrasyon ayarları yapılır.
- ❗ Parlaklık butonuna basıldığında ekran parlaklık ayarları yapılır.

9.2.2.7. Pos Gün Sonu Ayarları

POS Gün Sonu Ayarları

Gün Sonu Z Raporundan Sonra Otomatik Alınsın

Gün Sonu Belirttiğim Saatte Alınsın

Gün Sonu hergün alınacaktır. Saat ayarlaması yapılacak Banka uygulamasını seçiniz ve saat giriniz. (Örn. 23:00)

Banka Uygulaması ORTAK POS GARANTİ

Gün Sonu Saati :
 :

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Ayarlar/POS Gün Sonu Ayarları” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Bu menü kullanılarak POS Gün Sonu ayarları yapılır. Belirlenen saatte otomatik gün sonu alınabilir.

9.2.2.8. Güç Ayarlar

Güç Ayarları

Adaptör Modunda

Ekrani kapat

Tam Uyku

Batarya Modunda

Ekrani kapat

Tam Uyku

i **Güç Ayarları”** menüsünden güç ayarları değiştirilebilir.

i **Adaptör Modu:** Cihaz Şarj durumundayken geçerli olacak ayarlardır.

i **Batarya Modu:** Cihaz Şarja bağlı değilken geçerli olacak ayarlardır.

9.2.3. POS Menüsü



Pos Menüsü butonuna basıldığında Şekil-10'daki gibi Pos işlemleri ve Pos Ayarlarının yapılabileceği ekranla karşılaşılabacaktır.



i **Pos İşlemleri:** Banka Pos kurumlarının yapılabileceği işlem menüsüdür.

i **Pos Gün Sonu Ayarları:** Pos gün sonu ayarlarının yapıldığı işlem menüsüdür. Bu ekranı kullanarak Z raporu sonrası otomatik gün sonu alımına izin verilebilir ya da belirlenen saatte gün sonu alınabilir.

i **Pos-Yemek Menüsü:** Cihazda yüklü Yemek Uygulaması varsa Yemek uygulaması ayarlarının yapılabileceği ekran açılır.

i **Pos-Yemek Gün Sonu:** Yemek Uygulaması Gün Sonu almak için kullanılır.

i **Pos-Gün Sonu:** Banka uygulamaları gün sonu alma işlemi için kullanılır.

Şekil-10

9.2.4. GSM Bağlantı Yenile



Bu butona basılarak GSM Bağlantısı yenilenme işlemi yapılabilir.



i GSM Bağlantısının durumu ekranın sol üst köşesinde görülebilir.

9.2.5. Program Parametreleri



Bu butona “Yönetici İşlemleri” menüsünden ulaşılabilir.



Şekil-11

9.2.5.1. KISIM(Departman) Tanımlama

KDV	Açıklama	Birim	NO	Limit(TL)
%8	DÖNER	Adet	1	Sınırsız
%1	AYRAN	Adet	2	Sınırsız
%18	KOLA	Adet	3	Sınırsız
%8	DÖNER	Adet	4	Sınırsız

Departman limitini SINIRSIZ olarak tanımlamak için Limit(TL) alanına '0' girmelisiniz.

İptal **Kaydet**

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Kısım Departman Tanımlama” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i KDV sekmesinden KDV oranı seçimi yapılır.

i Açıklama bölümünden KDV Grubu ismi tanımlanır veya değiştirilir.

i Birim Sekmesinden ürün birim türü seçilir.

i Limit bölümünde KDV Grubuna satış limiti koyma işlemi yapılır. (Herhangi bir limit konulması istenmiyorsa bu bölüme 0 yazılmalıdır.)

9.2.5.2. Kasiyer/Yönetici Tanımlama

Kasiyer/Yönetici Tanımlama

Kasiyer Tanımla

Yönetici Tanımla

Kasiyer Grupları

Tüm Kullanıcılar

Parmak İzlerini Temizle

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Kasiyer/Yönetici tanımlama” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Bu menüde Kasiyer/Yönetici tanımlama işlemleri, Kasiyer Grup ve Kullanıcı düzenleme işlemleri yapılır.

i Parmak izi tanımlama ve silme işlemleri de yapılabilmektedir.

Kasiyer Tanımla



Kullanıcı Bilgileri

Klavye

KULLANICI TİPİ Kasiyer

KULLANICI ADI

ŞİFRE

ÇEKMECE ŞİFRESİ

KASİYER ADI

X Raporu Hayır

Z Raporu Hayır

Aylık Z Raporu Hayır

Günsonu Hayır

Gruba Ekle Grup istemiyorum

Parmak İzi Tanımla Kaydet

❗ Kasiyer Tanımlama butonuna basıldığında açılan ekran yandaki resimde görülmektedir.

❗ Parmak izi tanımlama butonuna basılarak kasiyerin girişlerde kullanabileceği parmak izi tanımlaması yapılır.

❗ Kasiyer bilgileri girilip, yetkileri belirlendikten sonra **"Kaydet"** butonuna basıldığında kasiyer tanımlama işlemi tamamlanır.

Yönetici Tanımla



Kullanıcı Bilgileri

Klavye

KULLANICI TİPİ Yönetici

KULLANICI ADI

ŞİFRE

ÇEKMECE ŞİFRESİ

KASİYER ADI

Parmak İzi Tanımla Kaydet

❗ Yönetici Tanımlama butonuna basıldığında açılan ekran yandaki resimde görülmektedir.

❗ Parmak izi tanımlama butonuna basılarak yöneticinin girişlerde kullanabileceği parmak izi tanımlaması yapılır.

❗ Yönetici bilgileri girildikten sonra **"Kaydet"** butonuna basıldığında yönetici tanımlama işlemi tamamlanır.

Kasiyer Grupları



Kasiyer Grupları

Grup Seçiniz Tüm Gruplar

No	Grup Adı	Kasiyer Adı	Şifre
1		kasiyer1	0000
2		admin1	0000
3		Kasiyer	0000

Gruba Yeni Kasiyer Tanımla Kasiyer Sil

Grup Ayarlarını Düzenle İPTAL


❗ Kasiyer Grubu tanımlamak için **"Grup Ekle"** butonuyla grup tanımlaması yapılır.

❗ Bir kasiyer grubunu düzenlemek için **"Grup Seçiniz"** sekmesinden grup ismi seçilerek **"Grup Ayarlarını Düzenle"** butonuna basılır.

❗ Gruba kasiyer tanımlamak veya silmek için ise grup ismi seçildikten sonra **"Gruba Yeni Kasiyer Tanımla"** veya **"Kasiyer Sil"** butonlarına basılır.



i “Tüm Kullanıcılar” menüsünden tanımlı olan tüm kullanıcıları görüntüleyebilir, yeni kullanıcı ekleyebilir ve kullanıcı silme işlemi yapabilirsiniz.



i Tanımlanan Parmak izlerini silmek için bu buton kullanılır.

9.2.5.3. Ürün Grubu Tanımlama



i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Ürün Grubu Tanımla” yolu izlenerek ulaşılabilir.


i Ürün Grubu tanımlama butonuna basıldığında açılan ekran yandaki gibidir.

i Ürün grubu tanımlamak için ürün grubunun adı girildikten sonra “KISIM” sekmesinden KDV oranı seçilir.

i “Kodu” bölümüne varsa ürün kodu girildikten sonra “Sıra” kısmına ürün grubunun görülmesi istenen sıra numarası yazılır ve “Kaydet” butonuna basılır.

i Ürün grubu silmek için de ürün grubu seçildikten sonra “Ürün Grubu Sil” butonuna basılır.

9.2.5.4. Ürün Tanımlama

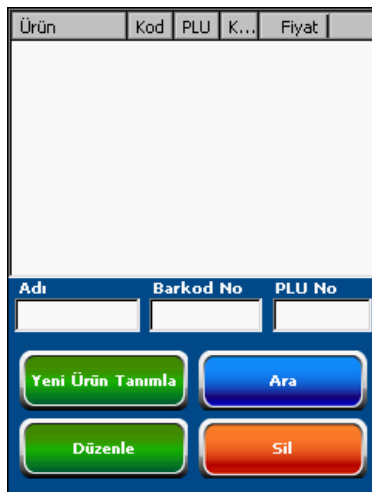

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Ürün Tanımlama” yolu izlenerek ulaşabilirsiniz

i Ürün Tanımlama butonuna basıldığında açılan ekran yandaki gibidir.

i Ürün adı, Barkod No. Ve Plu No girildikten sonra “Yeni Ürün Tanımla” butonuna basılır ve ürün kaydedilir.

i Ürün bilgilerini düzenlemek için var olan ürünlerden biri seçilir ve “Düzenle” butonuna basılır.

i Ürün silmek için ise kayıtlı ürünlerden biri seçilir ve “Sil” butonuna basılır.

9.2.5.5. Döviz Kurları

Döviz Cinsi	Döviz Kodu	Kur
ABD DOLARI	USD	3.6960
EURO	EUR	3.9120

Döviz Cinsi:

Döviz Cinsi İçin Kur Belirle:

Kur Bilgilerini Otomatik Al

İptal **Kaydet**

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Döviz Kurları” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Döviz Kurları butonuna basıldığında açılan ekran yandaki gibidir.

i Bu ekranda tüm tanımlı olan döviz kurları görüntülenebilir, değiştirilebilir.

i “Kur Bilgilerini Otomatik Al” butonuna basıldığında, kur bilgileri anlık olarak Web ’den güncellenecektir.

9.2.5.6. Altın Kurları

Altın Cinsi	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı
-------------	-------------	--------------

Altın Cinsi:

Alış Fiyatı:

Satış Fiyatı:

Kur Bilgilerini Otomatik Al

İptal **Kaydet**

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Altın Kurları” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Altın Kurları butonuna basıldığında açılan ekran yandaki gibidir.

i Bu ekranda tüm tanımlı olan altın kurları görüntülenebilir, değiştirilebilir.

i “Kur Bilgilerini Otomatik Al” butonuna basıldığında, kur bilgileri anlık olarak Web ’den güncellenecektir.

9.2.5.7. Güncelleme Kontrol

Program Parametreleri

KISIM(Departman) Tanımlama **Kasıyer/Yönetici Tanımlama**

Ürün Grubu Tanımlama **Ürün Tanımları**

Döviz Kurları **Altın Kurları**

Güncelleme Kontrol **Fatura Kurum Tanımları**

Ödeme Tipi Tanımları **Satış Tipi Tanımları**


SATIŞ EKSPANINA DÖN **Barkod Tuşu Tanımları**

i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Güncelleme Kontrol” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Güncelleme kontrol butonuna basılarak cihazdaki uygulamaların versiyon kontrolü yapılır.

i Tanımlı uygulamaların yen bir versiyonu yayınlanmış ise uygulama güncelleme işlemi otomatik olarak yapılır.

9.2.5.8. Fatura Kurum Tanımları

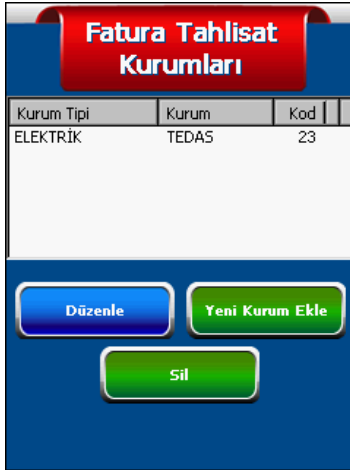

Kurum Tipi	Kurum	Kod
ELEKTRİK	TEDAS	23

Düzenle **Yeni Kurum Ekle**

Sil

- 1 Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Fatura-Kurum Tahsilatları” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- 1 Bu menüden Fatura ve Kurum tipi oluşturarak fatura ödemelerini yapabilirsiniz.
- 1 Kurum eklemek için “Yeni Kurum Ekle” butonuna basılarak kurum tipi ve kurum adı girilir.
- 1 Kurum düzenlemek için istenen kurum seçilerek “Düzenle” butonuna basılır ve düzenlemeler yapılır.
- 1 Kurum silmek için istenen kurum seçilir ve “Sil” butonuna basılır.

9.2.5.9. Ödeme Tipi Tanımları



Ödeme Tipi	Ödeme Tipi Buton Adı	Gösterim Sırası
NAKİT	Nakit Satış	1
KREDİ KARTI	Kredi Kartlı Satış	2
KREDİLİ	Kredili Satış	3
HAVALA - EFT	EFT/Havale	4
EVRAKLI	Evraklı	5
YEMEK KARTI	Yemek (Bilgi Fişi)	6

İptal **Kaydet**

- 1 Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Ödeme Tipi Tanımları” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- 1 Bu menüden tüm Ödeme Tipi tanımları kontrol edilebilir.
- 1 Ödeme Tipi tanımlarının yanında bulunan seçim menüsünden kullanılacak ödeme tipleri seçimi yapılır.
- 1 Ödeme tiplerinin buton adı ve gösterim sırası da yine bu menü aracılığıyla değiştirilir.

9.2.5.10. Satış Tipi Ekran Tanımları



Tanım	Sıra	Aktif	Kod
Faturalı	1	Aktif	1
E Fatura	2	Aktif	3
İrsaliyeli	3	Aktif	2
E Arşiv Fatura	4	Aktif	4
Kredili Satış	5	Aktif	5
Avans Tahsilat	6	Aktif	6
Evraklı Satış	7	Aktif	7
Havale / Eft	8	Aktif	8

İşlem Buton Adı:
Alt satır için <n> yazabilirsiniz. Örn: Akt <n> Satır
Buton Sıra No: Aktif

İptal **Kaydet**

- 1 Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Satış Tipi Ekran Tanımları” yolu izlenerek ulaşılabilir.
- 1 Bu menüden tüm Satış Tipi Tanımlarını kontrol edebilirsiniz.
- 1 Satış tipi seçilip “Buton Sıra No.” Bölümüne sırası girilerek satış tipleri isteğe göre sıralanabilir.

9.2.5.11. Sağ/Sol Tuş Tanımlama



i Bu menüye “Yönetici İşlemleri/Program Parametreleri/Barkod Tuşu Tanımları” yolu izlenerek ulaşılabilir.

i Bu menüyü kullanarak cihazın her iki yanındaki tuşlara Barkod özelliği eklenebilir.

9.2.6. Güncellemeleri Sunucuya Yükle



i Bu butona “Yönetici İşlemleri” menüsünden ulaşılabilir.

i Cihaz tanımlarında yapılan herhangi bir değişikliği “Güncellemeleri Sunucuya Yükle” butonuyla INFOTEKS sunucularına gönderebilir, sunuculardaki tanımlarınızı güncelleyebilirsiniz.

9.2.6.1. Parmak İzi Tanımlama



i Ultimate model cihazlarda parmak izi tanımla butonu kullanılarak kullanıcıya parmak izi tanımlanabilir ve girişlerde bu parmak izi kullanılabilir.



9.3. Kullanıcı Deęiřtirme



❗ Bu butona cihaz üzerindeki menü tuřuna basılarak ulařılabilir.

❗ Kullanıcı Deęiřtir butonuna basarak kullanıcı deęiřtirme iřlemini yapabilirsiniz.

10. SATIř İřLEM FONKSİYONLARI

10.1. Nakit Satıř İřlemi




- ❗ Yandaki resimde cihaz satıř menüsündedir.
- ❗ Bu ekranı kullanarak satıř iřlemleri gerekleřtirilir.
- ❗ Ekranın alt kısmındaki “FONK” butonları kullanılarak menüler arasında geiř yapılır.
- ❗ Ekranın sol alt kısmındaki “GRUP 1-2-3-4” butonuyla KDV grupları arasında geiř yapılır.-
- ❗ “X” butonu kullanılarak adetli satıř iřlemi yapılır.Cihaz tuřları yardımıyla önce satıř yapılmak istenen adet girilir ve “X” iřaretine basılır.Ardından adet fiyatı girilerek KDV Grubu seilir.
- ❗ Satıř iřlemi sırasında “Fİř İPTAL” butonuna basılarak satıř iřlemi iptal edilip,iptal fiři ıktısı alınır.

10.1.1. KDV (KISIM) Grubu Kullanılarak Nakit Satış



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

- 1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir.
- 2 Tutar girildikten sonra KDV Grubu seçilir.
- 3 Ürünler sepete eklendikten sonra sağ üst köşede toplam tutar görülebilir.
- 5 Ardından cihaz üzerindeki "Nakit" tuşuyla veya dokunmatik ekran üzerindeki "Nakit" tuşuna basılarak satış işlemi tamamlanır.

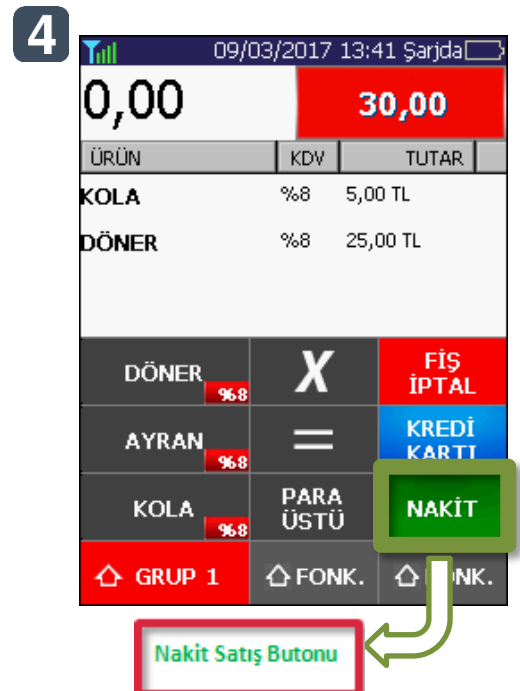

10.1.2. Ürün Grubu Kullanılarak Nakit Satış






1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanarak "Tutar" girilir.Ardından "FONK" butonuna basılarak "ÜRÜN GRUPLARI" menüsü seçilir.

2 ÜRÜN GRUBU seçildikten sonra "Ana Ekran Dön" butonuna basılır.

3 Ardından cihaz üzerindeki "Nakit" tuşuyla veya dokunmatik ekran üzerindeki "Nakit" tuşuna basılarak satış işlemi tamamlanır.

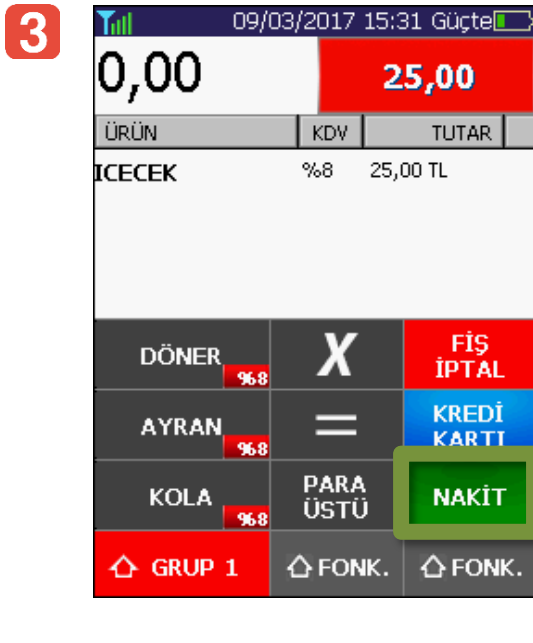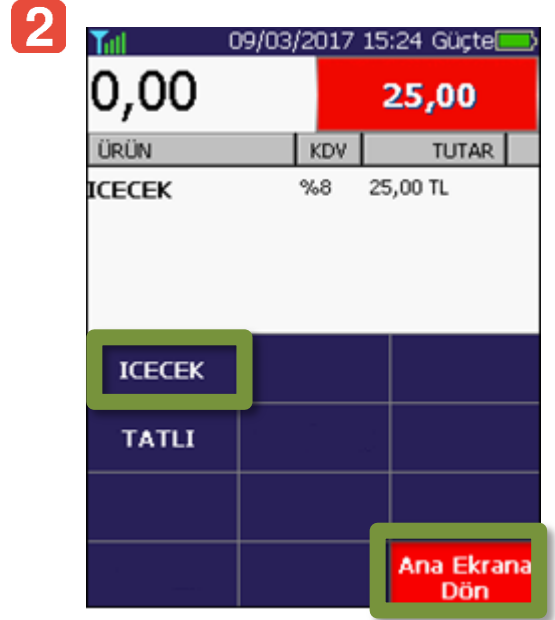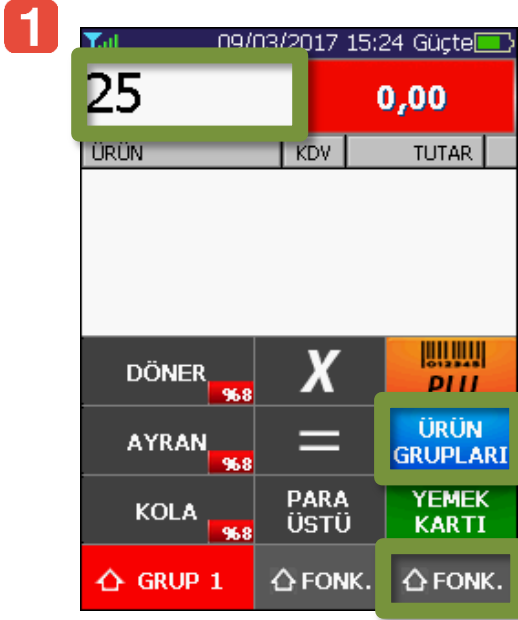



3

10.1.3. Tanımlı ürünleri kullanarak Nakit Satı



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken tanımlı ürünleri kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

- 1 "FONK" butonuna basılarak "ÜRÜN GRUPLARI" menüsü seçilir.
- 2 ÜRÜN GRUBU'nun üzerine basılarak içinde bulunan ürün listesine girilir.
- 3 Ardından seçilmek istenen ürün seçilir.(Adetli satış yapmak isteniyorsa önce cihazdan kaç adet girileceği tuşlar aracılığıyla girilir ardından ürün seçilir)
- 5 Ardından cihaz üzerindeki "Nakit" tuşuyla veya dokunmatik ekran üzerindeki "Nakit" tuşuna basılarak satış işlemi tamamlanır.

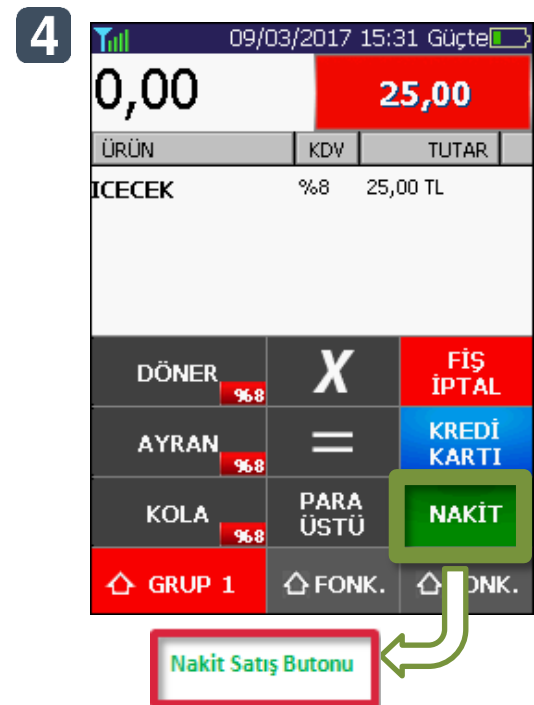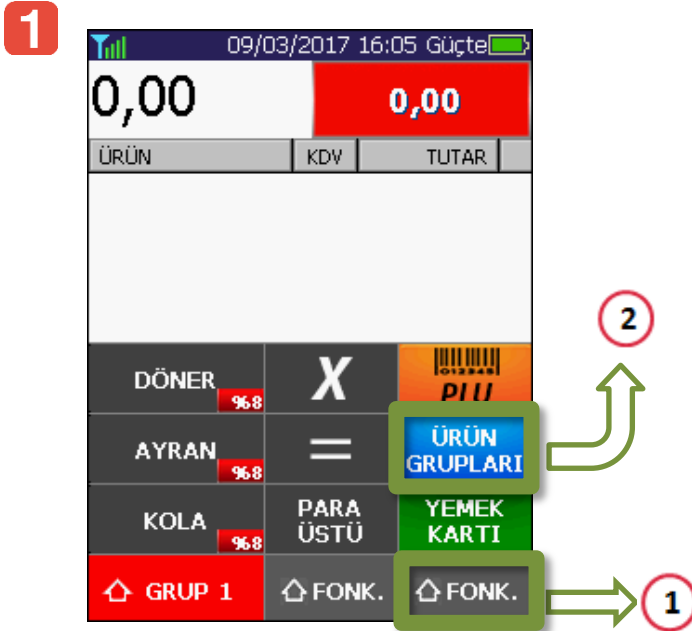

10.2. Kredi Kartlı Satış İşlemi



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

- 1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir.
- 2 Tutar girildikten sonra KDV Grubu seçilir.
- 3 Ürünler sepete eklendikten sonra sağ üst köşede toplam tutar görülebilir.
- 5 Ardından cihaz üzerindeki "KREDİ KARTI" tuşuyla veya dokunmatik ekran üzerindeki "KREDİ" tuşuna basılır.
- 6 Satış Tipi seçilerek ,ödeme alınacak tutar girilir ve işlem tamamlanır..



3

ÜRÜN	KDV	TUTAR
KOLA	%8	5,00 TL
DÖNER	%8	25,00 TL

0,00 **30,00**

DÖNER %8	X	FİŞ İPTAL
AYRAN %8	=	KREDİ KARTI
KOLA %8	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

4

ÜRÜN	KDV	TUTAR
KOLA	%8	5,00 TL
DÖNER	%8	25,00 TL

0,00 **30,00**

DÖNER %8	X	FİŞ İPTAL
AYRAN %8	=	KREDİ KARTI
KOLA %8	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

TOPLAM TUTAR

5

25,00 TL
KARTI OKUTUNUZ

6

BKM TechPOS

1. Peşin Satış
2. Ön Prov. Kapama

İptal-Geri

7

SATIŞ

TUTAR ?

25,00 TL

10.3. Para Üstü İşlevini Kullanarak Satış İşlemi



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

- 1 Cihaz Tuşları kullanılarak “Tutar” girilir.
- 2 Tutar girildikten sonra KDV Grubu seçilir.
- 3 Ürünler sepete eklendikten sonra sağ üst köşede toplam tutar görülebilir.Ardından “Paraüstü” butonuna basılır.
- 4 Açılan menüde “Alınan Tutar” kısmına alınan tutar girilir ve para üstü hesapla butonuna basılır.
- 5 Ekrandan paraüstü miktarı görüldükten sonra eğer nakit ödeme alınacaksa “Nakit Ödeme Al” butonuna basılır. (Kredi kartıyla ödeme alınacaksa “Satış ekranına dön” butonuna basılır ve “10.2. Kredi Kartıyla Satış İşlemi” başlığı altındaki adımlar izlenebilir.)



3

ÜRÜN	KDV	TUTAR
KOLA	%8	5,00 TL
DÖNER	%8	25,00 TL

DÖNER	X	FİŞ İPTAL
AYRAN	=	KREDİ KARTI
KOLA	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.



TOPLAM TUTAR

4

Para Üstü Hesapla

SATIŞ TUTARI **30.00**

ALINAN TUTAR
Müşterinizin verdiği tutarı bu alana yazıp paraüstü hesapla tuşuna basınız.

50

SATIŞ EKRANINA DÖN

PARA ÜSTÜ HESAPLA

NAKİT ÖDEME AL

5

Para Üstü Hesapla

SATIŞ TUTARI **30.00**

ALINAN TUTAR
Müşterinizin verdiği tutarı bu alana yazıp paraüstü hesapla tuşuna basınız.

50

SATIŞ EKRANINA DÖN

20.00 TL

NAKİT ÖDEME AL

10.4. Faturalı Satış İşlemi



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak “Tutar” girilir ve KDV Grubu seçilir.Ardından “FONK” tuşuna basılır.

2 “Satış Tipleri” butonuna basılır.

3 Bu menüden “Faturalı” satış seçilir.

4 Açılan menüde fatura ve alıcı bilgileri girilir ve ödeme butonu basılır.

5 Ödemenin yapılacağı ödeme tipi seçilir ve satış işlemi tamamlanır.

1



2



3

Diğer Satış Tipleri

Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

4

Faturalı Satış

Klavye

FATURA ÜZERİNDEKİ SERİ NO VE SIRA NO GİRİLEREK İŞLEM YAPILIR.

FATURA TARİHİ 09.03.2017

FATURA SERİ NO

FATURA SIRA NO

TCNO

İptal

ÖDEME

5

ÖDEME Tipi Seçiniz

Nakit Satış

Kredi Kartlı Satış

Kredili Satış

EFT/Havale

Evraklı

Yemek (Bilgi Fişi)

10.5. İrsaliyeli Satış İşlemi

09/03/2017 17:41 Güçte		
0,00		0,00
ÜRÜN	KDV	TUTAR
ELEKTRONİK MLZM. %8		
HİZMET %8		
GIDA %8		
GRUP 1	FONK.	FONK.

1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir ve KDV Grubu seçilir.Ardından "FONK" tuşuna basılır.

2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.

3 Bu menüden "İrsaliyeli" satış seçilir.

4 Açılan menüde irsaliye ve alıcı bilgileri girilir ve ödeme butonu basılır.

5 Ödemenin yapılacağı ödeme tipi seçilir ve satış işlemi tamamlanır.

1

09/03/2017 17:39 Güçte		
0,00		1000,00
ÜRÜN	KDV	TUTAR
ELEKTRONİK M...	%8	1000,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8		
HİZMET %8		
GIDA %8		
GRUP 1	FONK.	FONK.

2

09/03/2017 17:39 Güçte		
0,00		1000,00
ÜRÜN	KDV	TUTAR
ELEKTRONİK M...	%8	1000,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8		
HİZMET %8		
GIDA %8		
GRUP 1	FONK.	FONK.

3

Diğer Satış Tipleri

Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

4

İrsaliyeli Satış

Klavye

İRSALİYE ÜZERİNDEKİ SERİ NO VE SIRA NO GİRİLEREK İŞLEM YAPILIR.

İRSALİYE TARİHİ

İRSALİYE SERİ NO

İRSALİYE SIRA NO

TCNO

5

ÖDEME Tipi Seçiniz

Nakit Satış
Kredi Kartlı Satış
Kredili Satış
EFT/Havale
Evraklı
Yemek (Bilgi Fişi)

10.6. E-Faturalı



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir ve KDV Grubu seçilir.Ardından "FONK" tuşuna basılır.

2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.

3 Bu menüden "E-FATURALI" satış seçilir.

4 Açılan menüde E-Fatura ve alıcı bilgileri girilir ardından ödeme butonu basılır.

5 Ödemenin yapılacağı ödeme tipi seçilir ve satış işlemi tamamlanır.



3

Diğer Satış Tipleri

Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

4

E-Faturalı Satış

Klavye

FATURA ÜZERİNDEKİ FATURA NUMARASI GİRİLEREK İŞLEM YAPILIR.

E-FATURA TARİHİ

İRSALİYE OLARAK KULLAN

E-FATURA NO

TCNO

5

ÖDEME Tipi Seçiniz

Nakit Satış
Kredi Kartlı Satış
Kredili Satış
EFT/Havale
Evraklı
Yemek (Bilgi Fişi)

10.7. E-Arşiv Faturalı Satış İşlemi



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir ve KDV Grubu seçilir.Ardından "FONK" tuşuna basılır.

2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.

3 Bu menüden "E-Arşiv Faturalı" satış seçilir.

4 Açılan menüde E-Arşiv Fatura ve alıcı bilgileri girilir ardından ödeme butonu basılır.

5 Ödemenin yapılacağı ödeme tipi seçilir ve satış işlemi tamamlanır.



3

Diğer Satış Tipleri

Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

4

E-Arşiv Faturalı Satış

Klavye

FATURA ÜZERİNDEKİ FATURA NUMARASI GİRİLEREK İŞLEM YAPILIR.

E-ARŞİV TARİHİ

İRSALİYE OLARAK KULLAN

E-ARŞİV FATURA NO

TCNO

5

ÖDEME Tipi Seçiniz

Nakit Satış
Kredi Kartlı Satış
Kredili Satış
EFT/Havale
Evraklı
Yemek (Bilgi Fişi)

10.8. Kredili Satış İşlemi

09/03/2017 17:41 Güçte		
0,00	0,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
ELEKTRONİK MLZM. %8		FİŞ İPTAL
HİZMET %8	SATIŞ TIPLERİ	KREDİ KARTI
GIDA %8	MENÜ KISAYOL	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir ve KDV Grubu seçilir.Ardından "FONK" tuşuna basılır.

2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.

3 Bu menüden "Kredili Satış" butonuna basılır, ödeme işlemi tamamlanır.

1

09/03/2017 18:47 Güçte		
0,00	250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
HİZMET	%8	250,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8	X	FİŞ İPTAL
HİZMET %8	=	KREDİ KARTI
GIDA %8	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

2

09/03/2017 18:48 Güçte		
0,00	250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
HİZMET	%8	250,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8		FİŞ İPTAL
HİZMET %8	SATIŞ TIPLERİ	KREDİ KARTI
GIDA %8	MENÜ KISAYOL	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

3




10.9. Avans Tahsilatlı Satış İşlemi



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

- 1 Dokunmatik ekrandan "FONK" tuşuna basılır.
- 2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.
- 3 Bu menüden "Avans Tahsilat" butonuna basılır.
- 4 Açılan menüde müşteri T.C kimlik numarası, müşteri adı soyadı ve avans tutarı girilir ardından ödeme butonuna basılır.
- 5 Ödemenin yapılacağı ödeme tipi seçilir ve satış işlemi tamamlanır.

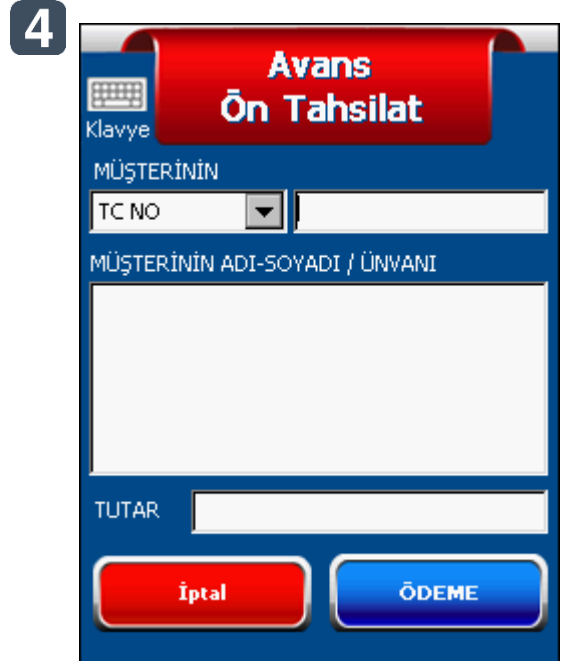

5



10.10. Evraklı Satış İşlemi



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken “Evraklı Satış İşlemi” kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak “Tutar” girilir ve KDV Grubu seçilir. Ardından “FONK” tuşuna basılır.

2 “Satış Tipleri” butonuna basılır.

3 Bu menüden “Evraklı Satış” butonuna basılır, ödeme işlemi tamamlanır.

1

0,00		250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR	
HİZMET	%8	250,00 TL	
ELEKTRONİK MLZM.	%8	X	FİŞ İPTAL
HİZMET	%8	=	KREDİ KARTI
GIDA	%8	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.	

2

0,00		250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR	
HİZMET	%8	250,00 TL	
ELEKTRONİK MLZM.	%8	📄	FİŞ İPTAL
HİZMET	%8	SATIŞ TİPLERİ	KREDİ KARTI
GIDA	%8	MENÜ KISAYOL	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.	

3

Diğer Satış Tipleri	
Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

10.11. Havale/EFT Satış İşlemi

09/03/2017 17:41 Güçte		
0,00	0,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
ELEKTRONİK MLZM. %8		FİŞ İPTAL
HİZMET %8		KREDİ KARTI
GIDA %8		MENÜ KISAYOL NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir ve KDV Grubu seçilir. Ardından "FONK" tuşuna basılır.

2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.

3 Bu menüden "Havale/Eft" butonuna basılır, ödeme işlemi tamamlanır.

1

09/03/2017 18:47 Güçte		
0,00	250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
HİZMET	%8	250,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8	X	FİŞ İPTAL
HİZMET %8	=	KREDİ KARTI
GIDA %8	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

2

09/03/2017 18:48 Güçte		
0,00	250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
HİZMET	%8	250,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8		FİŞ İPTAL
HİZMET %8	SATIŞ TIPLERİ	KREDİ KARTI
GIDA %8	MENÜ KISAYOL	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

3



10.12. Yemek Fişli Satış İşlemi



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak “Tutar” girilir ve KDV Grubu seçilir. Ardından “FONK” tuşuna basılır.

2 “Satış Tipleri” butonuna basılır.

3 Bu menüden “Havale/EFT” butonuna basılır, ödeme işlemi tamamlanır.

1

09/03/2017 18:47 Güçte

0,00 250,00

ÜRÜN	KDV	TUTAR
HIZMET	%8	250,00 TL

ELEKTRONİK MLZM. %8	X	FİŞ İPTAL
HIZMET %8	=	KREDİ KARTI
GIDA %8	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

2

09/03/2017 18:48 Güçte

0,00 250,00

ÜRÜN	KDV	TUTAR
HIZMET	%8	250,00 TL

ELEKTRONİK MLZM. %8	📄	FİŞ İPTAL
HIZMET %8	SATIŞ TIPLERİ	KREDİ KARTI
GIDA %8	MENÜ KISAYOL	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

3

Diğer Satış Tipleri

Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

10.13. Fatura Tahsilatı



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

- 1 Dokunmatik ekrandan "FONK" tuşuna basılır.
- 2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.
- 3 Bu menüden "Fatura Tahsilatı" butonuna basılır.
- 4 Açılan menüde kurum, fatura ve tutar bilgileri girilir.
- 5 Ödemenin yapılacağı ödeme tipi seçilir ve satış işlemi tamamlanır.



3

Diğer Satış Tipleri

Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

4

Fatura Tahsilatı

Klavye

KURUM TİPİ	--KURUM TİPİ SE
KURUM	--KURUM SEÇİN
DİĞER	
FATURA TARİHİ	09.03.2017
FATURA NO	
ABONE NO	
FATURA TUTARI	
TAHSİL ÜCRETİ	
TAHSİL ÜCRETİ KDV	

İptal ÖDEME

5

ÖDEME Tipi Seçiniz

Nakit Satış
Kredi Kartlı Satış
Kredili Satış
EFT/Havale
Evraklı
Yemek (Bilgi Fişi)

10.14. Eczane İşlemleri



1 Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

- 1 Dokunmatik ekrandan “FONK” tuşuna basılır.
- 2 “Satış Tipleri” butonuna basılır.
- 3 Bu menüden “Eczane İşlemleri” butonuna basılır.
- 4 Açılan menüde tutar bilgisi girilip, işlem tipi seçilir.
- 5 Ödemenin yapılacağı ödeme tipi seçilir ve satış işlemi tamamlanır.



3

Diğer Satış Tipleri

Faturalı	İrsaliyeli
E Fatura	E Arşiv Fatura
Kredili Satış	Avans Tahsilat
Evraklı Satış	Havale / Eft
Yemek Fişi	Fatura Tahsilatı
Eczane İşlemleri	Stok Hareketi Fiş Türleri

4

Matrahsız Kalem

TUTAR

TİPİ

5

ÖDEME Tipi Seçiniz

Nakit Satış
Kredi Kartlı Satış
Kredili Satış
EFT/Havale
Evraklı
Yemek (Bilgi Fişi)

10.15. Stok Hareketi Fiş Türleri

09/03/2017 17:41 Güçte		
0,00	0,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
ELEKTRONİK MLZM. %8		FİŞ İPTAL
HİZMET %8	SATIŞ TIPLERİ	KREDİ KARTI
GIDA %8	MENÜ KISAYOL	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

Ekran yandaki gibi satış ekranındayken KDV Grubu kullanarak satış yapmak için sırasıyla;

1 Cihaz Tuşları kullanılarak "Tutar" girilir ve KDV Grubu seçilir. Ardından "FONK" tuşuna basılır.

2 "Satış Tipleri" butonuna basılır.

3 Bu menüden "Stok Hareketleri Fiş Türleri" butonuna basılır.

4 Açılan menüde stok hareket tipi seçilir.

5 Seçim yapıldıktan sonra ana satış ekranına dönecektir. Bu işlemden sonra "Nakit" butonuna basılır, işlem tamamlanır.

1

09/03/2017 18:47 Güçte		
0,00	250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
HİZMET	%8	250,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8	X	FİŞ İPTAL
HİZMET %8	=	KREDİ KARTI
GIDA %8	PARA ÜSTÜ	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.


2

09/03/2017 18:48 Güçte		
0,00	250,00	
ÜRÜN	KDV	TUTAR
HİZMET	%8	250,00 TL
ELEKTRONİK MLZM. %8		FİŞ İPTAL
HİZMET %8	SATIŞ TIPLERİ	KREDİ KARTI
GIDA %8	MENÜ KISAYOL	NAKİT
GRUP 1	FONK.	FONK.

3



4

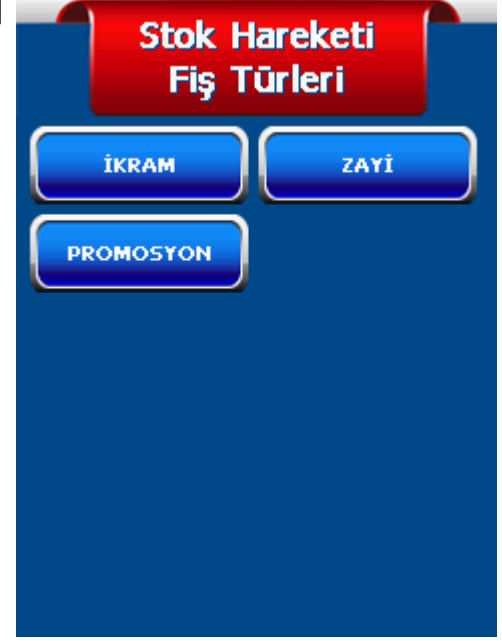

5

