

paygo

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

Yeni Nesil

EFT POS
ÖZELLİKLİ
Ödeme Kaydedici
Cihaz



SP630 ECR



İÇİNDEKİLER

04

ÖNSÖZ

05

KULLANICIYA UYARILAR

06

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÜVENLİK
VE ÇEVRE TALİMATLARI

07

CİHAZIN ÖN TANITIMI

- 07 CİHAZIN GÖRÜNÜMÜ
- 07 GÜÇ GİRİŞİ
- 07 KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ
- 08 KAĞIT RULOSUNUN ÖZELLİKLERİ
- 08 ELEKTRONİK KAYIT (EKÜ) ÜNİTESİ

09

TUŞ TAKIMI

- 09 TUŞ TAKIMI YERLEŞİMİ
- 10 TUŞ TANIMLARI

13

MENÜ KULLANIMLARI VE ŞİFRELER

- 13 MENÜ KULLANIMI
- 14 ŞİFRELER

15

KASİYER İŞLEMLERİ

- 15 KASİYER SEÇİMİ

16

AYARLAR MENÜSÜ

- 16 CİHAZ AYARLARI
 - 17 BAŞLIK PROGRAMLAMA
 - 17 FİŞ SONU MESAJI PROGRAMLAMA
 - 18 FİRMA BİLGİLERİ PROGRAMLAMA
 - 19 KDV PROGRAMLAMA
 - 20 KISIM PROGRAMLAMA
 - 21 GRUP PROGRAMLAMA
 - 21 PLU PROGRAMLAMA
 - 23 PROGRAM AYARLARI
 - 23 FİŞ LİMİTİ AYARLAMA
 - 23 OTOMATİK Z RAPORU SAATİ
 - 23 ÜRÜN KODU YAZDIRIN
 - 23 VERGİSİZ TAHSİLAT PROGRAMLAMA
 - 23 DÖVİZ PROGRAMLAMA
 - 24 ÇALIŞMA MODU
 - 24 BARKOD TİPİ
 - 26 İNDİRİM ORANI PROGRAMLAMA
 - 26 ÖDEME TÜRÜ TANIMLAMA
- 27 SİSTEM AYARLARI
 - 27 TUŞ SESİ
 - 27 YAZICI KOYULUĞU
 - 28 TERAZİLİ SATIŞ SEÇENEĞİ
 - 28 YAZARKASA NO
 - 28 KASİYER YÖNETİMİ
 - 29 YÖNETİCİ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME
 - 30 BOŞ DEĞER YAZDIR
 - 30 OTOMATİK UYKU MODU
 - 30 OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA
 - 30 KLAYVE PROGRAMLAMA
 - 30 BARKOD OKUYUCU
- 30 AYARLARI YAZDIR

31

CİHAZDAN SATIŞ YAPILMASI

- 31 TEK ÜRÜN SATIŞ
- 32 TEKRARLI SATIŞ
- 33 ADETLİ VE GRAMAJLI SATIŞ İŞLEMİ
- 34 PLU SATIŞI
- 35 FARKLI BİR TUTAR İLE PLU SATIŞI YAPMAK
- 35 HATA DÜZELTME
- 36 İPTAL İŞLEMİ
- 37 SATIŞ FİŞİ İPTALI
- 37 ÜRÜNE YÜZDE (-%) İNDİRİMİ
- 38 ÜRÜNE TUTAR İNDİRİMİ
- 39 ARATOPLAMA -% İNDİRİMİ
- 40 ARATOPLAMA TUTAR İNDİRİMİ
- 41 ÖDEME İŞLEMLERİ
 - 41 NAKİT ÖDEME
 - 42 DÖVİZ İLE ÖDEME İŞLEMİ
 - 42 KREDİLİ ÖDEME
 - 42 KARIŞIK ÖDEME

43

RAPORLAR

- 43 X RAPORU
- 44 X PLU RAPORU
- 44 Z RAPORU
- 44 Z PLU RAPORU
- 45 MALİ HAFIZA RAPORU
 - 45 İKİ TARİH ARASI MALİ HAFIZA DETAY RAPORU
 - 45 İKİ Z NO ARASI MALİ HAFIZA DETAY RAPORU
 - 45 EKÜ RAPORLARI
 - 45 EKÜ DETAY RAPORU
 - 46 EKÜ Z DETAY RAPORU
 - 47 EKÜ FİŞ DETAY RAPORU
 - 48 EKÜ FİŞ KOPYASI RAPORU

49

HATA VE UYARI MESAJLARI

51

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖNSÖZ

Bu kullanma kılavuzunda, PAYGO SP630 ECR model EFT POS özellikli yazar kasanın genel tanımlamalarının yanında, cihazın özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmeniz için, programlama ve çalıştırma ile ilgili bölümler de yer almaktadır. Üretici firma, haber vermeksizin kullanma kılavuzundan ilgili bölüme bakarak değişiklik yapabilir.

Bu kullanma rehberini yazar kasanızın tamamlayıcı bir parçası olarak düşününüz ve daima el altında bulundurunuz. Kullanma kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce mutlaka okuyun. Cihazınızı en doğru ve verimli şekilde kullanmanız bizim için önemlidir. Bundan dolayı, cihazınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu rehberde, yazar kasanın genel tanımlamalarının yanında, cihazın özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmeniz için, programlama ve çalıştırma ile ilgili bölümler de yer almaktadır. Güvenlikle ilgili talimatları mutlaka okuyunuz ve gerekli önlemleri alınız. Bu kılavuzda yer alan talimatlara uyulmadığı durumda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

KULLANICIYA UYARILAR

Yazar kasanız arızalanıp servis çağırdığınızda gelen kişiden servis tanıtma kartını isteyiniz. Cihazınızı şebeke gerilimine bağladığınız yere başka hiçbir cihaz bağlamayınız. Mümkünse regülatör kullanınız. Yazar kasanızı açıp kapatmak için klavye üzerinde bulunan anahtar tuşunu kullanınız. Ürüne, kutusundan çıkan güç kaynağından başka bir güç kaynağı bağlamayınız.

Bu bir A sınıfı cihazdır. Ev ve benzeri yerlerde bu cihaz, radyo girişimine neden olabilir. Bu nedenle kullanıcının ihtiyaç gösteren önlemleri alması gereklidir. Yazar kasanızı, sadece temiz, yumuşak ve tüylü olmayan bir bezle temizleyiniz. Alkol ya da solvent kökenli bir ürün kesinlikle kullanmayınız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI

Bu bölümde, cihazı kullanmadan önce ve kullanmaya başladıktan sonra, dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri yer almaktadır. Kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz ve uygulamaya özen gösteriniz. Cihazı, belirtilen uyarı ve talimatlara uygun kullanmamanız durumunda her türlü garanti geçersiz hâle gelir.

Genel Güvenlik Önlemleri Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazar kasanızı satın aldığınızda, herhangi bir ayar yapılmamış durumdadır ve kullanıma hazır değildir. Cihazın kullanıma hazır hâle gelmesi ve gerekli tüm ayarlarının yapılabilmesi için mutlaka “Yetkili Servis” çağırınız. Yetkili servis elemanları cihaza müdahale edebilmek için bir dizi eğitimden geçmiş ve kasa hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerden oluşmaktadır. Kurulum ve tamir işlemleri her zaman “Yetkili Servis” tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Ambalaj ürünler çocuklar için tehlikelidir. Cihazın ambalajlarını çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Küçük parçalar çocuklar tarafından yutulabilir ve hayati risklere neden olabilir. Küçük aksesuar ve diğer parçaları, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Elektriksel Güvenlik Önlemleri

Arızalı ürünü çalıştırmayınız ve Yetkili Servis çağırınız. Elektrik çarpma tehlikesi vardır! Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantılarının (batarya ve fişi) olmadığından emin olunuz. Ürünü kullanmadığınız zaman, mutlaka fişini çekiniz. Ürünün elektrik şebekesi ile bağlantısını kesmek için, cihazın elektrik fişini prizden çekiniz. Cihaz ile verilen adaptör dışında bir adaptörü cihaza bağlamayınız. Ürünün içerisine herhangi bir katı veya sıvı cisim girmesi hâlinde, fişi prizden çekiniz ve derhal ürünü Yetkili Servis’e kontrol ettiriniz. Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekiniz.




CİHAZIN GÖRÜNÜMÜ

• Cihazın önden görünümü aşağıdaki gibidir. •



GÜÇ GİRİŞİ

- Yazar kasayı topraklı bir elektrik hattına takınız.
- Adaptör bağlantısı için cihazın yan tarafındaki girişi kullanınız.
- USB kablosu ile PC ortamında bataryayı şarj edebilirsiniz.

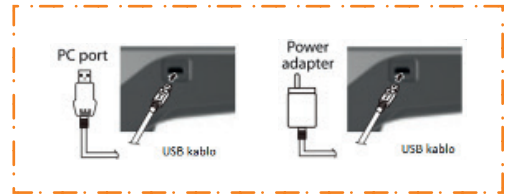

KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Yazıcı kapağını aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi kaldırınız.
- Ruloyu aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi yuvasına yerleştiriniz.
- Rulo kapağını aşağıdaki resimde görüldüğü gibi kapatınız.





KAĞIT RULOSUNUN ÖZELLİKLERİ

Kağıt	Rulo Geniřliđi	Rulo İ Çapı	Rulo Çapı
Beyaz, Termal	57 mm	12 mm	40 mm

UYARI! : Yazar kasanız ile sevk edilen termal kâğıtlar TSE onaylıdır. Depolama şartlarına uyulduğunda saklama süresi 7 yıldır. **TSE onaylı termal kâğıt kullanmaya özen gösteriniz. Termal kâğıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.**

ELEKTRONİK KAYIT (EKÜ) ÜNİTESİ

Elektronik kayıt ünitesi, yazar kasada yapılan tüm işlemlerin bir kopyasını elektronik olarak saklayan bir hafızadır. Yazar kasanız, bu ünite olmaksızın çalışmaz. EKÜ, yazar kasanız mali hâle alındığında kullanıma açılmış olur.

Cihazınızda bulunan EKÜ ünitesi 80.000.000 (Seksen Milyon) satır kapasiteli olup dahili bir ünite dir. Ünitenin deđiřtirilmesi gerekli olan durumlarda yetkili servisten yardım isteyiniz.



TUŞ TAKIMI YERLEŞİMİ



Otomatik Tuş Takımı



Fonksiyon Tuşları



Sayısal Tuş Takımı






TUŞ TANIMLARI

Cihazın kullanımına ait dokunmatik tuş takımı cihaz çalıştırıldığında görülecektir. Cihaz kapalı durumunda iken ekranda herhangi bir görüntü görülmeyecektir.

	Satış fiyatı ya da miktarını, programlama bilgilerini girmek için kullanılır.
	Cihazı açmak ve kapatmak için kullanılır. Cihazda herhangi bir devam eden işlem yoksa Ana Menü sayfasına geçmek için kullanılır.
	Fişin iptali için kullanılır.
	Silme tuşu olarak kullanılmaktadır. Ekran yazdığınız karakterleri bu tuş yardımıyla silebilirsiniz. Hatalı girilen değerler bu tuş ile silinmektedir.
	Programlama ve onay gerektiren işlemlerde onay tuşu olarak kullanılır. Ödeme esnasında NAKİT ödeme olarak kullanılır.
	Nokta (.) tuşu olarak kullanılır.
	Programlama konumunda, tuşların üzerindeki karakteri seçmek için kullanılır.
DP1-DP8	Kısım Tuşlarıdır. Programlandığı değer ya da klavyeden girilen değer ile kısım satışları yapılır. Bu tuşlardan bazıları (1-4 arasındakiler) direkt olarak kullanılabilir, bazıları ise (5-8) fonksiyon tuşu ile kullanılabilir. Örneğin; KISIM5 için sırasıyla [FONK] ve [KISIM1/KISIM5] tuşuna basmak gerekmektedir.

	<p>Tuşun iki fonksiyonu bulunmaktadır. Fonksiyonlar arası geçiş [FONK] ile yapılabilmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none">• PLU, cihazın hafızasına kayıtlı olan ürünlerin satışı için kullanılır.• Vergisiz, Eczane katkı payı gibi vergisiz tahsilatlar için kullanılır. <p>Bunun için öncelikle cihaza kullanılacak olan vergisiz tahsilat türlerinin tanımlanması gerekir.</p>
	<p>Tuşun iki fonksiyonu bulunmaktadır.Fonksiyonlar arası geçiş (FONK) ile yapılabilmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none">• (-%) Girilen yüzde oranı ile indirim yapmak için kullanılır.• (-) Girilen değer ile indirim yapmak için kullanılır.
	<p>Tuşun iki fonksiyonu bulunmaktadır.Fonksiyonlar arası geçiş (FONK) ile yapılabilmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none">• (+%) Bu fonksiyon ile ürünlere yüzde olarak artırım yapılabilmektedir.• (FONK) basılması durumunda tuşun ikinci fonksiyonu olan (ÖDEME TÜRÜ) diğer ödeme tipleri için kullanılır.
	<p>Bu fonksiyon son yapılan işlemi iptal etmek için kullanılır.</p>
	<p>Katlı satış yapmak için kullanılır.</p>
	<p>Tuşların ikinci fonksiyonlarını seçmek için kullanılır.</p>
	<p>Kredi, Kredi kartı ile ödeme yapmak için kullanılır.</p>
	<p>Tuşun iki fonksiyonu bulunmaktadır.fonksiyonlar arası geçiş (FONK) ile yapılabilmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ara toplam satış tutarının ara toplamının alınması için kullanılır.• Diğer fonksiyon (x) katlı satış yapmak için kullanılır.
	<p>Döviz, yabancı para cinsinden ödeme yapmak için kullanılır. Bu fonksiyon ile ödeme esnasında tanımlı olan döviz türlerine erişim yapılır.</p>




	<p>Tuşun iki fonksiyonu bulunmaktadır. Fonksiyonlar arası geçiş [FONK] ile yapılabilmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Belge, cihazda bulunan kullanılabilir belge türlerini seçmek için kullanılır.• Fişin iptali için kullanılır.
	<p>Satış esnasında, dokunmatik ekranda görülen X fonksiyonunun seçilmesi için kullanılır. Diğer konumlarda bir sonraki seçeneğe gitmek için kullanılır.</p>
	<p>Satış esnasında, dokunmatik ekranda görülen FONK fonksiyonunun seçilmesi için kullanılır.</p>



MENÜ KULLANIMI

Yazar kasanın konumunu değiştirmek için ANA MENÜ üzerinde istediğiniz menünün üzerine gelerek dokununuz. ANA MENÜ ekranı aşağıdaki gibidir.

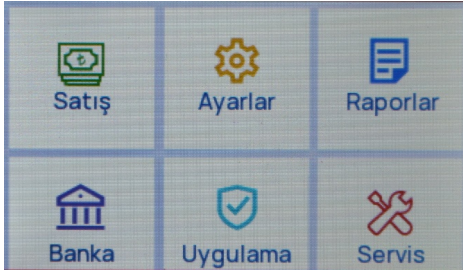

ANA MENÜ ekranında kullanmak istediğiniz menüyü tıklayınız.

SATIŞ EKRANI

Normal satış işlemlerinin yapıldığı konumdur. Bu konumda yapılan her türlü satış işlemi, ilgili hafızaya kaydedilecektir. Satış alanına kasiyer seçimi ve kasiyere ait şifre ile giriş yapılır.

RAPORLAR

X Raporları	X Raporu
	X PLU Satış Raporu
Z Raporları	Z Raporu
	Z PLU Raporu
	PLU Satışlarını Temizle
Mali Raporlar	Z Özet Raporu
	Z Detay Raporu
EKÜ	EKÜ Detay Raporu
	EKÜ Z Detay Raporu
	EKÜ Fiş Detay Raporu
	EKÜ Fiş Kopyası
GÜNLÜK RAPOR	
AYLIK RAPOR	
DENETİM RAPOR	



MENÜ KULLANIMLARI VE ŞİFRELER

AYARLAR

Yazar kasanın kullanımıyla ilgili programlamaların yapıldığı konumdur.

SERVİS

Bu konum Yetkili Servislerin kullanımı içindir. Mali kod, mali numara ve tarih bilgileri bu konumda girilir.

BANKA

Bankaya özel ayarların ve satış harici işlemlerin yapılmış olduğu menüdür.

ÖZEL UYGULAMALAR

Cihazınıza yüklenecek olan diğer uygulamalar bu menü altında yer alacaktır. Her uygulamanın kullanımı farklı olacağından, ilgili uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler ayrıca verilecektir.

ŞİFRELER

Yazar kasanın menülerine girebilmek için öncelikle gerekli şifrelerin girilmesi gerekmektedir.

SATIŞ -RAPORLAR-AYARLAR konumlarına giriş şifreleri ortaktır. Bu şifre **“default 0000”** olarak programlanmıştır. Bu şifre yazar kasanın Ayarlar menüsünden değiştirilebilir.

SERVİS konumuna, sadece Yetkili Servislerin girme izni vardır ve ancak “Yetki Servis Şifresi” ile bu konuma erişmek mümkün olabilir.

ÖZEL UYGULAMALAR VE BANKA MENÜSÜ konumlarına giriş şifreleri ortaktır. Bu şifre **“default 0000”** olarak programlanmıştır. Bu şifre yazar kasanın Ayarlar menüsünden değiştirilebilir.

Örneğin; yazar kasadan Z Günlük Satış Raporu alabilmek için:

- Yazar kasanın ana menü ekranı üzerindeki Raporlar Menüsü'ne giriş yapınız.
- Karşınıza çıkan kasiyer seçimi ekranında Kasiyer Seçimi yapınız.
- Karşınıza çıkan şifre ekranında “, nümerik tuşları kullanarak KASİYER ŞİFRESİNİ giriniz ve “GİRİŞ” butonunu tıklayınız.
- Daha sonra karşınıza yönetici şifresi çıkacaktır, lütfen yönetici şifresini giriniz.
- Karşınıza RAPORLAR menüsü çıkacaktır.
- Burada Z RAPORLAR menüsüne giriş yapınız.
- Açılan ekranda Z RAPORU seçilerek Z raporunu yazdırmış olacaksınız.



Hangi konumda olunursa olunsun, eğer kasiyer seçimi yapılmamışsa, yazar kasada satış işlemi yapılamaz. Yazar kasa ilk açıldığında ve her satış moduna girişte kasiyer seçimi yapılmalıdır.

KASİYER SEÇİMİ

1. Cihaz açıldıktan sonra herhangi bir kasiyer girişi yapılmamışsa tüm modlara girişte karşımıza aşağıdaki Kasiyer Seçim Ekranı çıkacaktır. Satış ekranına her girişinizde karşınıza Kasiyer Seçim Ekranı çıkacak ve kasiyer girişi yapmanız istenecektir.

1.	Kasiyer 1
2.	Kasiyer 2
3.	Kasiyer 3
4.	Kasiyer 4
5.	Kasiyer 5
6.	Kasiyer 6
7.	Kasiyer 7
8.	Kasiyer 8

2. Dokunmatik ekran üzerinden ilgili kasiyeri tıklayınız ve ileri geri tuşları ile ilgili kasiyerin üzerine gelerek ONAY tuşuna basınız.

3. Karşınıza çıkan şifre ekranında “KASİYER ŞİFRESİ” yazacaktır. Nümerik tuşları kullanarak kasiyer şifresini giriniz ve “GİRİŞ” butonunu tıklayınız.

NOT: Cihaz ilk alındığında yazar kasa içerisinde tanımlı kasiyer yoktur. Yetkili servisiniz yazar kasanızı mali hâle alırken, yazar kasaya kasiyer ismini ve şifresini tanımlar. (Yetkili servise kasiyer şifresini sormayı unutmayınız)

Yazar kasaya maksimum 8 adet kasiyer tanımlanabilir. Kasiyer ayarları servis konumundan değiştirilebilir.



- Bazı programlama fonksiyonlarını kullanabilmek için önceden Z raporunun alınmış olması gerekmektedir.
- AYARLAR konumuna girmeden önce kasiyer seçilmeli ve sonrasında KASİYER şifresi girilmelidir.
- AYARLAR moduna Yönetici Şifresi ile giriş yapılabilir. (Yönetici şifresi **default 1234**)
- AYARLAR modunda istenen fonksiyona dokunarak ya da tuşları kullanarak ulaşılabilir.

Cihazınıza ait ayarlar, sizlere kolaylık sağlamak amaçlı olarak 3 menü altında toplanmıştır.

CİHAZ AYARLARI

Cihaz Ayarları altında aşağıdaki programlamalar yapılabilmektedir.

1.	FİŞ BAŞLIĞI
2.	FİŞ SONU MESAJI
3.	FİRMA BİLGİLERİ
4.	KDV ORANLARI
5.	KISIM PROGRAMLAMA
6.	ÜRÜN GRUBU
7.	PLU PROGRAMLAMA
8.	PROGRAM AYARLARI
9.	VERGİSİZ TAHSİLAT
10.	DÖVİZ
11.	ÇALIŞMA MODU
12.	BARKOT TİPİ
13.	İNDİRİM ORANI
14.	ÖDEME TÜRÜ



BAŞLIK PROGRAMLAMA

- Fiş Başlık Mesajı yazmak ya da değiştirmek için öncelikle Z Raporu alınması gerekmektedir.
- Bir satıra 29 karakter girilebilmektedir.
- Cihazınızda programlanabilir 8 satır bulunmaktadır.

Fiş Başlığı değiştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir;

- Ayarlar menüsünden Başlık Programlama seçeneğine geliniz. Karşınıza tüm satırların listelendiği bir liste gelecektir.

1.	Satır
2.	Satır
3.	Satır
4.	Satır
5.	Satır
6.	Satır
7.	Satır
8.	Satır

- Gelen ekrandan programlamak istediğiniz satırı seçiniz.
- Klavyeyi kullanarak satır mesajını programlayınız.
- Girilen değeri kayıt etmek için ONAY tuşuna basınız.

FİŞ SONU MESAJI PROGRAMLAMA

- Bir satıra 29 karakter girilebilmektedir.
- Cihazınızda programlanabilir 6 satır fiş sonu mesajı bulunmaktadır.

Fiş Sonu Mesajını değiştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir;

- Ayarlar menüsünden Fiş Sonu Mesajı Programlama seçeneğine geliniz. Karşınıza tüm satırların listelendiği bir liste gelecektir.

1.	Satır
2.	Satır
3.	Satır
4.	Satır
5.	Satır
6.	Satır

- Gelen ekrandan programlamak istediğiniz satırı seçiniz.
- Klavyeyi kullanarak satır mesajını programlayınız.
- Girilen değeri kayıt etmek için ONAY tuşuna basınız.



FİRMA BİLGİLERİ PROGRAMLAMA

- Bu menü altından, firmanıza ait Web ve Mersis Adresinizi girebilirsiniz.

1.	Web adresini giriniz
2.	MERSİS No. giriniz

Şirket Bilgilerini girmek için aşağıdaki adımlar izlenir;

- Ayarlar menüsünden Firma Bilgileri Programlama seçeneğini seçiniz.
- Çıkan menüden programlamak istediğiniz firma bilgisini seçiniz.
- Klavyeyi kullanarak satır mesajını programlayınız.
- Girilen değeri kayıt etmek için ONAY tuşuna basınız.

ÖRNEK;

WEB ADRESİNİ GİRİNİZ	
Web adresini giriniz ve ONAY tuşuna basınız.	www.paygoteknoloji.com.tr 
MERSİS NO. GİRİNİZ	
Mersis No. giriniz ve ONAY tuşuna basınız.	1234567890123456 



KDV PROGRAMLAMA

Cihazınızda programlanabilir 8 adet KDV bulunmaktadır. *****KDV programlamak ya da değiştirmek için öncelikle Z Raporu alınması gerekmektedir.**


KDV Programı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

- Ayarlar menüsünden KDV Programlama seçeneğini seçiniz.
- Çıkan menüden programlamak istediğiniz KDV grubunu seçiniz.

1.	KDV 1
2.	KDV 2
3.	KDV 3
4.	KDV 4
5.	KDV 5
6.	KDV 6
7.	KDV 7
8.	KDV 8

- Programlamak istediğiniz KDV oranını giriniz ve ONAY tuşuna basınız.

ÖRNEK;

KDV 1 (%0) ORANI GİRİNİZ	
KDV oranı giriniz ve GİRİŞ tuşuna basınız	8 

NOT: KDV Oranı programlandıktan sonra, tekrar KDV oranları listesine geldiğinizde programlanan oran KDV grubunda görülecektir.



KISIM PROGRAMLAMA

Cihazınızda programlanabilir 8 adet kısım bulunmaktadır. *****Kısım programlamak ya da değiştirmek için öncelikle Z Raporu alınması gerekmektedir.**

Kısım Programı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

- Ayarlar menüsünden Kısım Programlama seçeneğini seçiniz.
- Çıkan menüden programlamak istediğiniz Kısmı seçiniz.

1.	KISIM 1
2.	KISIM 2
3.	KISIM 3
4.	KISIM 4
5.	KISIM 5
6.	KISIM 6
7.	KISIM 7
8.	KISIM 8

Çıkan ekranda cihazın tuş takımını kullanarak sırası ile;

- Çıkan listeden Vergi gurubunu seçiniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Kısım limitini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Kısım fiyatını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Kısım ismini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,

ÖRNEK;

KISIM PROGRAMLAMA		
Programlanacak olan KISIM tuşunu seçiniz,	1	
Vergi grubunu seçiniz	KDV 1	
Kısım limitini giriniz	500,00	
Kısım fiyatını giriniz	1,23	
Kısım ismini giriniz	EKMEK	



GRUP PROGRAMLAMA

Kısımlara bağlanacak olan alt grup bilgileri bu program ile yapılabilmektedir. Cihazınızda programlanabilir 9999 adet alt grup bulunmaktadır.

Grup Programı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

- Ayarlar menüsünden Grup Programlama seçeneğini seçiniz,
- Grup Numarasını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Çıkan listede Grubun atanacak olduğu KISIM'ı seçiniz ve ONAY tuşuna basınız,

ÖRNEK;

GRUP PROGRAMLAMA		
Grup numarasını giriniz	1111	
Vergi grubunu seçiniz	Kısım1	

PLU PROGRAMLAMA

Cihazınızda programlanabilir 100.000 adet PLU bulunmaktadır. *****PLU programlamak ya da değiştirmek için öncelikle Z Raporu alınması gerekmektedir.**

Bu menü ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

- PLU PROGRAMALAMA
- PLU SİLME
- PLU FİYAT AYARI
- PLU STOK AYARI
- PLU LİSTELEME



PLU Programı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

- Ayarlar menüsünden PLU Programlama seçeneğini seçiniz,
- Programlama istediğiniz PLU kodunu giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Programlamak istediğiniz Barkod numarasını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Programlamak istediğiniz ürünün fiyatını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Kullanmak istediğiniz stok kontrol türünü seçiniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Ürüne ait stok bilgisini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Programladığınız PLU'nun atanacağı grup numarasını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Programladığınız ürünün ismini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,

ÖRNEK;

PLU PROGRAMLAMA		
Programlamak istediğiniz PLU kodunu giriniz	1	
Programlamak istediğiniz Barkod numarasını giriniz	1234567890123	
Programlamak istediğiniz ürünün fiyatını giriniz	1,25	
Kullanmak istediğiniz stok kontrol türünü seçiniz	EVET	
Ürüne ait stok bilgisini giriniz	500	
Programladığınız PLU'nun atanacağı grup numarasını giriniz	1111	
Programladığınız ürünün ismini giriniz	EKMEK	



PROGRAM AYARLARI

Bu Menu altından, aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

FİŞ LİMİTİ AYARLAMA

Bu ayar fiş limitini programlamak için kullanılır.

OTOMATİK Z RAPORU SAATI

Bu ayar ile Z raporunu yazdırmak istediğiniz saati girebilirsiniz.

ÜRÜN KODU YAZDIRIN

Satmış olduğunuz ürünlere ait barkod bilgilerini fişin üzerine basmayı bu seçenek ile seçebilirsiniz.

Seçeneği seçtiğinizde karşınıza çıkan ekranda, Evet ya da Hayır'ı seçerek gerekli seçimi yapabilirsiniz.

VERGİSİZ TAHSİLAT PROGRAMLAMA

Reçete katkı payı, hasta katkı payı gibi vergisiz tahsilat programlama aşağıdaki gibi yapılır;

- Ayarlar menüsünden Vergisiz Tahsilat Programlama seçeneğini seçiniz,
- Programlamak istediğiniz vergisiz tahsilat numarasını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Programlamak istediğiniz vergisiz tahsilat tanımını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Programlamak istediğiniz vergisiz tahsilat tutarını giriniz ve ONAY tuşuna basınız.

DÖVİZ PROGRAMLAMA

Cihazınızda programlanabilir 8 adet döviz bulunmaktadır. *****Döviz programlamak ya da değiştirmek için öncelikle Z Raporu alınması gerekmektedir.**

Döviz Programı aşağıdaki gibi yapılmaktadır;

- Ayarlar menüsünden Döviz Programlama seçeneğini seçiniz,
- Çıkan listeden programlamak istediğiniz döviz türünü seçiniz ve ONAY tuşuna basınız,

1.	DÖVİZ 1
2.	DÖVİZ 2
3.	DÖVİZ 3
4.	DÖVİZ 4

5.	DÖVİZ 5
6.	DÖVİZ 6
7.	DÖVİZ 7
8.	DÖVİZ 8



- Programlamak istediğiniz döviz ismini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Programlamak istediğiniz döviz kurunu giriniz ve ONAY tuşuna basınız,

ÖRNEK;

DÖVİZ PROGRAMLAMA	
Programlamak istediğiniz döviz türünü seçiniz	DÖVİZ 1 
Programlamak istediğiniz döviz ismini giriniz	USD 
Programlamak istediğiniz döviz kurunu giriniz	2.6563 

ÇALIŞMA MODU

Cihazınızda iki çalışma modu vardır.

0. SÜREKLİ

1. UYKU MODU



BARKOD TİPİ

Cihazınızda mağaza içerisinde kullanabileceğiniz farklı barkodları tanımlayıp kullanabilirsiniz. Programlayacağınız özel barkodlar 20 ile 29 arasında verilen kodlar ile başlamalıdır.

Barkod tipi programlama aşağıdaki gibi yapılır;

- Ayarlar menüsünden Barkod Tipi Programlama seçeneğini seçiniz,
- Barkod başlangıç değerini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Atanacak olan barkod tipini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,

ÖRNEK;

BARKOD TİPİ PROGRAMLAMA	
Barkod başlangıç değerini giriniz.	27 
Programlamak istediğiniz barkod tipini giriniz.	17 



Cihazınızda programlanabilir olan barkod tipi tablosu aşağıdaki gibidir:

Tip	Başlık Kodu		PLU Kodu	Miktar	Kontrol Hn.
0	2	X	C	QQQQQQQQQ	S
1	2	X	C	QQQQQQQQ.Q	S
2	2	X	C	QQQQQQQ.QQ	S
3	2	X	C	QQQQQQ.QQQ	S
4	2	X	CC	QQQQQQQQ	S
5	2	X	CC	QQQQQQQ.Q	S
6	2	X	CC	QQQQQQ.QQ	S
7	2	X	CC	QQQQQ.QQQ	S
8	2	X	CCC	QQQQQQQ	S
9	2	X	CCC	QQQQQQ.Q	S
10	2	X	CCC	QQQQQ.QQ	S
11	2	X	CCC	QQQQ.QQQ	S
12	2	X	CCCC	QQQQQQ	S
13	2	X	CCCC	QQQQQ.Q	S
14	2	X	CCCC	QQQQ.QQ	S
15	2	X	CCCC	QQQ.QQQ	S
16	2	X	CCCCC	QQQQQ	S
17	2	X	CCCCC	QQQQ.Q	S
18	2	X	CCCCC	QQQ.QQ	S
19	2	X	CCCCC	QQ.QQQ	S
20	2	X	CCCCCC	QQQQ	S
21	2	X	CCCCCC	QQQ.Q	S
22	2	X	CCCCCC	QQ.QQ	S
23	2	X	CCCCCC	Q.QQQ	S
24	2	X	CCCCCC	QQQ	S
25	2	X	CCCCCC	QQ.Q	S
26	2	X	CCCCCC	Q.QQ	S
27	2	X	CCCCCC	0.QQQ	S
28	2	X	CCCCCC	QQ	S
29	2	X	CCCCCC	Q.Q	S
30	2	X	CCCCCC	0.QQ	S
31	2	X	CCCCCC	0.0QQ	S
32	2	X	CCCCCC	Q	S
33	2	X	CCCCCC	0.Q	S
34	2	X	CCCCCC	0.0Q	S
35	2	X	CCCCCC	0.00Q	S
36	2	X	CCCCCC	0.0Q	S




İNDİRİM ORANI PROGRAMLAMA

Herhangi bir tutar girmeden, -% veya +% tuşuna basar basmaz uygulanmasını istediğiniz otomatik indirim tutarı bu seçenek ile ayarlanmaktadır.

-% Oranı programı aşağıdaki gibi yapılır;

- Ayarlar menüsünden -% Oranı Programlama seçeneğini seçiniz,
- Programlamak istediğiniz -% oranını giriniz ve ONAY tuşuna basınız,

ÖRNEK;

-% ORANI PROGRAMLAMA	
Programlamak istediğiniz -% oranını giriniz ve +% oranı içinde benzer şekilde program yapılır.	15 

ÖDEME TÜRÜ TANIMLAMA

Cihazınızda tanımlı olan ödeme türlerinden harici bir ödeme türü kullanacak iseniz, bu menü ile tanımlayabilirsiniz. Tanımladığınız ödeme türleri, cihazınızda diğer ödeme türleri altında gözükecektir.



SİSTEM AYARLARI

Cihazın sistemine ait birtakım ayarlar bu menü üzerinden yapılabilir. Bu ayarlar aşağıdaki gibidir.

1.	TUŞ SESİ
2.	YAZICI YOĞUNLUĞU
3.	TERAZİLİ SATIŞ
4.	YAZARKASA NO
5.	KASİYER YÖNETİMİ
6.	YÖNETİCİ ŞİFRESİ
7.	BOŞ DEĞER YAZDIR
8.	OTOMATİK UYKU MODU
9.	OTOMATİK YENİDEN BAŞLAT
10.	KLAVYE PROGRAMLAMA
11.	BARKOD OKUYUCU

TUŞ SESİ

Cihazınızın tuşlarına bastığınızda, tuş sesi çıkarıp çıkarmamasını bu seçenek ile ayarlayabilirsiniz.

Seçeneği seçtiğinizde karşınıza çıkan ekranda, Evet ya da Hayır'ı seçerek gerekli seçimi yapabilirsiniz.

YAZICI KOYULUĞU

Cihazınızda farklı 5 adet yazıcı koyuluk seçeneği vardır. Bu seçenek ile cihazınızın yazıcı koyuluğunu ayarlayabilirsiniz.

Seçeneği seçtiğinizde karşınıza çıkan ekranda, kullanmak istediğiniz yazıcı koyuluğunu tuş takımından giriniz ve ONAY tuşuna basınız.



TERAZİLİ SATIŞ SEÇENEĞİ

Cihazınızda 36 adet programlanabilir barkod tipi bulunmaktadır. Bu barkod tiplerini kullanarak terazili barkod satışları yapabilirsiniz. Bu özelliği aktif etmek veya kapatmak isterseniz bu seçenek ile gerekli ayarları yapabilirsiniz.

- Ayarlar menüsünden Terazili Satış seçeneğini seçiniz,
- Karşınıza Aktif ve Pasif olarak iki seçenek çıkacak. Ayarlamak istediğiniz seçeneği seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.

YAZARKASA NO

Cihazınıza ait özel bir numara vermek için bu menü kullanılır.

KASİYER YÖNETİMİ

Cihazınızda programlanabilir 8 adet kasiyer bulunmaktadır. Aşağıdaki adımlar izlenerek kasiyer programlama yapılır;

- Ayarlar menüsünden Kasiyer Programlama seçeneğini seçiniz.
- Çıkan ekrandan programlamak istediğiniz kasiyer bilgisini seçiniz.

1.	Kasiyer 1
2.	Kasiyer 2
3.	Kasiyer 3
4.	Kasiyer 4
5.	Kasiyer 5
6.	Kasiyer 6
7.	Kasiyer 7
8.	Kasiyer 8

Çıkan ekranda cihazın tuş takımını kullanarak sırası ile;

- Kasiyer ismini girip ONAY tuşuna basınız,
- Kullanmak istediğiniz kasiyer şifresini giriniz ve ONAY tuşuna basınız.
- Kullanmak istediğiniz kasiyer şifresini tekrar giriniz ve ONAY tuşuna basınız.

**ÖRNEK;**

KASİYER İSMİ GİRİNİZ		
Kasiyer ismini giriniz ve ONAY tuşuna basınız.	KASİYER 1	
YENİ ŞİFREYİ GİRİNİZ		
Programlamak istediğiniz döviz ismini giriniz	0000	
YENİ ŞİFREYİ TEKRAR GİRİNİZ		
Kullanmak istediğiniz kasiyer şifresini tekrar giriniz ve ONAY tuşuna basınız.	0000	

YÖNETİCİ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

Bu seçenek ile yönetici şifresi değiştirilir. Yönetici şifresi aşağıdaki gibi değiştirilir;

- Ayarlar menüsünden Yönetici Şifresi Değiştirme seçiniz,
- Mevcut yönetici şifresini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Yeni yönetici şifresi giriniz ve ONAY tuşuna basınız,
- Tekrar yeni yönetici şifresini giriniz ve ONAY tuşuna basınız,

ÖRNEK;

YÖNETİCİ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME		
Mevcut yönetici şifresini giriniz	0000	
Yeni yönetici şifresini giriniz	1111	
Tekrar yeni yönetici şifresini giriniz	1111	



BOŞ DEĞER YAZDIR

Cihazınızdan bastırılan raporların üzerindeki boş değerleri yazdırmak ya da yazdırmamak istiyorsanız bu seçenek ile ayarlayabilirsiniz.

Seçeneği seçtiğinizde karşınıza çıkan ekranda, Evet ya da Hayır'ı seçerek gerekli seçimi yapabilirsiniz.

OTOMATİK UYKU MODU

Cihazınızın otomatik olarak uyku moduna geçmesi için kullanılan ayardır.

OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA

Gün içerisinde cihazınızın otomatik olarak yeniden başlatılacağı saati programlamak için kullanılır.

KLAYVE PROGRAMLAMA

Cihazına ait klavye programlanabilir. Bu menü ile birlikte, cihazınızda kullanacağınız tuş takımını programlayabilirsiniz.

AYARLARI YAZDIR

Cihazda yapmış olduğunuz programlara ait bilgileri bu seçenek ile yazdırabilirsiniz. Çıkan raporda aşağıdaki bilgiler yer alacaktır;

- Fiş başlık mesajı,
- Fiş sonu mesajı,
- Kasiyer bilgileri,
- Departman bilgileri,
- Firma bilgileri,
- Döviz bilgileri,
- Sistem ayarları,



EFT POS özellikli yazarkasamız olan SP630 ECR cihazınızdan satış işlemlerini yapmak oldukça kolaydır. Bunun için, öncelikli olarak ana menü ekranında SATIŞ konumunu seçiniz. Satış konumuna giriş yapabilmemiz için karşınıza çıkan ekrandan KASİYER seçimi yapmanız gerekmektedir.

TEK ÜRÜN SATIŞ


Bir fişte birden fazla ürün satışı yapabileceğiniz gibi tek parça ürün satışı da yapmanız mümkündür. Bunun için tanımlı ürünlerden herhangi birini seçmeniz yeterlidir. Hızlı satış için, cihaz ekranında tanımlı olan KISIM tuşlarından birini seçip, ödeme türünü seçmeniz yeterlidir.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 10:00 FİŞ NO : 00001
Dep 1 Dep 5	EKMEK %00 *5,00
	TOPKDV *0,37 TOPLAM *5,00
[NAKİT]	NAKİT *5,00
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678



TEKRARLI SATIŞ

Son satmış olduğunuz ürünü tekrar aynı şekilde satmak için tekrarlı satış özelliği kullanılır. Bunun için, son satılan ürün tekrar seçilir ve aynı değerler ile satışı tekrarlanmış olur.


	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHİRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 10:35 FİŞ NO : 00002
	EKMEK %08 *4,00 EKMEK %08 *4,00
	TOPKDV *0,59 TOPLAM *8,00
[NAKİT]	NAKİT *8,00
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678

NOT: Aynı üründen başka bir fiyat ile satış yapmak için, yeni fiyatı yazmanız gerekmektedir.




Tekrarlı satış özelliği olmadan aynı üründen satmak için  tuşa basmanız gerekmektedir.



ADETLİ VE GRAMAJLI SATIŞ İŞLEMİ




tuşu ile birden fazla adetli veya gramajlı ürün satışı yapabilirsiniz.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 10:39 FİŞ NO : 00003
  	2,000 X *5,00B EKMEK %08 *10,00
	TOPKDV *0,74 TOPLAM *10,00
[NAKİT]	NAKİT *10,00
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678



PLU SATIŞI


Satış işleminde kullanmak istediğiniz PLU'lar "CİHAZ AYARLARI" bölümünde anlatıldığı gibi programlanmalıdır. Programlanan ürünler, ister el ile ürün kodu girilerek, isterse BARKOD okuyucu ile barkodu okutularak satılabilir.


	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 11:09 FİŞ NO : 00004
	Süt %18 *5,50
	TOPKDV *0,84 TOPLAM *5,50
[NAKİT]	NAKİT *5,50
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678

NOT: Terazi barkodu satışı yapabilmemiz için, öncesinde barkod ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. Terazi barkodlu ürünü satmak için, barkodun tamamını el ile 2700010004563 şeklinde, 13 hane olacak şekilde el ile girebilirsiniz ya da barkod okuyucu ile okutabilirsiniz.



FARKLI BİR TUTAR İLE PLU SATIŞI YAPMAK

Cihazınızda programlanmış olan fiyattan PLU satışı yapabileceğiniz gibi, farklı bir tutar ile de PLU satışı yapabilirsiniz. Bunun için güncel fiyatı girdikten sonra  'ye basmanız gerekmektedir.

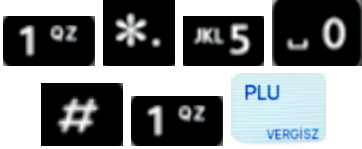	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 11:23 FİŞ NO : 00005
	Süt %18 *1,50
	TOPKDV *0,23 TOPLAM *1,50
[NAKİT]	NAKİT *1,50
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678

HATA DÜZELTME

Hata Düzeltme fonksiyonu ile, satışı yapılan son ürün veya son işlemtal edilir.




İPTAL İŞLEMİ

Satış fişinde, işlemi yapılan önceki ürünlerin de iptal edilmesi mümkündür. Önceki ürünlerin iptali için İPTAL fonksiyonu kullanılır. İPTAL fonksiyonu kullanıldığında karşınıza bir ekran çıkar. Bu ekranda satışı yapılmış ürünler ve tutarları gözükecektir.


EKMEK	1,50
SU	2,50
ELEKTRONİK	5,00

Çıkan listede, iptal edilecek olan ürün seçilir ve iptali gerçekleştirilir.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 12:20 FİŞ NO : 00007
	Süt %18 *5,50 Su %18 *5,50 Süt %18 *5,50-İ
	TOPKDV *0,84 TOPLAM *5,50
[NAKİT]	NAKİT *5,50
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678








SATIŞ FİŞİ İPTALİ

Fiş üzerinde satılan ürünler tek tek iptal edilebildiği gibi, FİŞ İPTAL özelliği ile tüm fişin iptal edilmesi de mümkündür. Fiş iptali  tuşuna basılarak yapılır.

ÜRÜNE YÜZDE (-%) İNDİRİMİ

Satılmış bir ürüne yüzde olarak indirim yapılabilmektedir. Yapılan indirim, fiş hesaplamalarına dahil edilerek ürünün KDV hesaplaması yapılmaktadır.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 12:25 FİŞ NO : 00009
    	Süt %18 *5,50 İNDİRİM (%50.00) *2,75-
	TOPKDV *0,42 TOPLAM *2,75
[NAKİT]	NAKİT *2,75
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678



ÜRÜNE TUTAR İNDİRİMİ


Satılmış bir ürüne tutar olarak indirim yapılabilir. Yapılan indirim, fiş hesaplamalarına dahil edilerek ürünün KDV hesaplaması yapılmaktadır. Bunun için FONK tuşunun kullanılması gerekmektedir. Tutar indirimi, **[İND.]** tuşunun ikinci fonksiyonudur.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARİ MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 12:30 FİŞ NO : 000010
	Süt %18 *5,50 İNDİRİM *2,75- TOPKDV *0,42 TOPLAM *2,75
[NAKİT]	NAKİT *2,75
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678



ARATOPLAMA -% İNDİRİMİ





Cihazınızda ürüne -% indirim yapılabildiği gibi ARATOPLAM alınarak fişin tamamına -% indirimi de yapılabilir.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 12:25 FİŞ NO : 00009
	Süt %18 *5,50 Süt %18 *5,50 ARA TOPLAM *11,00 İNDİRİM (%50.00) *5,50-
	TOPKDV *0,84 TOPLAM *5,50
[NAKİT]	NAKİT *5,50
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678



ARATOPLAMA TUTAR İNDİRİMİ

Cihazınızda, ürüne tutar indirim yapılabildiği gibi ARATOPLAM alınarak fişin tamamına da tutar indirimi yapılabilir.


	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 12:40 FİŞ NO : 000012
   	Süt %18 *5,50 Süt %18 *5,50
	ARA TOPLAM *11,00
	İNDİRİM (%50.00) *5,50-
	TOPKDV *0,84 TOPLAM *5,50
[NAKİT]	NAKİT *5,50
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678




ÖDEME İŞLEMLERİ

Cihazınızda Nakit, Kredi, Döviz başta olmak üzere çok sayıda ödeme işlemini bir arada yapmanız mümkündür.

NAKİT ÖDEME

Müşteri, aldığı ürünün tamamını veya bir kısmını NAKİT olarak ödeyebilir. Cihazınızdan Nakit ödeme tutarı girerek ya da direkt 'e basılarak yapılabilir.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 12:45 FİŞ NO : 00013
	2,000X *5,00B Ekmek %08 *10,00
	TOPKDV *0,59 TOPLAM *10,00
[NAKİT]	NAKİT *10,00
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678



DÖVİZ İLE ÖDEME İŞLEMİ

Müşteri, aldığı ürünün tamamını veya bir kısmını DÖVİZ olarak ödeyebilir. Döviz ile ödemede hesaplanan kur bilgisi ve dövizin TL karşılığı fişin üzerine yazılır.

	PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr TARİH : 06/06/2020 SAAT : 12:54 FİŞ NO : 00014
	2,000X *5,00B Ekmek %08 *10,00
	TOPKDV *0,59 TOPLAM *10,00
	USD *1,46 KUR @6,8332 TL KARSILIĞI *44,51
	MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr KASİYER: TEST Z NO:000001 EKÜ NO:0001 MF TEST12345678

KREDİLİ ÖDEME

Müşteri, aldığı ürünün tamamını veya bir kısmını KREDİ KARTI ile ödeyebilir. Cihazınızdan KREDİ ödeme tutarı girerek ya da direkt tuşuna basılarak yapılabilir.

KARIŞIK ÖDEME

Cihazınızda, birden fazla ödeme türünü (Nakit-Kredi v.s.) aynı fiş üzerinde kullanmanız mümkündür.



GÜNLÜK RAPOR	AYLIK RAPOR	DENETİM RAPORU
---------------------	--------------------	-----------------------

Cihazınızdan aşağıdaki raporlar alınabilmektedir.

X RAPORLARI	X Raporu				
	X PLU Satış Raporu				
Z RAPORLARI	Z Raporu				
	Z PLU Raporu				
	PLU Satışlarını Temizle				
MALİ HAFIZA RAPORLARI	Z Detay Raporu	İki Tarih Arası			
		İki Z No Arası			
	Z Özet Raporu	İki Tarih Arası			
		İki Z No Arası			
EKÜ (ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ) RAPORLARI	EKÜ Detay Raporu				
	EKÜ Z Detay Raporu				
	EKÜ Fiş Detay Raporu	Tarih/Saat Aralığı			
		Z No / Fiş No Aralığı			
	EKÜ Fiş Kopyası	Tek Fiş Kopyası	Z NO / FİŞ NO	TARİH / SAAT	TARİH / SAAT / FİŞ NO
		Dönemsel Fiş Kopyası	TARİH / SAAT ARALIĞI	Z NO / FİŞ NO ARALIĞI	Z NO / SAAT ARALIĞI

X RAPORU

X raporları gün içinde yapılan işlem toplamlarını gösteren raporlardır. X raporu alındığında yazar kasa içindeki satış bilgileri ve toplamlar silinmez. X raporu aşağıdaki gibi alınabilir.

- Ana Menüden RAPORLAR seçeneğini seçiniz.
- Karşınıza çıkan ekrandan X raporlarını seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.
- Karşınıza çıkan ekrandan X raporunu seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.



X PLU RAPORU

Cihazınızda yapmış olduğunuz PLU satışlara ilişkin X PLU Raporunu alabilirsiniz. Bu rapor, satışlara ait bilgileri gösterir ancak bu bilgileri sıfırlamaz. Sadece bilgi amaçlı bir rapordur. X PLU raporu aşağıdaki gibi alınır;

- Ana Menüden RAPORLAR seçeneğini seçiniz.
- Karşınıza çıkan ekrandan X raporlarını seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.
- Karşınıza çıkan ekrandan X PLU raporunu seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.

Not: X raporları MALİ OLMAYAN raporlardır. X raporu alındıktan sonra günlük satış bilgileri sıfırlanmaz.

Z RAPORU

Z raporları, gün içerisinde yapılan satışların toplamlarını gösteren raporlardır. Z raporu alındıktan sonra günlük satış bilgileri sıfırlanır ve mali veriler mali hafızaya kaydedilir. Z raporu aşağıdaki gibi alınır,

- Ana Menüden RAPORLAR seçeneğini seçiniz.
- Karşınıza çıkan ekrandan Z raporlarını seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.
- Karşınıza çıkan ekrandan Z raporunu seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.

Z PLU RAPORU

Cihazınızda yapmış olduğunuz PLU satışlara ilişkin Z PLU Raporunu alabilirsiniz. Bu rapor, satışlara ait bilgileri gösterir ancak bu bilgileri sıfırlamaz. Sadece bilgi amaçlı bir rapordur. Z PLU raporu aşağıdaki gibi alınır;

- Ana Menüden RAPORLAR seçeneğini seçiniz.
- Karşınıza çıkan ekrandan Z raporlarını seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.
- Karşınıza çıkan ekrandan Z PLU raporunu seçiniz ve ONAY tuşuna basınız.



MALİ HAFIZA RAPORU

Mali Hafızanız içerisindeki bilgileri özet ve detay olacak şekilde Mali Hafıza Raporları ile görebilirsiniz. Mali Hafıza raporları, RAPORLAR konumu altındaki Mali Hafıza Raporlarından alınmaktadır.

İKİ TARİH ARASI MALİ HAFIZA DETAY RAPORU

Cihazın mali hafızasında kaydolan mali veriler, detaylı bir şekilde iki tarih arasında yazdırılabilir. Bu rapor ayrıca özet rapor olarak alınabilmektedir.

İKİ Z NO ARASI MALİ HAFIZA DETAY RAPORU

Cihazın mali hafızasında kaydolan mali veriler, detaylı bir şekilde iki Z No arasında yazdırılabilir. Bu rapor ayrıca özet rapor olarak alınabilmektedir.

EKÜ RAPORLARI

EKÜ ünitesinde, cihazınızın yazıcısından yazdırmış olduğunuz fiş ve raporların (EKÜ RAPORLARI HARİÇ) kopyaları tutulmaktadır. Cihazınızda bulunan EKÜ ünitesine ait her türlü rapora ve hafıza içerisinde kaydedilmiş fiş kopyalarına bu menü ile ulaşabilirsiniz.

EKÜ DETAY RAPORU

EKÜ Detay Raporu, EKÜ'nün sıra numarası, EKÜ içerisindeki ilk ve son satış fişlerinin Tarih, Saat, Fiş ve Z numaraları, ilk ve son Z raporlarının Tarih, Saat, Fiş ve Z numaraları ile kullanılan ve kalan satırlara ilişkin detay bilgileri gösteren rapordur.

PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr			
TARİH	: 21/07/2020		
SAAT	: 13:24		
EKÜ DETAY RAPORU MALİ DEĞERİ YOKTUR			
EKÜ NO			001
TARİH	SAAT	Z NO	FİŞ NO
ÜNİTEYE KAYITLI İLK FİŞ			
2020/06/06	10:00	000001	000001
ÜNİTEYE KAYITLI SON FİŞ			
2020/07/21	19:42	000015	000005
ÜNİTEYE KAYITLI İLK Z RAPORU			
2020/06/06	21:58	000001	000047
ÜNİTEYE KAYITLI SON Z RAPORU			
2020/07/021	16:41	000015	000032
KULLANILAN SATIR SAYISI			1134
KALAN SATIR SAYISI			39.998.866
DOLULUK ORANI			%0,009
MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr			
KASİYER: TEST			
MALİ DEĞERİ YOKTUR MF TEST12345678			

**EKÜ Z DETAY RAPORU**

Bu rapor, EKÜ içerisinde kayıtlı olan Z raporlarının Tarih, Fiş Numarası ve Z numarası bilgilerini içermektedir.

PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.			
RUMELİ HİSARİ MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr			
TARİH	: 11/01/2016		
SAAT	: 21:42		
EKÜ Z DETAY RAPORU MALİ DEĞERİ YOKTUR			
EKÜ NO			0001
TARİH	SAAT	Z NO	FİŞ NO
ÜNİTEYE KAYITLI İLK FİŞ			
2020/06/06	10:00	000001	000001
2020/06/06	19:42	00001	000045
2020/06/07	18:34	00002	000032
2020/06/08	20:29	00003	000028
2020/06/09	21:43	00004	000065
2020/06/10	17:12	00005	000033
2020/06/11	19:51	00006	000038
2020/06/12	18:22	00007	000043
2020/06/13	21:12	00008	000054
2020/06/14	21:45	00009	000052
2020/06/15	20:33	00010	000027
ÜNİTEYE KAYITLI SON FİŞ			
2020/07/021	16:41	000015	000032
MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr			
KASİYER: TEST			
MALİ DEĞERİ YOKTUR MF TEST12345678			



EKÜ FİŞ DETAY RAPORU

EKÜ Fiş Detay Raporu, EKÜ içerisinde kayıtlı olan belgelerin Tarih, Saat, Fiş No. ve Z No bilgilerini gösteren rapordur. Bu rapor iki kritere göre alınabilir, Tarih/Saat aralığı ve Z/FİŞ NO aralığı.

TARİH / SAAT ARALIĞI RAPORU

Girilen tarih ve saat aralığına göre EKÜ Fiş Detay Raporu yazdırılabilir.

PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.			
RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr			
TARİH	: 11/01/2016		
SAAT	: 21:42		
EKÜ FİŞ DETAY RAPORU MALİ DEĞERİ YOKTUR			
EKÜ NO			0001
TARİH	SAAT	Z NO	FİŞ NO
ÜNİTEYE KAYITLI İLK SATIŞ FİŞİ			
2020/06/06	10:00	000001	000001
2020/06/06	10:00	000001	000001
2020/06/06	10:35	000001	000002
2020/06/06	10:51	000001	000003
2020/06/06	11:09	000001	000004
2020/06/06	11:23	000001	000005
ÜNİTEYE KAYITLI SON SATIŞ FİŞİ			
2020/07/021	16:41	000015	000032
MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr			
KASİYER: TEST			
MALİ DEĞERİ YOKTUR MF TEST12345678			

Z NO / FİŞ NO ARALIĞI RAPORU

Girilen Z No. ve FİŞ No aralığına göre Fiş Detay Raporu alınabilmektedir.

PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.			
RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr			
TARİH	: 11/01/2016		
SAAT	: 22:11		
EKÜ FİŞ DETAY RAPORU MALİ DEĞERİ YOKTUR			
EKÜ NO			0001
TARİH	SAAT	Z NO	FİŞ NO
ÜNİTEYE KAYITLI İLK SATIŞ FİŞİ			
2020/06/06	10:00	000001	000001
2020/06/06	10:00	000001	000001
2020/06/06	10:35	000001	000002
2020/06/06	10:51	000001	000003
2020/06/06	11:09	000001	000004
2020/06/06	11:23	000001	000005
2020/06/06	11:42	000001	000006
2020/06/06	11:59	000001	000007
2020/06/06	12:25	000001	000008
ÜNİTEYE KAYITLI SON SATIŞ FİŞİ			
2020/07/021	16:41	000015	000032
MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr			
KASİYER: TEST			
MALİ DEĞERİ YOKTUR MF TEST12345678			

**EKÜ FİŞ KOPYASI RAPORU**

EKÜ içerisinde kayıtlı olan belgelerin tek tek ya da belli bir aralıkta topluca bastırılması bu rapor ile yapılır. EKÜ fiş kopyaları aşağıdaki şekillerde alınabilir;

Tek Fiş Kopyası	Tarih/Saat
	Tarih/Saat/Fiş No
Dönemsel Fiş Kopyası	Tarih/Saat
	Z No / Fiş No
	Z No / Saat

FİŞ KOPYASI MALİ DEĞERİ YOKTUR		
PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr		
TARİH	:	06/06/2020
SAAT	:	10:00
FİŞ NO	:	00001
EKMEK	%00	*5,00
TOPKDV		*0,37
TOPLAM		*5,00
NAKİT		*5,00
MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr		
KASİYER: TEST		
Z NO:000001		EKÜ NO:0001
MALİ DEĞERİ YOKTUR		
FİŞ KOPYASI		
TEST 12345678		

MALİ DEĞERİ YOKTUR FİŞ KOPYASI		
PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. RUMELİ HİSARI MAH. AMİRAL FAHRİ ENGİN SK. NO:12/1 SARIYER / İSTANBUL TEL: +90 212 257 86 94 info@paygoteknoloji.com.tr		
TARİH	:	06/06/2020
SAAT	:	10:35
FİŞ NO	:	00002
MALİ DEĞERİ YOKTUR		
FİŞ KOPYASI		
EKMEK	%08	*4,00
EKMEK	%08	*4,00
TOPKDV		*0,59
TOPLAM		*8,00
NAKİT		*8,00
MERSİS NO: 0723079332600001 www.paygoteknoloji.com.tr		
KASİYER: TEST		
Z NO:000001		EKÜ NO:0001
MALİ DEĞERİ YOKTUR		
FİŞ KOPYASI		
TEST 12345678		
MALİ DEĞERİ YOKTUR		
FİŞ KOPYASI		



NO	HATA / UYARI MESAJI	AÇIKLAMA
1	CİHAZ MALİ DEĞİL	CİHAZ MALİ HALE ALINMAMIŞ
2	DÜŞÜK GÜÇ	CİHAZIN GÜCÜ YETERLİ DEĞİL, ELEKTRİĞE TAKILMALI
3	FİŞ AÇIK	SONLANDIRILMAMIŞ SATIŞ FİŞİ VAR
4	KISIM PROGRAMLI DEĞİL	PROGRAMLI OLMAYAN BİR KISIMDAN SATIŞ YAPILAMAZ
5	KAĞIT TAKILI DEĞİL	CİHAZIN KAĞIDI BİTMİŞ
6	GÜNLÜK HAFIZA BÜTÜNLÜK KONTROL	SERVİS ÇAĞRILMALI
7	KDV PROGRAMLI DEĞİL	KDV GRUBU PROGRAMLANMALI
8	PLU PROGRAMLI DEĞİL	PLU ROGRAMLANMALI
9	HATALI GİRİŞ	YANLIŞ VERİ GİRİŞİ YAPILDI
10	KAYIT BULUNAMADI	GİRİLEN ARALIKTA KAYIT BULUNAMADI
11	EKÜ BAŞLATILMALI	EKÜ HENÜZ BAŞLATILMAMIŞ
12	EKÜ İLETİŞİM HATASI	SERVİS ÇAĞIRINIZ
13	BAŞKA KASAYA AİT	SERVİS ÇAĞIRINIZ
14	EKÜ TAKILI DEĞİL	SERVİS ÇAĞIRINIZ
15	EKÜ DOLMAK ÜZERE	EKÜ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMELİ
16	SONLANDIRILMIŞ EKÜ	EKÜ DEĞİŞMELİ
17	EKÜ DOLDU	EKÜ DEĞİŞMELİ
18	Z RAPORU!	Z RAPORU ALINMADAN YENİ İŞLEME İZİN VERİLMEZ
19	KISIM LİMİTİ AŞILDI	PROGRAMLANAN KISIM LİMİTİNDEN BÜYÜK SATIŞ YAPILAMAZ
20	HATALI İNDİRİM	İNDİRİM İÇİN YANLIŞ DEĞER GİRİLMİŞ
21	TARİH / SAAT HATASI!	CİHAZIN TARİH / SAAT BİLGİSİ KONTROL EDİLMELİ



HATA VE UYARI MESAJLARI

NO	HATA / UYARI MESAJI	AÇIKLAMA
22	İŞLEM LİMİTİ!	BİR FİŞ İÇERİSİNDE DAHA FAZLA İŞLEM YAPILAMAZ
23	SONLANDIRILMIŞ EKÜ BAŞLATILAMAZ	SERVİS ÇAĞIRINIZ
24	MALİ YAZILIM BÜTÜNLÜK KONTROL HATASI	SERVİS ÇAĞIRINIZ
25	MALİ HAFIZA BÜTÜNLÜK HATASI	SERVİS ÇAĞIRINIZ
26	MALİ HAFIZA İLETİŞİM HATASI	SERVİS ÇAĞIRINIZ
27	GÜNLÜK HAFIZA DOLU	SERVİS ÇAĞIRINIZ
28	OLAY KAYIT BÜTÜNLÜK HATASI	SERVİS ÇAĞIRINIZ
29	GÜNLÜK OLAY KAYIT SAYISI AZALDI	SERVİS ÇAĞIRINIZ
30	YETKİSİZ MÜDAHALE	SERVİS ÇAĞIRINIZ
31	BAŞKA KASAYA AİT MALİ HAFIZA	SERVİS ÇAĞIRINIZ
32	BAŞKA KASAYA AİT SAM KART	SERVİS ÇAĞIRINIZ
33	Z NO BULUNAMADI	HATALI Z NO DEĞERİ GİRİLDİ
34	TARİH BULUNAMADI	HATALI TARİH DEĞERİ GİRİLDİ
35	SIFIR TUTAR HATASI	FİŞ TOPLAMI SIFIR. FİŞ İPTAL EDİLEREK KAPATILABİLİR
36	HATALI İŞLEM	HATALI İŞLEM YAPILMIŞ, SON İŞLEMİNİZİ KONTROL EDİNİZ
37	Z PLU RAPORU!	Z PLU RAPORU ALINMALI
38	GEÇERSİZ TCKN/VKN	HATALI TCKN/VKN GİRİLMİŞ
39	YANLIŞ TARİH / SAAT AYARI	CİHAZ TARİH VE SAATİ, SON İŞLEMİN TARİH VE SAATİNDEN GERİ ALINAMAZ
40	BARKOD HATASI	GİRİLEN BARKOD DAHA ÖNCE BAŞKA BİR ÜRÜNE ATANMIŞ
41	KASA YETERSİZ	KASADA YETERLİ PARA YOK, PARA GİRİŞİ YAPILMALI
42	İNDİRİM YAPMA HATASI!	AYNI ÜRÜNE BİRDEN FAZLA İNDİRİM YAPILAMAZ



PAYGO SP630 ECR POS - YAZAR KASA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
İŞLEMCI	Cortex-A9, 500MHz
HAFIZA	128MB FLASH, 128MB DDR
MALİ HAFIZA	32 MB Seri Flash
PLU	100.000 Adet
DEPARTMAN	8 Adet
KDV	8 Adet
ELEKTRONİK KAYIT ÜNİTESİ	80 Milyon Satır Dahili
EKRAN	2.8-inch TFT renkli LCD ekran, çözünürlük of 320*240 Resistive Dokunmatik Ekran
İŞLETİM SİSTEMİ	LINUX
BAĞLANTI	Mikro USB desteği / Ethernet /GPRS/3G
YAZICI	Yüksen Hızlı Termal yazıcı 32lps Kağıt Geniliği: 40mm
KART OKUYUCULAR	Mag-stripe card, Chip card, NFC / Temassız
SAM KART SİM KART	2 SAM KART GİRİŞİ 2 SİM KART GİRİŞİ
BOYUTLAR	163mm (L) x 79mm (W) x 54mm (H)
AĞIRLIK	360g (bataryalı)
GÜÇ BATARYA	Giriş: 100-240VAC, 50Hz/60Hz, 0.3A Çıkış: 5.0VDC, 2.0A 3.6V/3300mAh/11.9Wh
ÇEVRESEL DEĞERLER	Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 50°C Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ 60°C Nem: 5% ~ 93%



PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

Rumeli Hisari Mah. Amiral Fahri Engin Sk. No:12/1 Sarıyer / İstanbul

Çağrı Merkezi: 0850 532 2 777 Tel: +90 212 257 86 94

info@paygoteknoloji.com.tr